

# Wechselstrom-Sauger

WS 2210


WS 2220

WS 2310

WS 2320



# Die Kleinen mit der großen Leistung

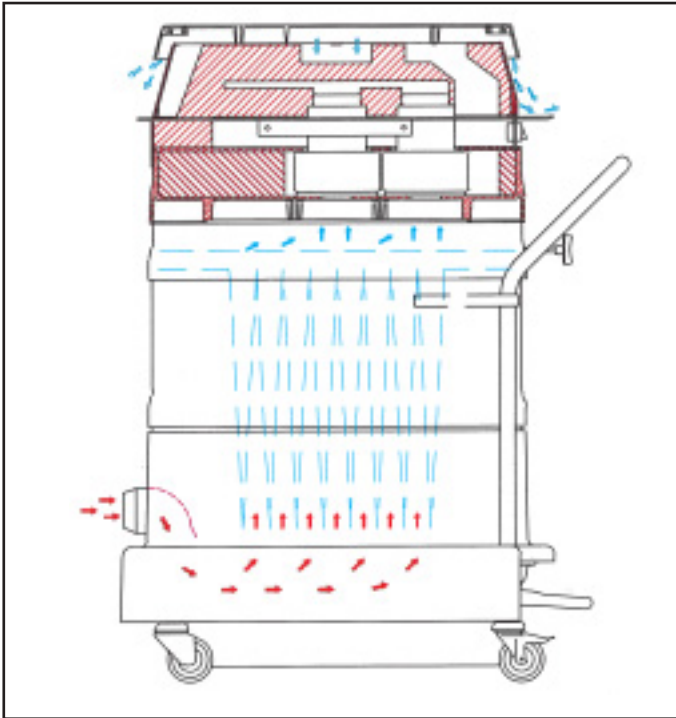

Leichteste "Handhabung" durch Fußhebelentleerung

- GFK-Gehäuse, extrem stabil, korrosionsfrei
- Baukastensystem, jederzeit nachrüstbar
- Geringste Abmessungen:  
L 850 x B 520 x H 760 mm (ohne Reststaubfilter)
- Komplett inklusive Schalldämpfung
- Motoren separat gekühlt
- Niedrigste Filterflächenbelastung
- Einfachster Filterwechsel

|  | WS 2210   | WS 2220   | WS 2310                  | WS 2320                  |
|--|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Motorleistung (Watt)                     | 2 x 1000  | 2 x 1200  | 3 x 1000                 | 3 x 1200                 |
| Spannung (Volt)                          | 230       | 230       | 230                      | 230                      |
| Vacuum (mm WS)                           | 1950      | 2140      | 1850                     | 2060                     |
| *1 Luftförderung (m³/h)                  | 270       | 290       | 430                      | 465                      |
| Filterfläche (m²)                        | 1,2 / 2,6 | 1,2 / 2,6 | 1,2 / 2,6                | 1,2 / 2,6                |
| Spez. Filterflächenbelastung (m³·m²·h⁻¹) | 192 / 88  | 225 / 104 | (333 <sup>*)</sup> / 154 | (342 <sup>*)</sup> / 158 |
| Gewicht (kg) (1,2 / 2,6m²)               | 48 / 62   | 48 / 62   | 51 / 65                  | 51 / 65                  |
| Schallpegel (dB(A))                      | 64        | 67        | 69                       | 72                       |

\*1) Nettosaugleistung nach BIA: gemessen mit 3m Schlauch und belegtem Filter

\*\*2) Nur bei Staubklasse L

Lieferbar nach EN 60335-2-69 als IS und EOB/IS  
in den Staubklassen: L, M und H