

Drehstrom-Sauger

DS 1150


DS 1220

DS 1400

DS 1750



Geballte Kraft für alle Anforderungen

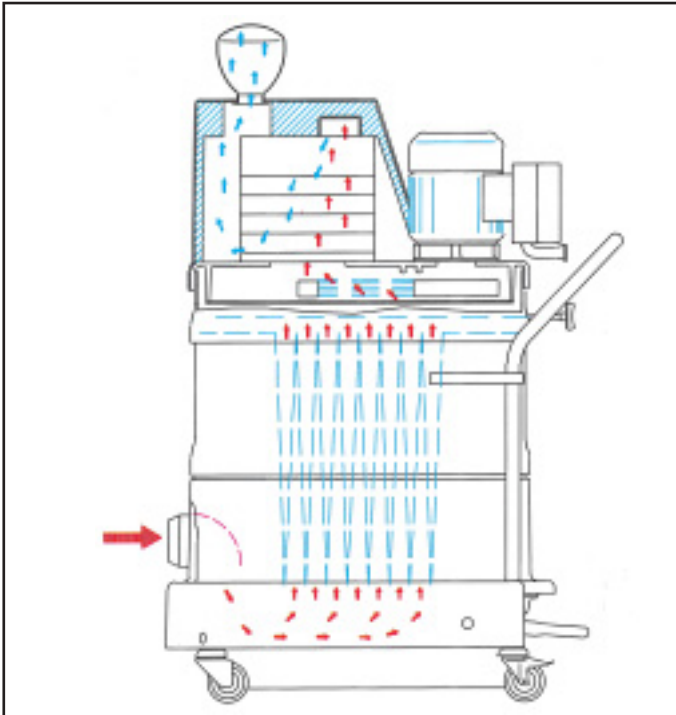

Leichteste "Handhabung" durch Fußhebelentleerung

- GFK-Gehäuse, extrem stabil, korrosionsfrei
- Baukastensystem, jederzeit nachrüstbar
- Geringste Abmessungen:
L 850 x B 520 x H 870mm (ohne Reststaubfilter)
- Komplett inklusive Schalldämpfung
- Geeignet für "Rund-um-die-Uhr-Betrieb"
- Niedrigste Filterflächenbelastung
- Einfachster Filterwechsel

	DS 1150	DS 1220	DS 1400	DS 1750
Motorleistung (kW)	1,5	2,2	4,0	7,5
Spannung (Volt)	400	400	400	400
Vacuum (mm WS)	1.800	2.060	2.130	3.300
*1 Luftförderung (m³/h)	260	270	410	490
Filterfläche (m²)	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	2,6
Spez. Filterflächenbelastung (m³·m²·h⁻¹)	216 / 100	225 / 104	(342 *) / 158	188
Gewicht (kg) (1,2/2,6 m²)	63 / 77	66 / 80	97 / 93	100 / 114

*) Nettosaugleistung nach BIA: gemessen mit 3m Schlauch und belegtem Filter **) Nur bei Staubklasse L
1500 und 2200 Watt Motoren sind auch mit Betriebskondensatoren für 230 Volt Wechselstrom lieferbar

- Lieferbar nach EN 60335-2-69 als IS und EOB/IS in den Staubklassen: L, M und H
- Lieferbar nach ATEX 100a als Staub-Ex in den Staubklassen: M und H
- Lieferbar nach ATEX 100a als Gas-Ex in den Staubklassen: L, M und H