

Wertschutzschränke

Modelle der Euroklasse 0-III

und getesteten Feuerschutz-Dokumentenschränke für Papier

und getesteten Feuerschutz-Datenträgerschränke

auf Anfrage; wegen der großen Vielfalt keine Modell-Auflistung

EURO - Klasse IV bis VI KB weitere Größen auf Anfrage
(auch in einer Übergröße: bis 4 Safefächer nebeneinander)

Da wir nicht werksgebunden sind, haben wir noch weitere Möglichkeiten.



VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1,
ECB-S-eurozertifiziert nach EN 1143-1,
Widerstandsgrade III, IV (KB), V (KB), VI (KB)

Merkmale: System-Bauweise mit Komfort im Design, in der Technik und Bedienung.

Design: Türen aufschlagend, schrankbündig, mit Schrank dreifach verfalzt, integrierte Türbänder, Designer-Beschläge.

Technik:

- Baukasten mit vielen Optionen in Einrichtung und Verschluss, funktionssicher durch Einsatz von Edelstahl oder Vollverzinkung wichtiger Verschluss-Komponenten (Korrosionsschutz).
- Mechanischer, teil- oder vollelektronischer Verschluss zur freien Auswahl.

- EMA-vorgerüstet nach VdS.


Verankerung: Vorgerüstet, Dübel im Lieferumfang.

Option: Mit geprüftem Kronenbohrerschutz (KB).

Bedienung: Integrierte, einglassene Verstellereinrichtung für Fachböden, glatte Innenwände, nichts steht vor oder stört die Handhabung.

Made in Germany, qualifizierte Facharbeit in Produktion und Service.

Modelleigenschaften

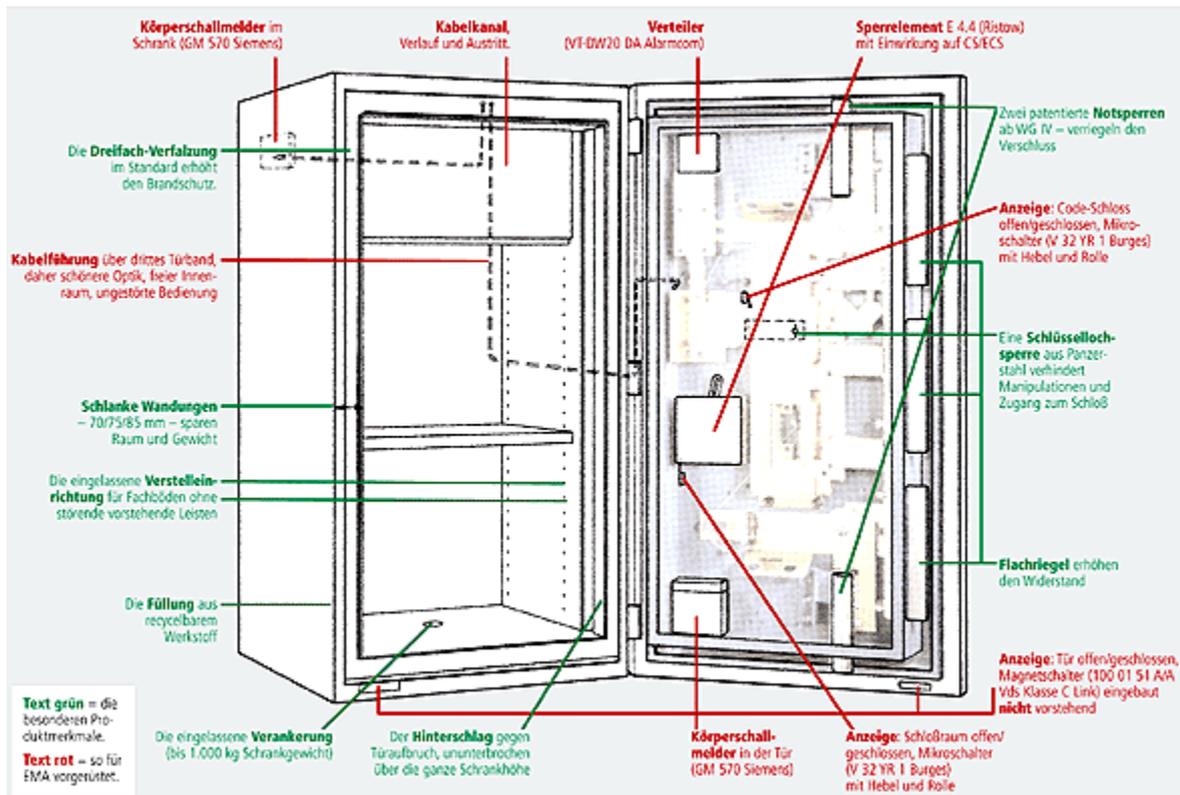

Modellübersicht

Außenmaße mm	Innenmaße mm	Gewicht kg	Volumen l	Verschluss
--------------	--------------	------------	-----------	------------

Widerstandsgrad III Widerstandswert 80/120 RU

Versicherung*: gewerblich bis ca. 100.000,- Euro, privat bis ca. 200.000,- Euro

Meldeanlage: vorgerüstet

Verankerung: bis 1.000 kg Eigengewicht

EL 80.80	555 x 560 x 570	525 x 420 x 350	430	77	1/SS
EL 80.130	1015 x 560 x 570	875 x 420 x 350	580	129	
EL 80.160	1240 x 560 x 570	1100 x 420 x 350	680	162	
EL 80.255	1015 x 790 x 668	875 x 650 x 448	800	255	
EL 80.380	1440 x 790 x 668	1300 x 650 x 448	1080	379	
EL 80.500	1865 x 790 x 668	1725 x 650 x 448	1360	502	
EL 80.740	1865 x 1096 x 668	1725 x 956 x 448	1770	739	

Widerstandsgrad IV Widerstandswert 120/180 RU

Versicherung*: gewerblich bis ca. 150.000,- Euro, privat bis ca. 400.000,- Euro

Meldeanlage: vorgerüstet

Verankerung: bis 1.000 kg Eigengewicht

EL 120.130 (KB)	1015 x 560 x 570	875 x 420 x 350	600	129	1/SS + 1CS
EL 120.160 (KB)	1240 x 560 x 570	1100 x 420 x 350	745	162	
EL 120.255 (KB)	1015 x 790 x 668	875 x 650 x 448	880	255	
EL 120.380 (KB)	1440 x 790 x 668	1300 x 650 x 448	1180	379	
EL 120.500 (KB)	1865 x 790 x 668	1725 x 650 x 448	1490	502	
EL 120.740 (KB)	1865 x 1096 x 668	1725 x 956 x 448	1930	739	

Widerstandsgrad V Widerstandswert 180/270 RU

Versicherung*: gewerblich bis ca. 250.000,- Euro, privat bis ca. 500.000,- Euro

Meldeanlage: vorgerüstet

Verankerung: bis 1.000 kg Eigengewicht

EL 180.130 (KB)	1025 x 570 x 580	875 x 420 x 350	730	129	1/SS + 1CS
EL 180.160 (KB)	1250 x 570 x 580	1100 x 420 x 350	860	162	
EL 180.255 (KB)	1025 x 800 x 678	875 x 650 x 448	1020	255	
EL 180.380 (KB)	1450 x 800 x 678	1300 x 650 x 448	1370	379	
EL 180.500 (KB)	1875 x 800 x 678	1725 x 650 x 448	1720	502	
EL 180.740 (KB)	1875 x 1196 x 678	1725 x 956 x 448	2230	739	

Widerstandsgrad VI Widerstandswert 270/400 RU

Versicherung*: gewerblich bis ca. 375.000,- Euro, privat bis ca. 750.000,- Euro

Meldeanlage: vorgerüstet

Verankerung: entfällt

EL 270.255 (KB)	1045 x 820 x 688	875 x 650 x 448	1175	255	1/SS + 1CS
EL 270.380 (KB)	1470 x 820 x 688	1300 x 650 x 448	1565	379	
EL 270.500 (KB)	1895 x 820 x 688	1725 x 650 x 448	1970	502	
EL 270.740 (KB)	1895 x 1126 x 688	1725 x 956 x 448	2540	739	

Für Beschläge der Außentiefe 40 mm hinzurechnen.

*Angaben unverbindlich, sie entsprechen derzeitigem Informationsstand.

Die Werte verdoppeln sich bei Anschluss einer VdS-anerkannten Einbruchsmeldeanlage.

[Zurück nach oben](#)

Ausstattungsoptionen



Komfortbeschlag

1 Schlüsselschloss (SS)
Klasse 2 (B)



Komfortbeschlag

1 Schlüsselschloss (SS)
1 mech. Codeschloss (CS)
Klasse 2 (B)



Komfortbeschlag

1 Schlüsselschloss (SS) (2) (B)
1 elekt. Codeschloss (ECS)
System: TwinLock Kl. 3 (C)
vollelektronisch
2 elekt. Codeschlösser, ohne SS



Komfortbeschlag

1 Schlüsselschloss (SS) (2) (B)
1 elekt. Codeschloss (ECS)
System: Paxos Compact,
Tastatur Kl. 2 (B)
vollelektronisch
2 elekt. Codeschlösser, ohne SS



Komfortbeschlag

1 Schlüsselschloss (SS) (2) (B)
1 elekt. Codeschloss (ECS)
System: Paxos Compact,
Drehknopf Kl. 3 (C)
vollelektronisch
2 elekt. Codeschlösser, ohne SS



Verschließbare Fächer,

zweitürig innenschrankbreit, durchgehend (DT) oder 2 verschließbare Fächer
nebeneinander (GT), akten-ordnerhoch oder höher, eintürig, bis 420 mm
Innenschrankbreite, serienmäßig zur Auswahl

2	19
3	20
4	21
5	22
6	23
7	24
8	25
9	26
10	27
11	28
12	29
13	30

Kundenmietfacheinrichtungen,
für Schrankmodelle 255, 380, 500 + 740,
im Rastermodul von 25 mm,
Innenschrankhöhe ./ 20 mm
= Nutzhöhe



Türanschlag im Stacke-Design, Alu-Gehäuse;
Öffnungswinkel stufenlos einstellbar.
Größen 500 + 740 vorgerüstet,
deshalb auch nachrüstbar

Euroline-Wertschutzschränke Compactklasse



Modell EL 50/80.140 C ECS HS

ECS Selo B, Klasse 2 (B), als Hauptschloss, Sonderfarbe

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1,
ECB-S-eurozertifiziert nach EN 1143-1,
Widerstandsgrade II + III.

Merkmale:	Schlanke Wandungen - nur 50 mm dick. Deshalb optimaler Nutzraum und - so leicht wie möglich, so schwer wie nötig.
Verschuß-Varianten:	Mechanisch/elektronisch und kombiniert.
Widerstandsgrad III:	EMA-vorgerüstet nach VdS.
Verankerung:	Vorgerüstet, Dübel im Lieferumfang.

Made in Germany, qualifizierte Facharbeit in Produktion und Service.

Schlanke Wandungen von nur 50 mm Dicke, sind möglich durch hochwertige Werkstoffe und deren gekonnte Verarbeitung. Deshalb ein optimaler Nutzraum bei minimalem Raumbedarf.



Das optimale Gewicht nochmals um 25% reduziert. Keine Sorge: Die Compactklasse ist so leicht wie möglich, aber so schwer wie nötig. Serienmäßig: Die Vorrichtung für die Bodenverankerung. Das Gewicht und die Ausrüstung erfüllen alle Anforderungen der Sachversicherer.

Schlanker und leichter, aber nicht auf Kosten der Sicherheit. Deshalb sagen wir zu Recht: "Wo andere passen, liefern wir die Sicherheit, die paßt." Keine Aufstellungs- und Transportprobleme des Gewichtes oder der Abmessungen wegen. Diskreter Einbau in Schrankwände möglich, und das bei garantiert maximaler Sicherheit der jeweiligen Widerstandsklasse.

Garantierte Qualität durch kontrollierte Verarbeitung. Stacke ist ein TÜV-geprüfter Produktionsbetrieb nach DIN EN ISO 9001:2000. Das Qualitätsmanagement umfasst die hauseigene Entwicklung, die Fertigung und den Service. Außerdem wird die Fertigung mehrmals im Jahr durch das IBMB, Braunschweig, fremdüberwacht.

Und außerdem garantiert: Made in Germany, am Standort Aachen ausschließlich durch qualifizierte Facharbeiter in Produktion und Service.


Versicherungsbedingungen

Widerstandsgrad II:
Versicherung*, gewerblich bis 50.000 Euro, privat bis 100.000 Euro

Widerstandsgrad III:
Versicherung*, gewerblich bis 100.000 Euro, privat bis 200.000 Euro

* Die Angaben über Versicherungsbedingungen sind unverbindlich und entsprechen dem aktuellen Informationsstand.


Verschlussvarianten

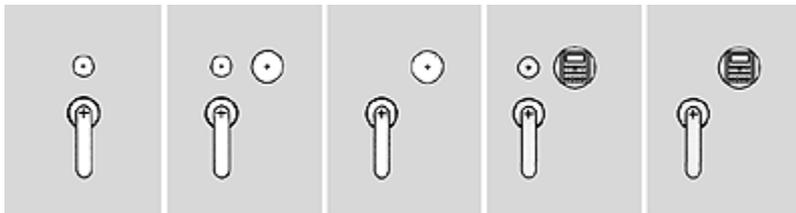

1 Schlüssel- schloss (SS) Standard	1 Schlüssel- schloss (SS) 1 mechan. Code- schloss (CS)	1 mechan. Codeschloss (CS)	1 Schlüssel- schloss (SS) 1 elektron. Code- schloss (ECS)	1 elektron. Code- schloss (ECS HS)
---------------------------------------	---	----------------------------	--	------------------------------------

Die Schlösser entsprechen je nach Widerstandsgrad der Schlossklasse 1 oder 2 nach VdS-Vorschrift.

Modellvarianten

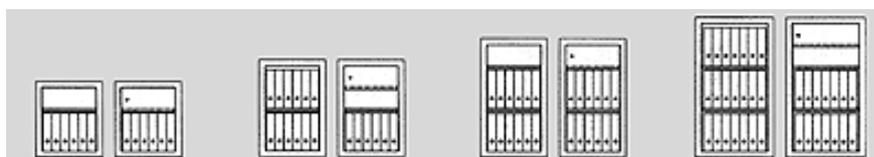

Widerstandsgrad II	EL 50.85	EL 50.110 C	EL 50.140 C	EL 50.230 C
Widerstandsgrad III	-	EL 80.110 C	EL 80.140 C	EL 80.230 C

Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe		625 x 550 x 530	800 x 550 x 530	975 x 550 x 530	1150 x 650 x 580
Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe		525 x 450 x 350	700 x 450 x 350	875 x 450 x 350	1050 x 550 x 400
Gewicht ca. kg	WG II	300	364	410	600
	WG III	–	372	425	610
Volumen in Liter ca		85	110	140	230
Fachboden verstellbar		1	1	2	2
Verschließbares Innenfach, 200 mm hoch, 160 mm licht		1 auf Wunsch gegen Mehrpreis	1 auf Wunsch gegen Mehrpreis	1 auf Wunsch gegen Mehrpreis	1 auf Wunsch gegen Mehrpreis

Der Außentiefe sind die Beschläge mit 40 mm hinzuzurechnen. Wertschutzschränke des Widerstandsgrades III-Modellreihe EL 80... C sind vorgerüstet zum Anschluß einer Einbruchmeldeanlage