

Nachschlagewerk – 2013



Professionelle Steigtechnik für Industrie und Handwerk



Sicherheit und Comfort – made in Germany
Die Marke mit dem roten Streifen



mit

geht es aufwärts

Katalog Nr.1 – 2013



HIMMELSBACH LIEFERPROGRAMM dokumentiert durch folgende Kataloge

Katalog

- Nr. 1 Leitern aus Alu und Kunststoff
- Nr. 2 Leitern aus Holz und Holz/Alu, Geräte
- Nr. 3 Ortsfeste Leitern, Steigleitern, Notleitern, Schachtleitern
- Nr. 4 Fahrgerüste aus Alu
- Nr. 5 Dachprodukte, Geräte
- Nr. 6 Geräte
- Nr. 7 Verladeschienen

Exportländer:

Frankreich
Belgien
Luxemburg
Schweiz
Österreich

Mitgliedschaft:

VDL Verband Deutscher Leitern- und Fahrgerüsterhersteller.
www.vdl-leitern.info





Produkte	Seite
Informationen	2/1 - 7/1
Anlege-, Schiebe-, Seilzugleitern	8/1 - 15/1
Allzweckleitern	16/1 - 19/1
Teleskopleitern „Telestap“	20/1 - 21/1
Spinnenstehleitern	22/1 - 23/1
Klappleitern, Vielzweckleitern	24/1 - 25/1
Treppenleitern	26/1
Info-Seite	27/1
Stufenanlegeleitern	28/1 - 29/1
Stufenstehleitern	30/1 - 37/1
Plattformleitern	38/1 - 41/1
Stufenaufstiege	42/1 - 43/1
Podestleitern	44/1 - 47/1
Baukastensystem Überstiege und Treppen	48/1 - 67/1 und 69/1
Betankungsleiter	68/1
Dachleitern	70/1 - 71/1
Glasreinigerleitern	72/1 - 73/1
Obstbaumleitern	74/1 - 75/1
Teleskopleitern „Telestaps“	76/1 - 77/1
Leitern für spezielle Anwendungen	78/1 - 82/1
Regalleitern	83/1 - 87/1
Sicherheitstreppe „JUMBO“	88/1
Tritte für Haushalt und Büro	89/1 - 90/1
Arbeitspodeste	91/1 - 97/1
Kunststoffleitern	98/1 - 106/1
Zubehör und Ersatzteile	107/1 - 122/1
Info-Seiten	123/1 - 125/1
Zubehör und Ersatzteile für Fremdfabrikate	126/1 - 136/1
Info-Seiten	137/1 - 141/1

Schulungen und Ausbildung zur befähigten Person für Leitern, Tritte, Klein- und Fahrgerüste

Die Betriebssicherheitsverordnung, Handlungsanleitung BGI 694 und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 verlangen, dass der Arbeitgeber dafür zu sorgen hat, dass Leitern wiederkehrend auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden.

Fachschulungen

- Unterweisung zu Sachkunde für Leitern und Tritte
- Tragbare Feuerwehroleitern
- Ortsfeste Leitern und Fallschutz
- Fahrbare Arbeitsbühnen
- Gefährdungsbeurteilung mit wirtschaftlicher Auswahl von Leitern für Anwender und Einkäufer
- Weitere Fachschulungen auf Kundenwunsch möglich

Schwerpunktthemen

- Kennenlernen von Vorschriften, Normen und Merkblättern
- Beurteilung des Leiternzustandes
- Prüfung von Leitern
- Reparieren von Leitern
- Montagehinweise
- Produktauswahl



Teilnahmegebühr auf Anfrage. In der Teilnahmegebühr sind enthalten: Ausführliche Seminarunterlagen, Getränke, Mittagessen und ein Zertifikat. Schulungen vor Ort auf Anfrage.




Produktwegweiser und Himmelsbach-Sortimentskompass

Mit dem Sortimentskompass und dem Produktwegweiser bieten wir Ihnen zwei übersichtliche Auswahlhilfen, die Ihnen die schnelle Auswahl unter unseren zahlreichen Produkten erleichtern werden. Der Himmelsbach-Sortimentskompass berücksichtigt hierbei Anforderungen wie Anwendungshäufigkeit, Funktionalität und Sicherheit. Der Produktwegweiser zeigt Ihnen die verschiedenen grundsätzlichen Ausstattungsdetails zwischen den Produktsortimenten auf. Die jeweils produktspezifischen Ausstattungsmerkmale werden auf den Produktseiten angeführt.

Ausführung	SC 40	SC 60	SC 80 OPTI
Holme	Strangpressprofil	Strangpressprofil	Strangpressprofil
Spossen	Walzprofil	Strangpressprofil	Strangpressprofil
Leiterinnenbreite Anlegeleiter	300 mm	370 mm	370 mm
Holmabmessung	60 bis 89 mm	60 bis 100 mm	60 bis 100 mm
Füße auswechselbar verschraubt	nein	ja	ja
Klappfüße an Schiebe- und Seilzugleitern	nein	ja	—
Seildurchmesser bei Seilzugleitern	10 mm	12 mm	—
Erhöhter Freiraum unter der Traverse	nein	ja	—
Integrierte Treppenverstellung	optional	ja, mit Zusatzteil	—
Roter Sicherheitsstreifen	ja	ja	ja
Garantie	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Made in Germany	ja	ja	ja

Wir scheuen keine Vergleiche,
weil wir besser sind.

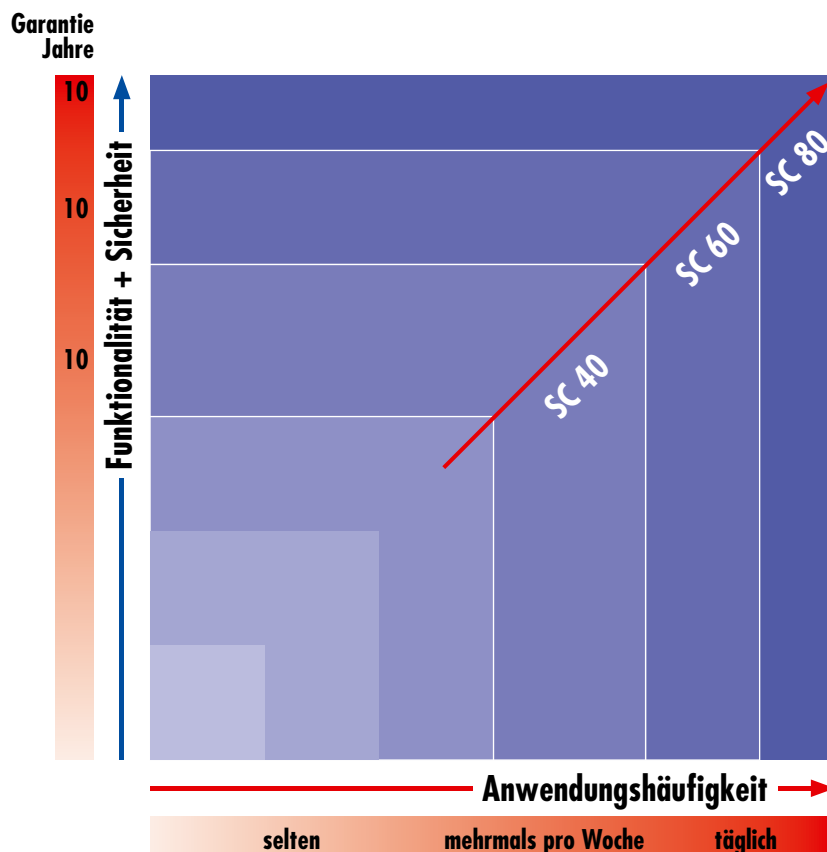

- Hohe Funktionalität
- Große Zuverlässigkeit
- Entwicklung nach neuester Normung und Vorschriften
- Beste Verarbeitungsqualität
- Lange Lebensdauer
- Hohe Sicherheit
- Deutlich mehr Comfort
- Made in Germany

Leitern aus Alu, Stahl, Kunststoff, Edelstahl

Regal-Leitern

Steigleitern

Schachtleitern

Sonderkonstruktionen

Alu-Treppen

Alu-Fahraerüste

Alu-Auszugsdielen

Alu-Stege

Alu-Verladehilfen

Alu-Boxen

Tapeziertische

Lifte

Fassadengerüste

Info: Gehen Sie bitte auf www.leiternverband.de, dort finden Sie alles Wichtige.

Berechnung der Leiterlänge bei bekannter senkrechter Höhe:

senkrechte Höhe in m	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
erforderliche Leiterlängen in m bei Neigungswinkel:																	
75° Sprossenleitern	2,10	2,60	3,10	3,60	4,10	4,70	5,20	5,70	6,20	6,70	7,20	7,80	8,30	8,80	9,30	9,80	10,40
70° Sprossenleitern	2,15	2,65	3,20	3,70	4,25	4,80	5,30	5,85	6,40	6,90	7,40	8,00	8,50	9,00	9,60	10,10	10,60
68° Stufenleitern	2,20	2,70	3,25	3,80	4,35	4,90	5,40										
60° Treppen	2,30	2,90	3,50	4,10	4,60	5,20											
45° Treppen	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60												

Diagramm zur Ermittlung der Ausladung

Aus der Tabelle sind die erforderlichen Mindestlängen abzulesen. Empfehlenswert ist, grundsätzlich die nächst größere Leiterlänge des Himmelsbach-Lieferprogrammes zu verwenden.

Neigungswinkel 70°

(unsere Empfehlung für Sprossenleitern)
= senkrechte Höhe x Faktor 1,064

Neigungswinkel 75°

(noch zulässig für Sprossenleitern)
= senkrechte Höhe x Faktor 1,035

Neigungswinkel 68°

(Stufenleitern)
= senkrechte Höhe x Faktor 1,080

Neigungswinkel 60°


(Treppen)
= senkrechte Höhe x Faktor 1,155

Neigungswinkel 45°

(Treppen)
= senkrechte Höhe x Faktor 1,414

Beispiel:

senkrechte Höhe (oberer Anlegepunkt) = 7,00 m
bei Verwendung einer Sprossenleiter: 7,00 m x 1,064
(70° Neigungswinkel) = 7,45 m (Mindestmaß)

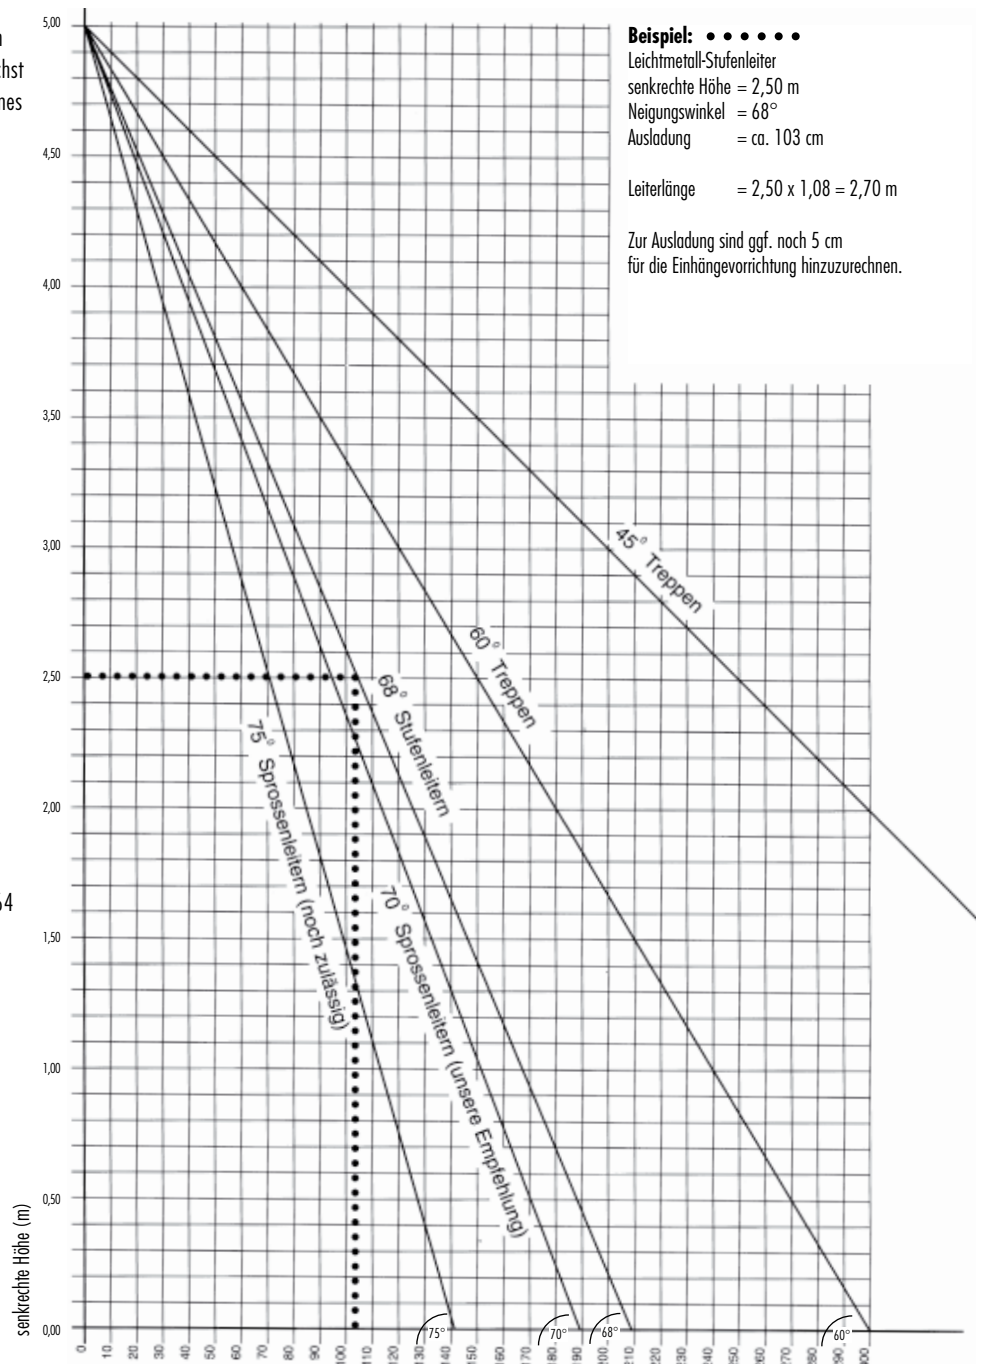

Von der BGV D36 zur BGI 694

Im Jahr 2008 wurde die bisherige Unfallverhütungsvorschrift BGV D36 ersetzt durch die BGI 694 – eine „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“.

Sie kann auf der Homepage vom Verband Deutscher Leitern- und Fahrgerüsterhersteller (VDL) unter www.vdlleitern.info heruntergeladen werden.

Die technischen Angaben hinsichtlich der neuen Unterscheidung in „Reichhöhen“ und „Arbeitshöhen“ sind auch in diesem Katalog berücksichtigt.

Welche Größe wird benötigt?

- Bei der Wahl der Leitergröße/-länge sollte beachtet werden, dass
- nicht zusätzlich gesicherte Anlegeleitern nur bis zur viertobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden, da sonst die Gefahr des Wegrutschens besteht
 - beidseitig besteigbare Stehleitern nur bis zur drittobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender Halt möglich ist
 - Allzweckleitern in der Gebrauchsstellung „Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter“ nur bis zur fünftobersten Sprosse bestiegen werden
 - die Größe von Stehleitern mit Plattform sowie von Podestleitern so gewählt wird, dass der Benutzer die maximal erforderliche Arbeitshöhe ohne sich zu recken von der Plattform aus erreichen kann

Zur besseren Verständlichkeit und Übersichtlichkeit werden diese Unterscheidungen hier nochmals dargestellt:

Reichhöhe: Die BGI 694 definiert die Reichhöhe als die Höhe, die von einer – je nach Leitermodell – ermittelten Standhöhe aus erreicht werden kann. Diese liegt bei ca. 2,00 m über der Standhöhe.

Arbeitshöhe: Unter Arbeitshöhe versteht man den Bereich für das Arbeiten auf Körperhöhe, z. B. mit einer Bohrmaschine. Um die branchenunterschiedlichen Arbeitshöhen zu berücksichtigen, wird in diesem Katalog von einer mittleren Arbeitshöhe von 1,50 m über der Standhöhe ausgegangen.

Aus dieser Definition ergibt sich eine vereinfachte Formel: *



Standhöhe + 1,50 m = Arbeitshöhe

Standhöhe + 2,00 m = Reichhöhe

* Je nach Leitermodell kann diese variieren. Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Tabellen in diesem Katalog.



Maximale Arbeitshöhe gemäß BGI 694

Arbeitshöhe = Höhe letzte Standsprosse + 2 Meter



Darstellung von Arbeitshöhe und Reichhöhe

anhand einer Stufenstehleiter mit Plattform und einer beidseitig begehbaren Stehleiter

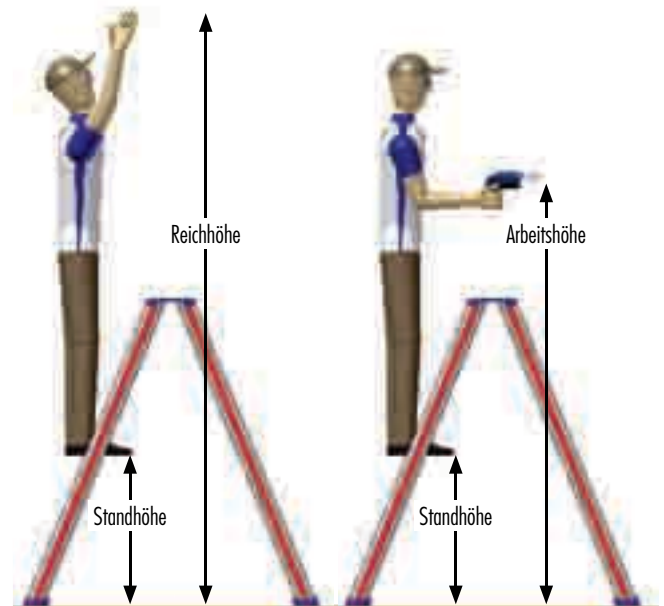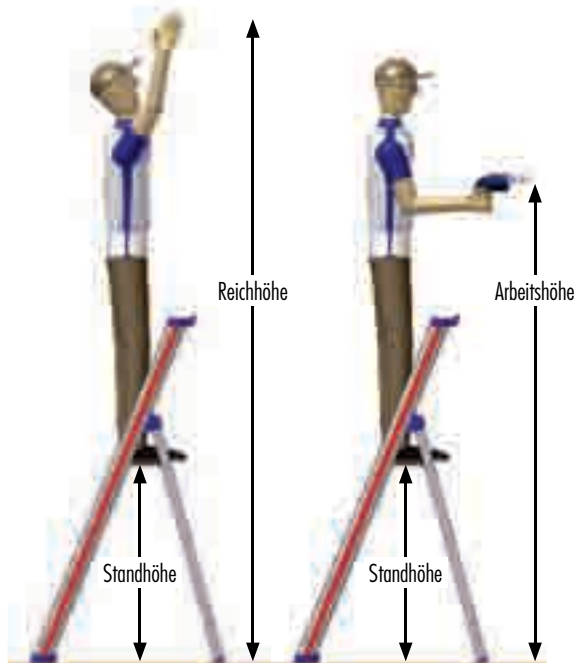

Sprossenlegeleiter



4011

- Leiterinnenbreite 300 mm.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, auf beiden Seiten zur beliebigen Anwendung geeignet.

**10 Jahre
Garantie!**



Empfohlenes Zubehör:



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.



4011

Sprossenzahl		6	8	10	12	14	16	18
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	66	66
Länge	ca. m	1,78	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14
Standhöhe	ca. m	0,75	1,29	1,83	2,37	2,91	3,45	3,99
Arbeitshöhe	ca. m	2,24	2,79	3,33	3,87	4,41	4,95	5,49
Reichhöhe	ca. m	2,75	3,29	3,83	4,37	4,91	5,45	5,99
Breite	ca. mm	355	355	355	355	355	355	355
Gewicht	ca. kg	2,9	3,7	4,6	5,5	6,4	7,7	8,4
Best.-Nr.		401106	401108	401110	401112	401114	401116	401118
Preis ohne MwSt.	€	62,00	69,00	88,00	103,00	124,00	145,00	168,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Sprossenlegeleiter


6011

- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- Sprossen aus Strangpressprofilen mit ausgeprägter Riffelung, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Leiterinnenbreite 370 mm.

**10 Jahre
Garantie!**



Empfohlenes Zubehör:

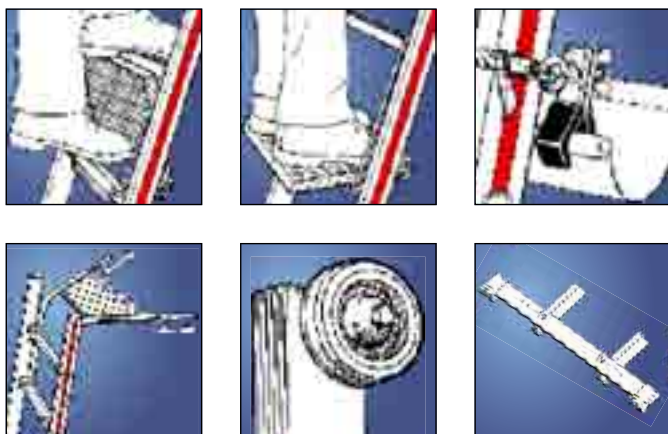

6011

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

Sprossenzahl		6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge	ca. m	1,89	2,17	2,45	2,73	3,01	3,57	4,11	4,69	5,25	5,81	6,37
Standhöhe	ca. m	0,83	1,10	1,37	1,64	1,91	2,45	2,99	3,53	4,07	4,62	5,16
Arbeitshöhe	ca. m	2,33	2,60	2,87	3,14	3,41	3,95	4,49	5,03	5,57	6,12	6,66
Reichhöhe	ca. m	2,83	3,10	3,37	3,64	3,91	4,45	4,99	5,53	6,07	6,62	7,16
Breite	ca. mm	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht	ca. kg	3,3	3,8	4,2	4,8	5,2	6,3	7,3	8,0	10,0	11,2	12,5
Best.-Nr.		601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122
Preis ohne MwSt.	€	90,00	98,00	109,00	120,00	130,00	154,00	185,00	218,00	250,00	286,00	329,00


Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Schiebeleiter, zweiteilig

4046

- Leiterinnenbreite 300 mm.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff.
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt.
- Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden und bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten auch als separate Anlegeleitern.

Empfohlenes Zubehör:

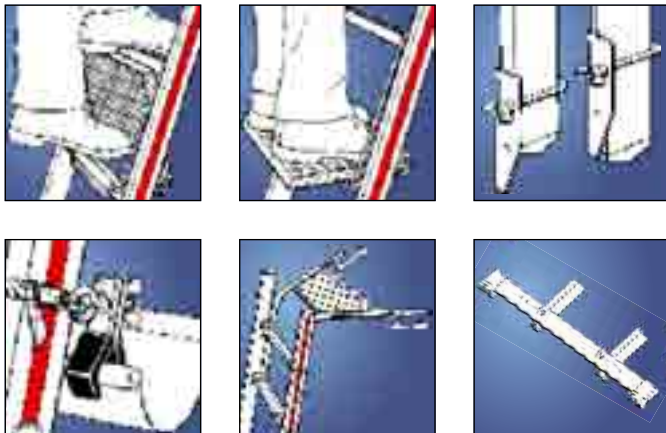

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

**10 Jahre
Garantie!**

**MADE IN
GERMANY**



4046

Sprossenzahl		2x10	2x12	2x14	2x16
Holm	ca. mm	66	71	83	83
Sprossenzahl	max. ausgefahren	17	21	25	29
Länge	eingefahren ca. m	2,90	3,46	4,02	4,58
Länge	ausgefahren ca. m	4,86	5,98	7,10	8,22
Standhöhe	ca. m	3,74	4,82	5,90	6,98
Arbeitshöhe	ca. m	5,24	6,32	7,40	8,48
Reichhöhe	ca. m	5,74	6,82	7,90	8,98
Breite	oben / unten ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	10,2	14,0	16,5	20,6
Best.-Nr.		404620	404624	404628	404632
Preis ohne MwSt.	€	214,00	239,00	293,00	351,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Schiebeleiter, zweiteilig

6046/6048

- Die hochwertigen Beschläge sind innen mit Kunststoffgleitern bestückt, diese schonen das Material der Holme und sichern ein besseres Gleitverhalten.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- Sprossen ebenfalls aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- Alle Leiterteile können einzeln verwendet werden.

6048 G

Sprossenzahl		3x8	3x10	3x12	3x14
Holm	ca. mm	66	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		20	24	29	34
Länge eingefahren	ca. m	2,50	3,10	3,65	4,20
Länge ausgefahren	ca. m	5,86	7,00	8,45	9,85
Arbeitshöhe	ca. m	6,90	7,50	8,95	10,35
Reichhöhe	ca. m	7,40	8,00	9,45	10,85
Breite max.	ca. mm	495	495	495	495
Gewicht	ca. kg	18,0	20,0	25,0	30,5
Best.-Nr.		604824	604830	604836	604842
Preis ohne MwSt.	€	349,00	439,00	524,00	732,00



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

6046

Sprossenzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Holm	ca. mm	60	60	66	71	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren	ca. m	1,85	2,40	2,97	3,53	4,20	4,74	5,30
Länge ausgefahren	ca. m	2,97	4,09	4,93	6,05	7,26	8,38	9,22
Standhöhe	ca. m	1,92	2,92	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92
Arbeitshöhe	ca. m	3,42	4,42	5,42	6,42	7,42	8,42	9,42
Reichhöhe	ca. m	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92	8,92	9,92
Breite oben / unten	ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	7,2	9,2	11,3	14,1	18,3	22,8	27,0
Best.-Nr.		604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636
Preis ohne MwSt.	€	198,00	255,00	308,00	364,00	452,00	552,00	660,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Seilzugleiter, zweiteilig



4051

- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff.
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt.
- Automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung.
- Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
- Handliches Seil (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung.

**10 Jahre
Garantie!**



Empfohlenes Zubehör:



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.



4051

Sprossenzahl		2x14	2x16	2x18	2x20
Holm	ca. mm	83	89	89	89
Sprossenzahl	max. ausgefahren	25	29	32	36
Länge	eingefahren ca. m	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge	ausgefahren ca. m	7,18	8,30	9,14	10,26
Standhöhe	ca. m	5,97	7,05	7,86	8,95
Arbeitshöhe	ca. m	7,47	8,55	9,36	10,45
Reichhöhe	ca. m	7,97	9,05	9,86	10,95
Breite	oben / unten ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	20,0	22,5	25,5	29,4
Best.-Nr.		405128	405132	405136	405140
Preis ohne MwSt.	€	335,00	415,00	523,00	685,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Seilzugleiter, zweiteilig

6051

- Äußerst bedienfreundlich durch breite, automatisch einrastende Fallhaken mit Schwerkraftarretierung.
- Hochfestes, griffiges Seil mit 12 mm Durchmesser.
- Alle Größen mit auflageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- Sprossen ebenfalls aus Strangpressprofil, dadurch ausgeprägte Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- Leiterinnenbreite 300 mm.
- Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern.
- Alu-Klappfüße verschraubt, leicht auswechselbar.
- Holme aus Flügelprofilen gewähren eine bessere Führung und eine hohe Stabilität.
- Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.

**10 Jahre
Garantie!**



Flügelprofil

Empfohlenes Zubehör:



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.



6051

Sprossenzahl	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24 ⑥
Holm ca. mm	89	89	89	100	100	100
Sprossenzahl max. ausgefahren	25	29	32	36	40	44
Länge eingefahren ca. m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42	6,95
Länge ausgefahren ca. m	7,26	8,38	9,24	10,34	11,46	11,90
Standhöhe ca. m	5,97	7,05	7,87	8,95	10,03	10,50
Arbeitshöhe ca. m	7,47	8,55	9,37	10,45	11,53	13,00
Reichhöhe ca. m	7,97	9,05	9,87	10,95	12,03	13,50
Breite oben / unten ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht ca. kg	19,7	24,8	28,2	32,8	37,0	46,0
Best.-Nr.	605128	605132	605136	605140	605144	605148
Preis ohne MwSt. €	512,00	619,00	730,00	852,00	978,00	1.085,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.



Seilzugleiter, dreiteilig

4061

- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff.
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt.
- Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
- Automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung.
- Hochfestes, griffiges Seil mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung:
 - Oberteil Seilfarbe orange, 10 mm
 - Mittelteil Seilfarbe blau, 10 mm

Achtung: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mind. 2 Sprossen ausgefahren sein!

Empfohlenes Zubehör:



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

**10 Jahre
Garantie!**



4061

Sprossenzahl		3x12	3x14	3x16
Holm	ca. mm	83/89	89	89/100
Sprossenzahl	max. ausgefahren	29	34	40
Länge	eingefahren ca. m	3,57	4,13	4,69
Länge	ausgefahren ca. m	8,33	9,76	11,44
Standhöhe	ca. m	7,02	8,37	10,00
Arbeitshöhe	ca. m	8,52	9,87	11,50
Reichhöhe	ca. m	9,02	10,37	12,00
Breite	oben / unten ca. mm	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Gewicht	ca. kg	28,5	33,0	39,0
Best.-Nr.		406136	406142	406148
Preis ohne MwSt.	€	640,00	706,00	851,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Seilzugleiter, dreiteilig

6261

- Äußerst bedienfreundlich durch automatisch einrastende, breite Fallhaken mit Schwerkraftarretierung.
- Alle Größen mit auflageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit aus hochwertigem Kunststoff.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
- Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern.
- Alu-Klappfüße verschraubt, leicht auswechselbar.
- Hochfeste, griffige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung:
 - Oberteil Seilfarbe blau, 10 mm
 - Mittelteil Seilfarbe orange, 12 mm
- Holme aus Flügelprofilen gewähren eine bessere Führung und eine hohe Stabilität.

10 Jahre Garantie!



Flügelprofil

Empfohlenes Zubehör:



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.



6261

Sprossenzahl		3x14	3x16	3x18	3x20 ⑦	3x22 ⑦
Holm	ca. mm	89	100	100	98	98
Sprossenzahl max. ausgefahren		34	40	43	52	58
Länge eingefahren	ca. m	4,19	4,75	5,30	5,80	6,40
Länge ausgefahren	ca. m	9,80	11,46	12,30	14,20	15,90
Standhöhe	ca. m	8,43	10,06	10,84	12,70	14,35
Arbeitshöhe	ca. m	9,93	11,56	12,34	14,20	15,85
Reichhöhe	ca. m	10,43	12,06	12,84	14,70	16,35
äußere Breite	ca. mm	355/425/490	355/425/490	355/425/490	355/425/590	355/425/590
Gewicht	ca. kg	35,8	44,0	49,8	67,0	73,0
Best.-Nr.		626142	626148	626154	626160	626166
Preis ohne MwSt.	€	1.089,00	1.183,00	1.412,00	1.940,00	2.356,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.


Allzweckleiter, zweiteilig

4045

- Vielseitig verwendbare, kombinierbare Steh- und Schiebeleiter für vielfältige Einsatzbereiche.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff.
- Flexibel einsetzbar durch umfangreiches Zubehör.
- Spreizsicherung aus zwei hochfesten Perlongurten beim Einsatz als Stehleiter.
- Stabile Traverse.



Empfohlenes Zubehör:

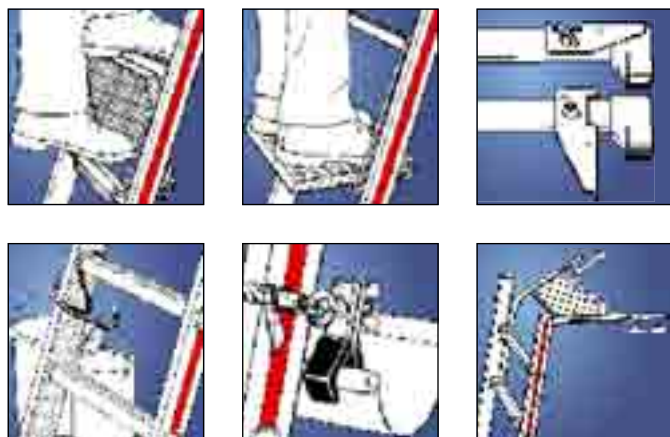

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

**10 Jahre
Garantie!**




4045

Sprossenzahl		2x8	2x10	2x12
Holm	ca. mm	60	66	71
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	21
Länge eingefahren	ca. m	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren	ca. m	4,00	4,84	5,96
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,52	2,05	2,58
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	3,02	3,55	4,08
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,52	4,05	4,58
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,93	3,74	4,82
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,43	5,24	6,32
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,93	5,74	6,82
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	2,19	2,72	3,24
Breite oben / unten	ca. mm	425/715	425/910	425/910
Gewicht	ca. kg	9,3	11,7	14,3
Best.-Nr.		404516	404520	404524
Preis ohne MwSt.	€	219,00	256,00	302,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Allzweckleiter, zweiteilig 6045

- Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 2 verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- Sprossen ebenfalls aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
- Neue Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.



Empfohlenes Zubehör:



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

**10 Jahre
Garantie!**



6045

Sprossenzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Holm	ca. mm	60	60	66	71	83
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	17	21	25
Länge eingefahren	ca. m	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren	ca. m	2,95	4,07	4,91	6,04	7,16
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,07	1,59	2,12	2,65	2,91
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,57	3,09	3,62	4,15	4,41
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,07	3,59	4,12	4,65	4,91
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	3,42	4,50	5,32	6,40	7,48
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,72	2,25	2,78	3,30	3,84
Breite oben / unten	ca. mm	425/960	425/960	425/960	425/960	425/1150
Gewicht	ca. kg	8,0	9,9	12,6	15,4	18,7
Best.-Nr.		604512	604516	604520	604524	604528
Preis ohne MwSt.	€	276,00	328,00	379,00	440,00	531,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Allzweckleiter, dreiteilig



4047

- Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 5 verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten:
- Stehleiter
- Stehleiter mit Aufsteckteil
- Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig)
- Hohe Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Leicht von Hand zu arretierende Alustrebe (innenliegend, beim Transport geschützt).
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- Deutsches Patent P 2942220.6 für Strebensicherung.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
- Hohe Rutschsicherheit durch ausgeprägte Profilierung der Sprossen.
- Leiterfüße mit Holm verpresst.
- Massive Stahlbeschläge.

10 Jahre Garantie!



Empfohlenes Zubehör:



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.



4047


Sprossenzahl		3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x14
Holm	ca. mm	60/66	60/71	71/83	71/83	71/83	71/89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		17	19	23	25	27	30	34
Länge eingefahren	ca. m	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	4,11
Länge 3-teilig ausgefahren	ca. m	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51	9,71
Standhöhe Stehleiter	ca. m	2,07	2,59	3,12	3,64	3,91	4,43	5,22
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	3,57	4,09	4,62	5,14	5,41	5,93	6,72
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	4,07	4,59	5,12	5,64	5,91	6,43	7,22
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,75	4,29	5,37	5,92	6,46	7,27	8,35
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	5,25	5,79	6,87	7,42	7,96	8,77	9,85
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,75	6,29	7,37	7,92	8,46	9,27	10,35
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,28	3,81	4,33	4,86	5,11	5,64	6,65
Breite oben / unten	ca. mm	355/950	355/950	355/950	355/950	355/950	355/950	355/1065
Gewicht	ca. kg	13,8	14,7	17,4	20,0	22,1	26,0	30,5
Best.-Nr.		404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742
Preis ohne MwSt.	€	243,00	277,00	301,00	372,00	410,00	444,00	576,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Allzweckleiter, dreiteilig

6047

- Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 6 verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter, Stehleiter für Treppen.
- Ober- und Mittelteil mit Abhebesicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- Sprossen ebenfalls aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
- Neue Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- Klemmbeschlag kurz zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3x9, serienmässig vormontiert.
- Treppenstellung ab Größe 3x10 nicht serienmässig. Klemmbeschlag lang als Zubehör lieferbar (Best.-Nr. 0054489), siehe Seite 110/1.
- Ab Größe 3x10 serienmässig mit Wandlaufrollen.
- 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

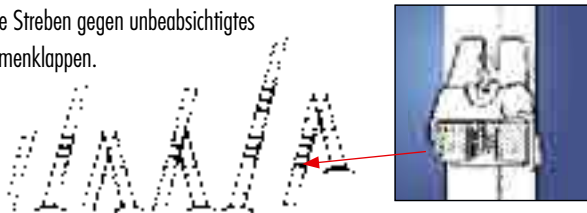

10 Jahre Garantie!



6047

Empfohlenes Zubehör:



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

Sprossenzahl		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Holm	ca. mm	60	66	71	83	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	16	19	21	24	29	34
Länge eingefahren	ca. m	1,95	2,22	2,50	2,79	3,06	3,62	4,18
Länge ausgefahren	ca. m	4,19	4,75	5,59	6,15	6,98	8,38	9,78
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,60	2,13	2,65	2,92	3,44	4,49	5,28
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	3,10	3,63	4,15	4,12	4,94	5,99	6,78
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,60	4,13	4,65	4,92	5,44	6,49	7,28
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	3,54	4,35	4,89	5,70	7,06	8,41
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,04	5,85	6,39	7,20	8,56	9,91
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	5,54	6,35	6,89	7,70	9,06	10,41
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	2,89	3,42	3,95	4,20	4,73	5,78	6,57
Breite oben / unten	ca. mm	495/1030	495/1030	495/1030	495/1150	495/1150	495/1150	495/1150
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,4	28,8	33,40
Best.-Nr.		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742
Preis ohne MwSt.	€	407,00	450,00	494,00	556,00	619,00	724,00	865,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Teleskopleiter „Telestep®“, vierteilig 4042

- Die Telestep ist eine äußerst kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter mit zahlreichen Funktionen.
 - Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
 - Spielend leichte Bedienung durch das robuste Stahl-Bügelgelenk, welches in jeder Position automatisch einrastet und sich leicht mit den Daumen bedienen läßt. Mit einem Hebeldruck kann so das handliche Telestep-Leiterpaket in eine Anlege- oder Stehleiter aufgeklappt oder wieder komplett zusammengeklappt werden.
 - Zuverlässig einrastende Sperrelemente aus kunststoffbeschichtetem Stahl. Durch Herausziehen der Elemente und Verschieben der Leiterteile läßt sich rasch die gewünschte Länge einstellen.
- Mit der Hymer-Telestep ist auch die standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten der Treppen möglich.

**10 Jahre
Garantie!**



Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

Empfohlenes Zubehör:



Fußverlängerung

Verstellbereich ca. 45 cm

Best.-Nr. 0050302

Preis/Stück ohne MwSt. € 60,00

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.



längenverstellbare Anlegeleiter

höhenverstellbare Stehleiter

Treppenstehleiter



4042

Sprossenzahl		4x4	4x5	4x6
Holm	ca. mm	60	60	60
Sprossenzahl	max. ausgefahren	14	18	22
Länge Anlegeleiter	ca. m	2,35 - 4,02	2,90 - 5,14	3,46 - 6,26
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,15 - 1,95	1,40 - 2,49	1,70 - 3,03
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,26	1,80	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,76	3,30	3,85
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	4,10	5,20
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,60	6,70
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	6,10	7,20
zusammengeklappt L x B x H	ca. m	1,20 x 0,55 x 0,20	1,50 x 0,65 x 0,20	1,80 x 0,70 x 0,20
Gewicht	ca. kg	13,0	15,5	18,0
Best.-Nr.		404216	404220	404224
Preis ohne MwSt.	€	311,00	366,00	422,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Teleskopleiter „Telestep®“

8542


- Äußerst kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter.
- Mit der Himmelsbach-Telestep ist auch die standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich.
- Einfache, leichte Bedienung.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Wichtig: Ab 4x4 Sprossen Bolzenselenk mit Leiterholm verschraubt, daher auswechselbar.

Funktionsbeschreibung:



Die seitlich am hochwertigen Bolzenselenk angebrachten Griffscheiben mit Duplex-Sicherung gewähren eine spielend leichte Handhabung beim Verstellen oder Umbauen der Leiter.



Kein Einrasten der Gelenke in Stehleiter-Funktion und Transportstellung. Die Leiter kann deshalb ohne Gelenkbedienung, auch einhändig, zusammen- und wieder auseinandergeklappt werden.



Die Last auf die Gelenke wird auf zwei stabile, hochwertige Bolzen verteilt, wodurch die Belastbarkeit erheblich erhöht wird, extra für den Dauereinsatz konzipiert. Bester Schutz des Gelenkes vor Verschmutzung durch optimal geformte Stahlteile.



Zuverlässig einrastende Sperrelemente aus massiven Alugussteilen. Durch Herausziehen des Sperrelementes und Verschieben der Leiterteile lässt sich rasch die gewünschte Länge einstellen.



Zubehör: Fußverlängerung

Verstellbereich ca. 45 cm

Einsatz erst ab Größe 4x4 möglich!

Best.-Nr. 0050302

Preis/Stück ohne MwSt. € 60,00

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

Ersatzteil: Sprossenabdeckungsset

Best.-Nr. 0054047

Preis/Set ohne MwSt. € 22,00

10 Jahre Garantie!



8542



Treppenstehleiter

Längenverstellbare Anlegeleiter

Höhenverstellbare Stehleiter

Type/Sprossenzahl	8542/4x3	8542/4x4	8542/4x5	8542/4x6
Holm ca. mm	60	60	60	60
Länge Anlegeleiter ca. m	1,96 - 3,10	2,52 - 4,20	3,06 - 5,30	3,60 - 6,40
senkr. Höhe Stehleiter ca. m	0,97 - 1,50	1,25 - 2,00	1,50 - 2,55	1,80 - 3,10
Arbeitshöhe Stehleiter ca. m	2,65	3,15	3,70	4,25
Reichhöhe Stehleiter ca. m	3,15	3,65	4,20	4,75
Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m	3,60	4,70	5,80	6,90
Reichhöhe Anlegeleiter ca. m	4,10	5,20	6,30	7,40
zusammengelegt L x B x H ca. m	1,02 x 0,52 x 0,21	1,31 x 0,57 x 0,21	1,58 x 0,64 x 0,21	1,89 x 0,71 x 0,21
Gewicht ca. kg	10,5	13,0	16,0	20,0
Best.-Nr.	804212	804216	804220	804224
Preis ohne MwSt. €	372,00	415,00	485,00	560,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar 4023

- Stehleiter in konischer Form.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit schlagfester Eckenverstärkung und ergonomischer Form.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, standfestem Kunststoff.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.

**10 Jahre
Garantie!**



Empfohlenes Zubehör:



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.



4023

Sprossenzahl		2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60
Länge	ca. m	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,25
Standhöhe	ca. m	1,00	1,30	1,55	1,80	2,35	2,90
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	2,80	3,05	3,30	3,85	4,40
Reichhöhe	ca. m	3,00	3,30	3,55	3,80	4,35	4,90
Breite oben / unten	ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge	ca. m	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht	ca. kg	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Best.-Nr.		402310	402312	402314	402316	402320	402324
Preis ohne MwSt.	€	130,00	157,00	168,00	192,00	235,00	291,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.



0050376

0050376 Universal-Fußverlängerungsset für Sprossenstehleiter 4023

- Stufenlose Verstellung bis 1000 mm.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- Robuste Feststellvorrichtung.

Deutsches Patent: 3806999

Nur 2 Verlängerungen zulässig laut
Berufsgenossenschaft!

Holm	ca. mm	60x24
Verstellbereich	ca. mm	1000
Best.-Nr.		0050376
Preis ohne MwSt.	€	129,00

Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar 6023

- Stehleiter in konischer Form, von beiden Seiten begehbar.
- Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- Universal-Fußverlängerung als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten.
- Hohe Standsicherheit durch Füße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

**10 Jahre
Garantie!**



Empfohlenes Zubehör:




Ersatzteil: Scharnierpaarset

bis Größe 2x12 Best.-Nr. 0054045

Preis/Set ohne MwSt. € 26,00

ab Größe 2x14 Best.-Nr. 0054046

Preis/Set ohne MwSt. € 26,00

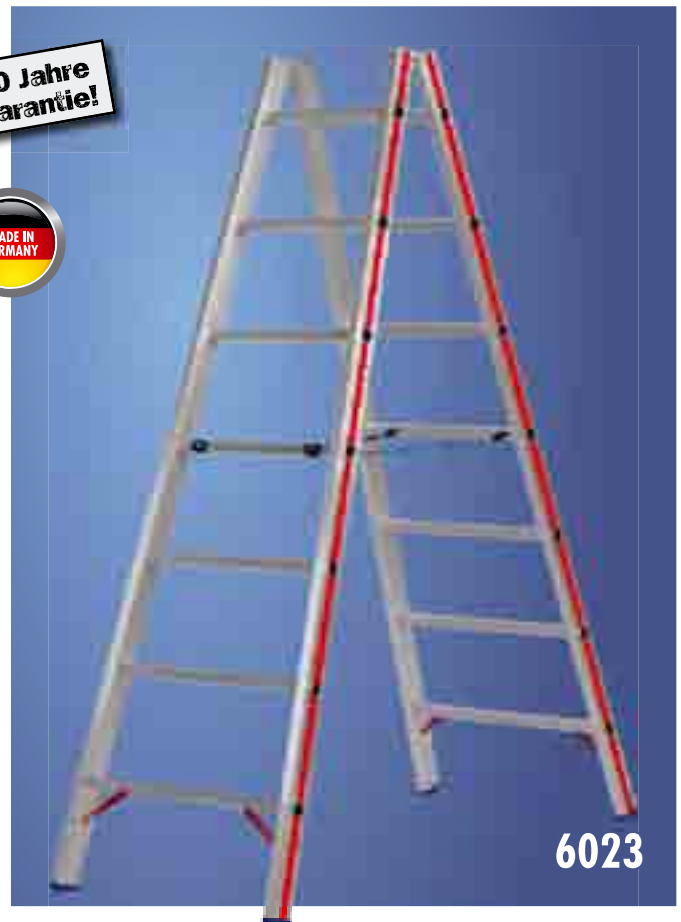

6023

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

Sprossenzahl		2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18 ⑦	2x20 ⑦
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	71	73	73	73
Länge	ca. m	1,57	1,85	2,13	2,40	2,69	2,95	3,53	4,10	4,60	5,15	5,70
Standhöhe	ca. m	1,10	1,35	1,65	1,90	2,15	2,45	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Arbeitshöhe	ca. m	2,60	2,85	3,15	3,40	3,65	3,95	4,50	5,00	5,55	6,10	6,65
Reichhöhe	ca. m	3,10	3,35	3,65	3,90	4,15	4,45	5,00	5,50	6,05	6,60	7,15
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,75	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50
Breite oben / unten	ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595	340/625	340/655	340/715	340/775	340/835	340/895	340/955
Schrittlänge	ca. m	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,85	2,05	2,40	2,60	2,90	3,30
Gewicht	ca. kg	5,7	6,8	7,8	9,0	10,3	11,4	14,1	18,8	18,1	20,6	22,5
Best.-Nr.		602310	602312	602314	602316	602318	602320	602324	602328	602332	602336	602340
Preis ohne MwSt.	€	189,00	219,00	247,00	279,00	312,00	338,00	400,00	463,00	561,00	661,00	803,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.



0050376

0050376 Universal-Fußverlängerungsset für Sprossenstehleiter 6023

- Stufenlose Verstellung bis 1000 mm.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- Robuste Feststellvorrichtung.

Deutsches Patent: 3806999

Nur 2 Verlängerungen zulässig laut
Berufsgenossenschaft!

Holm	ca. mm	60x24
Verstellbereich	ca. mm	1000
Best.-Nr.		0050376
Preis ohne MwSt.	€	129,00

Klappleiter G

- 2-teilig; einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe.

**10 Jahre
Garantie!**



Sprossenzahl		2x4	2x6	2x8
Holm	ca. mm	58	58	58
Länge ausgefahren	ca. m	2,50	3,60	4,70
Länge als Stehleiter	ca. m	1,29	1,85	2,41
Arbeitshöhe	ca. m	3,60	4,70	5,80
Traversenbreite	ca. mm	0,85	0,85	0,85
Gewicht	ca. kg	7,3	9,6	11,3
Klappleiter		32208	32212	32216
Preis ohne MwSt.	€	156,00	190,00	235,00

Vielzweckleiter

4043

- Universell einsetzbare Allzweckleiter mit sechs Sicherheitsgelenken, die in jeder Position automatisch einrasten.
- Zur Verwendung als Stehleiter, Anlegeleiter, Arbeitsbühne und Treppenarbeitsbühne (mit Belagbohlen für Größe 4x3).
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, standfestem Kunststoff.

Hinweis: Als Arbeitsbühne nur mit Bohle verwenden!



Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

Empfohlenes Zubehör:




Plattform für 4043

Best.-Nr. 0079639

Preis/Stück ohne MwSt. € 43,00

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

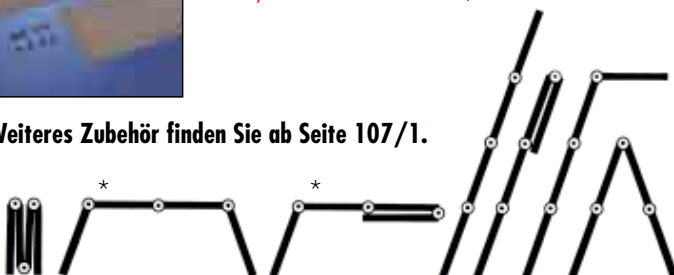

* ab Größe 4x4 als Arbeitsbühne nicht zugelassen

10 Jahre Garantie!



4043

Sprossenzahl		4x3	4x4	4x5
Holm	ca. mm	60	60	60
Länge Anlegeleiter	ca. m	3,47	4,59	5,71
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,70	2,25	2,70
Arbeitsbühne L x H	ca. m	1,70 x 0,90	nicht zulässig	nicht zulässig
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,15	1,70	2,25
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,65	3,20	3,75
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,15	3,70	4,25
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,50	3,60	4,70
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,00	5,10	6,20
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,60	6,70
zusammengeklappt L x B x H	ca. m	0,90 x 0,70 x 0,30	1,20 x 0,80 x 0,30	1,50 x 1,00 x 0,30
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	16,8
Best.-Nr.		404312	404316	404320
Preis ohne MwSt.	€	238,00	269,00	304,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.


Treppenstehleiter

4123

- Stehleiter in konischer Form, von beiden Seiten begehbar.
- Vier stufenlos verstellbare Fußverlängerungen (2 x 100 cm, 2 x 37 cm), dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, standfestem Kunststoff.

Achtung: Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!

Empfohlenes Zubehör:

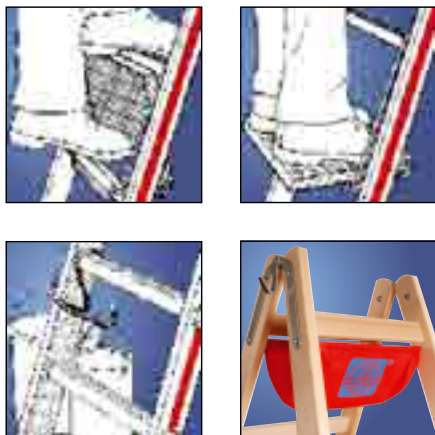

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

10 Jahre Garantie!



4123



Ersatzteil für 4123: Fußverlängerungspaar

Best.-Nr. 0053440, Länge 1368 mm

Preis/Pair ohne MwSt. € 148,00

Best.-Nr. 0053441, Länge 738 mm

Preis/Pair ohne MwSt. € 121,00

Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Holm ca. mm	60	60	60	60
Länge* ca. m	1,47	1,75	2,05	2,35
senkr. Höhe Stehleiter* ca. m	1,45	1,70	1,95	2,25
Standhöhe* ca. m	1,10	1,35	1,65	1,90
Arbeitshöhe* ca. m	2,60	2,85	3,15	3,40
Reichhöhe* ca. m	3,10	3,35	3,65	3,90
Breite oben / unten* ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595
Schrittlänge* ca. m	0,95	1,15	1,25	1,45
Gewicht ca. kg	12,0	12,8	13,8	15,0
Best.-Nr.	412310	412312	412314	412316
Preis ohne MwSt. €	335,00	349,00	379,00	415,00

* Maße sind ohne ausgefahrte Fußverlängerungen

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Reparaturleitern:
Wenn es die Sicherheit zulässt,
reparieren wir alle Fabrikate.



Stufenanlegeleiter

6012

- Neues D-Holm-Konzept für
 - deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter
 - 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme
 - erheblich reduzierte Ausdrehneigung der unteren Holme
- Stufentiefe 8 cm.
- Serienmäßig mit Aufsatzbrett.
- Zusätzliche Lochung für 2. Paar Einhängehaken zur senkrechten Lagerung vorhanden.


Aufsatzbrett

Best.-Nr. 0054630

Preis ohne MwSt.

€ 14,00

**10 Jahre
Garantie!**



D-Holm für
noch bessere, höhere
Standfestigkeit

Empfohlenes Zubehör:



Einhängehakenset 30 mm

Best.-Nr. 0050052

Preis/Set ohne MwSt. € 19,00

Einhängehakenset 60 mm

Best.-Nr. 0050053

Preis/Set ohne MwSt. € 22,00



6012

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

Stufenzahl		5	6	7	8	9	10	11
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	1,51	1,76	2,01	2,26	2,51	2,76	3,01
Standhöhe	ca. m	0,45	0,78	0,91	1,14	1,37	1,61	1,84
Arbeitshöhe	ca. m	1,95	2,18	2,41	2,64	2,87	3,11	3,34
Reichhöhe	ca. m	2,45	2,68	2,91	3,14	3,37	3,61	3,84
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30	2,53	2,77
senkr. Höhe bis oberste Stufe	ca. m	1,14	1,38	1,61	1,84	2,10	2,30	2,53
Breite	ca. mm	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht	ca. kg	3,4	4,0	4,7	5,2	5,9	6,3	6,9
Best.-Nr.		601205	601206	601207	601208	601209	601210	601211
Preis ohne MwSt.	€	119,00	133,00	149,00	164,00	179,00	194,00	213,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Stufenanlegeleiter

8012

- Mit Haken auch als Regaleinhängeleiter verwendbar.
- Serienmäßig mit Aufsetzbrett.
- Verstärkte Stufen, 8 cm tief.
- Anstellwinkel 68°.
- Stufenabstand 25 cm.

**10 Jahre
Garantie!**

Aufsetzbrett

Best.-Nr. 0054630

Preis ohne MwSt. € 14,00



Empfohlenes Zubehör:



Einhängehakenset 30 mm

Best.-Nr. 0050420

Preis/Set ohne MwSt. € 19,00

Einhängehakenset 60 mm

Best.-Nr. 0050421

Preis/Set ohne MwSt. € 22,00



8012

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

Stufenzahl		6	7	8	9	10	11	12	13	14 [Ⓔ]	15	16 [Ⓔ]	17	18 [Ⓔ]
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,73	1,95	2,23	2,48	2,73	2,97	3,20	3,49	3,70	3,98	4,20	4,48	4,70
Standhöhe	ca. m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,20	4,45	4,70	4,95	5,20
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,20	4,45	4,70	4,95	5,20	5,45	5,70
senkr. Anl.-Höhe	ca. m	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90	4,10	4,40
senkr. Höhe bis ob. Stufe	ca. m	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,00	3,25	3,50	3,70	3,95	4,20
Breite	ca. mm	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
Gewicht	ca. kg	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0	7,7	8,2	9,0	9,4	10,0	10,5	11,0
Best.-Nr.		801206	801207	801208	801209	801210	801211	801212	801213	801214	801215	801216	801217	801218
Preis ohne MwSt.	€	140,00	153,00	168,00	186,00	212,00	235,00	246,00	266,00	282,00	299,00	315,00	333,00	350,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar

4026

- Konisch, einseitig begehbar.
- Mit geräumiger, funktionaler Ablageschale aus hochfestem Kunststoff.
- Rutschhemmende Füße.
- Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft.
- Stufen mit Holm bündig, abgerundete Stufenrückseite.
- Vielseitig verwendbar.
- Eloxierter Holme.
- Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 x 250 mm.

**10 Jahre
Garantie!**



geräumige, funktionale,
zuklappbare Ablageschale



integrierter Eimerhaken

sichere Werkzeugablage



rutschhemmende Füße

abgedeckte Stahlscharniere 80 mm Stufenbreite



4026

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge	ca. m	1,37	1,62	1,87	2,12	2,36	2,61
Standhöhe (Höhe bis Brücke)	ca. m	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Reichhöhe	ca. m	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Breite	ca. mm	415	440	465	495	520	545
Schrittlänge	ca. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht	ca. kg	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
Best.-Nr.		402603	402604	402605	402606	402607	402608
Preis ohne MwSt.	€	129,00	146,00	161,00	191,00	219,00	241,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

4024

- Stufenstehtleiter mit 80 mm Stufentiefe.
- Beidseitig begehbar.
- Rutschhemmende Füße.
- Stufen mit Holm bündig.
- Abgerundete Stufenrückseite.
- Sichere und stabile Gurtbänder.
- Eloxierte Holme.

**10 Jahre
Garantie!**


Stahlgelenk mit
Kunststoffabdeckung



austauschbare Gelenke



rutschhemmende
Kunststofffüße


4024

Stufenzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Holm	ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge	ca. m	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe	ca. m	0,69	0,88	1,12	1,34	1,58	1,81
Arbeitshöhe	ca. m	2,19	2,38	2,62	2,84	3,08	3,31
Reichhöhe	ca. m	2,69	2,88	3,12	3,34	3,58	3,81
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite	ca. mm	410	435	460	485	510	540
Schrittlänge	ca. m	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht	ca. kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Best.-Nr.		402406	402408	402410	402412	402414	402416
Preis ohne MwSt.	€	118,00	136,00	160,00	184,00	212,00	225,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar


6026

- Neues D-Holm-Konzept für
 - deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter
 - 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme
 - erheblich reduzierte Ausdrehnung der unteren Holme
- Konisch, einseitig begehbar.
- Stufentiefe 8 cm.
- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Gr. 6!
- Tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Kleingeräte.
- Die Kunststoffabdeckung des Lagerbocks verhindert die Quetschgefahr und schützt vor Verschmutzung des Scharnierbereichs.
- Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 x 250 mm.


10 Jahre Garantie!



Ablageschale



breite, rutschfeste Kunststofffüße



D-Holm für noch bessere, höhere Standfestigkeit



6026

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	10
Holm	ca. mm	82	82	82	82	82	82	82
Länge	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,22	2,45	2,70	3,20
Standhöhe (Höhe bis Brücke)	ca. m	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,84	2,30
Arbeitshöhe	ca. m	2,18	2,41	2,64	2,87	3,10	3,34	3,80
Reichhöhe	ca. m	2,68	2,91	3,14	3,37	3,60	3,84	4,30
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,33	1,56	1,79	2,02	2,25	2,49	2,95
Breite	ca. mm	450	475	500	525	550	575	625
Schrittlänge	ca. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50	1,80
Gewicht	ca. kg	5,6	6,3	7,4	8,2	9,4	10,5	12,2
Best.-Nr.		602603	602604	602605	602606	602607	602608	602610
Preis ohne MwSt.	€	164,00	187,00	214,00	245,00	275,00	306,00	363,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Stufensteleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar

8026

- Einseitig begehbar.
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Gr. 8.
- Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängenhaken.
- Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten.
- Stufentiefe 8 cm.
- Konisch.
- Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 x 250 mm.

Aufpreis für Federrollenset (1 Set = 4 Stück) selbsttätig blockierend, ohne Montage
(nur in Verbindung mit starren, aushängbaren Streben)

Federrollenart	starr am Holm	schwenkbar am Holm
Best.-Nr.	40218/40219	40220/40221
Preis ohne MwSt.	€ 132,00	132,00



Aufpreis für Streben set starr, aushängbar, bereits montiert

Stufenzahl	4 + 5	6 + 7	8 + 10	12 + 14
Best.-Nr.	0050431	0050432	0050433	0050437
Preis ohne MwSt.	€ 37,00	40,00	55,00	60,00

Federrollen und Streben als Zubehör und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

Stufenzahl		4	5	6	7	8	10	12	14
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Standhöhe (Höhe bis Brücke)	ca. m	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Arbeitshöhe	ca. m	2,43	2,66	2,90	3,13	3,35	3,82	4,28	4,75
Reichhöhe	ca. m	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Breite	ca. mm	480	500	530	550	570	630	680	740
Schrittlänge	ca. m	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Gewicht	ca. kg	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
Best.-Nr.		802604	802605	802606	802607	802608	802610	802612	802614
Preis ohne MwSt.	€	212,00	238,00	277,00	306,00	335,00	388,00	445,00	513,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

**15 Jahre
Garantie!**



8026

Stufensteleiter, beidseitig begehbar

6024

- Neues D-Holm-Konzept für
 - deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter
 - 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme
 - erheblich reduzierte Ausdrehneigung der unteren Holme
- Konisch, beidseitig begehbar.
- Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- Stufentiefe 8 cm.
- Wartungsfreies Scharnierelement (Schmutz kann sich nicht festsetzen).

Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf ab Größe 2x5 nicht als Standstufe verwendet werden!


**10 Jahre
Garantie!**



6024




durchgehende Scharniere



einklemmsichere
Transportstellung



breite, rutschfeste
Kunststofffüße



D-Holm für noch bessere,
höhere Standfestigkeit

Stufenzahl		2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Holm	ca. mm	82	82	82	82	82	82	82	82
Länge	ca. m	0,52	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Standhöhe	ca. m	0,20	0,45	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	2,10
Arbeitshöhe	ca. m	1,70	1,95	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10	3,60
Reichhöhe	ca. m	2,20	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	4,10
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,45	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Breite	ca. mm	425	450	475	500	525	550	575	625
Schrittlänge	ca. m	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Gewicht	ca. kg	3,2	4,5	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
Best.-Nr.		602404	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420
Preis ohne MwSt.	€	120,00	145,00	175,00	212,00	243,00	281,00	314,00	382,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

8024

- Stufentiefe 8 cm.
- Beidseitig begehbar.
- Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- Gelenke verschraubt, daher austauschbar.
- Konisch.

Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf ab Größe 2x4 nicht als Standstufe verwendet werden!

Aufpreis für Federrollenset (1 Set = 4 Stück) selbsttätig blockierend, ohne Montage
(nur in Verbindung mit starren, aushängbaren Streben)

Federrollenart	starr am Holm	schwenkbar am Holm
Best.-Nr.	40218/40219	40220/40221
Preis ohne MwSt.	€ 132,00	132,00



**10 Jahre
Garantie!**

**MADE IN
GERMANY**



8024

Aufpreis für Strebenstet starr, aushängbar, bereits montiert

Stufenzahl	2x2	2x3	2x4+2x5	2x6+2x7	2x8+2x9+2x10	2x12
Best.-Nr.	0050646	0050575	0050428	0050576	0050429	0050430
Preis ohne MwSt.	€ 35,00	35,00	39,00	42,00	58,00	63,00

Federrollen und Streben als Zubehör und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

Stufenzahl	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Holm ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge ca. m	0,53	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04	3,55
Standhöhe ca. m	0,20	0,45	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,55	3,00
Arbeitshöhe ca. m	1,70	1,95	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,60	4,05	4,50
Reichhöhe ca. m	2,20	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,55	5,00
senkr. Gesamthöhe ca. m	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80	3,26
Breite ca. mm	410	430	450	475	500	525	550	575	600	650	760
Schrittlänge ca. m	0,60	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50	2,85
Gewicht ca. kg	3,2	4,4	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5	22,4
Best.-Nr.	802404	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424	802428
Preis ohne MwSt.	€ 132,00	165,00	191,00	228,00	263,00	295,00	329,00	360,00	390,00	469,00	519,00

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7/1.

Plattformleiter

8080

- Stufentiefe 8 cm.
- Plattformabmessung 40 x 40 cm.
- Geräumige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängenhaken, 45 cm breit.
- Geländerteil 80 cm hoch mit beidseitigem Seitenschutz für den sicheren Stand.
- Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit.
- Auf Wunsch können am Leiterteil/Stützteil selbsttätig blockierende Federrollen montiert werden.

**10 Jahre
Garantie!**



Stufenzahl		4	5	6	8	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,95	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,85	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,35	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,70	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	750	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,00	1,15	1,30	1,60	1,90	2,20
Gewicht	ca. kg	9,7	10,7	12,0	14,4	17,2	22,2
Best.-Nr.		808004	808005	808006	808008	808010	808012
Preis ohne MwSt.	€	373,00	407,00	447,00	528,00	597,00	676,00

Aufpreis für Federrollenset (1 Set = 4 Stück) selbsttätig blockierend, ohne Montage
(nur in Verbindung mit starren, aushängbaren Streben)

Federrollenart	starr am Holm	schwenkbar am Holm
Best.-Nr.	40218/40219	40220/40221
Preis ohne MwSt.	€ 143,00	143,00



Federrollen als Zubehör und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 107/1.

Plattformleiter mit Rollen und Geländer 8081

- Stufentiefe 8 cm.
- Plattformgröße 440 x 400 mm (B x L).
- Beidseitiger Handlauf.
- Geländerhöhe über Plattform 80 cm.
- Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, 100 mm Durchmesser.
- Leichtes Verschieben durch Anheben am Leiterteil.
- Speziell für Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Produktleitern mit breitem Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern.
- Durch Zusammenklappen raumsparend unterzubringen.
- Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 45 cm breit, sowie Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte.

**10 Jahre
Garantie!**



8081

Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht	ca. kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
Best.-Nr.		808104	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112
Preis ohne MwSt.	€	528,00	561,00	600,00	639,00	678,00	712,00	745,00	822,00

Plattformleiter, klappbar

8083

- Rutsichere Stufen, 80 mm.
- Plattform rutsicher, 600 x 425 mm.
- Alu-Bordbrett, Höhe 150 mm.
- Belastbarkeit 150 kg.
- Transportrollen.
- Ab Größe 4 mit teleskopierbarem Ausleger.



**10 Jahre
Garantie!**



8083

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,90	2,00	2,30	2,60	2,85	3,10
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,73	0,94	1,12	1,38	1,64	1,89
Arbeitshöhe	ca. m	2,23	2,44	2,62	2,88	3,14	3,39
Reichhöhe	ca. m	2,73	2,94	3,12	3,38	3,64	3,89
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	1,95	2,14	2,40	2,66	2,90
Breite	ca. mm	590	1880	2030	2250	2400	2660
Schrittlänge	ca. m	1,12	1,28	1,41	1,61	1,81	2,01
zusammengelegt L x B x H	ca. m	2,20 x 0,60 x 0,45	2,40 x 0,75 x 0,45	2,60 x 0,75 x 0,45	2,90 x 0,75 x 0,45	3,15 x 0,75 x 0,45	3,30 x 0,75 x 0,45
Gewicht	ca. kg	14,6	21,0	22,2	24,4	26,0	27,8
Best.-Nr.		808303	808304	808305	808306	808307	808308
Preis ohne MwSt.	€	546,00	589,00	672,00	741,00	780,00	831,00

Plattformleiter, teleskopierbar

8084

- Rutschsichere Sprossen, 30 x 30 mm.
- Plattform rutsicher, 600 x 425 mm.
- Alu-Bordbrett, Höhe 150 mm.
- Ausleger teleskopierbar.
- Belastbarkeit 150 kg.
- Transportrollen.
- Treppenverstellung.



**10 Jahre
Garantie!**



8084

Stufenzahl		4	7	10
Holm	ca. mm	71	71	71
Länge	ca. m	1,90 - 2,18	2,49 - 3,05	2,83 - 3,67
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,73 - 0,99	1,26 - 1,78	1,57 - 2,35
Arbeitshöhe	ca. m	2,23 - 2,49	2,76 - 3,28	3,07 - 3,85
Reichhöhe	ca. m	2,73 - 2,99	3,26 - 3,78	3,57 - 4,35
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,74 - 2,00	2,28 - 2,80	2,60 - 3,38
Breite	ca. mm	1250 - 1350	2100 - 2470	2360 - 2870
Schrittlänge	ca. m	1,31 - 1,53	1,75 - 2,16	1,99 - 2,67
zusammengelegt L x B x H	ca. m	2,20 x 0,75 x 0,50	2,80 x 0,75 x 0,50	3,10 x 0,75 x 0,50
Gewicht	ca. kg	20,3	27,4	30,8
Best.-Nr.		808404	808407	808410
Preis ohne MwSt.	€	789,00	1.085,00	1.436,00

Arbeitsplattform, kurz 8085

- Beidseitig begehbare Arbeitsplattform mit Geländer.
- Manuelle, klemmbare Verriegelungstreben.
- Lieferbar mit kurzer Plattform, 400 x 550 mm.
- Seitliche einklappbare Traversen.
- Maximale Belastbarkeit 150 kg.
- Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Montage vorbereitet sind.



**10 Jahre
Garantie!**



8085

Stufenzahl		3	4	5	6	7
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Breite	ca. mm	1250	1450	1630	1920	2010
Schrittlänge	ca. m	1,05	1,25	1,45	1,60	1,80
Gewicht	ca. kg	20,0	22,0	25,0	27,0	30,0
Best.-Nr.		808503	808504	808505	808506	808507
Preis ohne MwSt.	€	798,00	866,00	920,00	974,00	1.037,00

Arbeitsplattform, lang 8087


- Arbeitsplattform lang, 400 x 1200 mm.
- Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Montage vorbereitet sind.

Stufenzahl		3	4	5	6	7
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Breite	ca. mm	1250	1450	1630	1920	2010
Schrittlänge	ca. m	1,70	1,90	2,10	2,30	2,45
Gewicht	ca. kg	34,0	36,0	39,0	41,0	44,0
Best.-Nr.		808703	808704	808705	808706	808707
Preis ohne MwSt.	€	926,00	1.022,00	1.049,00	1.102,00	1.167,00

Plattformleiter zum Einhängen

8086

- Teleskopierbare Plattformleiter zum Einhängen für das Arbeiten an Verschalungen etc.
- Comfortables und sicheres Arbeiten durch Rundumschutz.
- Rutschsichere Aluminium-Plattform (600 x 425 mm) und Alu-Bordbrett (150 mm).
- Ablageschale aus Aluminium.
- Hakeninnenmaß 200 mm.



Zubehör: Einhängeset

- Für eine stufenlose Höhenverstellung der Einhängehaken.
- Verstellbereich ca. 400 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Profilstücke inkl. Befestigungsmaterial.

10 Jahre Garantie!



8086

Best.-Nr.	0053433
Preis/Set ohne MwSt.	€ 104,00

Sprossenzahl		9
Holm	ca. mm	71
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	1,60 - 2,35
Arbeitshöhe	ca. m	3,10 - 3,85
Reichhöhe	ca. m	3,60 - 4,35
senkr. Gesamthöhe	ca. m	2,60 - 3,35
Breite	ca. mm	650
Schrittlänge	ca. m	1,65
Gewicht	ca. kg	19,6
Best.-Nr.		808609
Preis/Set ohne MwSt.	€	926,00

Stufenaufstieg ohne Plattform, 68° Anstellwinkel 8058

- Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf.
- Leiterbreite 500 mm.
- Stufentiefe 85 mm.
- Stufenabstand 230 mm.
- Anstellwinkel 68°.

**10 Jahre
Garantie!**



8058

Stufenzahl		5	6	7	8	9	10
senkr. Höhe	ca. m	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
Ausladung	ca. m	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Gewicht	ca. kg	7,0	8,0	10,0	11,0	12,5	14,0
Best.-Nr.		805805	805806	805807	805808	805809	805810
Preis ohne MwSt.	€	482,00	511,00	536,00	577,00	638,00	664,00

G

Stufenzahl		11	12	13	14	15
senkr. Höhe	ca. m	2,55	2,80	3,00	3,25	3,50
Ausladung	ca. m	1,15	1,20	1,30	1,40	1,50
Gewicht	ca. kg	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
Best.-Nr.		805811	805812	805813	805814	805815
Preis ohne MwSt.	€	735,00	817,00	886,00	940,00	972,00

Stufenaufstieg mit Plattform, 68° Anstellwinkel 8060

- Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
- Leiterbreite 500 mm.
- Stufentiefe 85 mm.
- Stufenabstand 230 mm.
- Anstellwinkel 68°.

10 Jahre
Garantie!


8060

Stufenzahl		5	6	7	8	9	10
senkr. Höhe	ca. m	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
Ausladung	ca. m	0,95	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40
Gewicht	ca. kg	13,0	14,0	15,5	16,5	18,0	19,0
Best.-Nr.		806005	806006	806007	806008	806009	806010
Preis ohne MwSt.	€	836,00	869,00	907,00	949,00	996,00	1.064,00

G

Stufenzahl		11	12	13	14	15
senkr. Höhe	ca. m	2,55	2,80	3,00	3,25	3,50
Ausladung	ca. m	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90
Gewicht	ca. kg	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
Best.-Nr.		806011	806012	806013	806014	806015
Preis ohne MwSt.	€	1.141,00	1.215,00	1.268,00	1.355,00	1.413,00

Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar

6888

- Podestgröße 600 x 800 mm.
- Rutsichere Stufen aus Alu, 200 mm tief.
- 3-seitiges Geländer, Knie- und Fußleiste.
- 4 Federrollen, 125 mm Durchmesser, die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen wenn das Podest nicht belastet ist.
- Senkrechter Stufenabstand 240 mm.
- Belastbarkeit max. 150 kg.

Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.
Handlauf ab Gr. 6 empfehlenswert, Aufpreis siehe unten.

Zubehör: Handlauf für 6888

Stufenzahl	4	5	6
Best.-Nr.	0052479	0051777	0051778
Preis ohne MwSt.	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00

Stufenzahl	7	8
Best.-Nr.	0051779	0051780
Preis ohne MwSt.	€ 50,00	€ 50,00

Siehe auch Zubehör Seite 69/1.



**10 Jahre
Garantie!**



6888

G

Stufenzahl	3	4	5	6	7	8
Holm ca. mm	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca. m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Arbeitshöhe ca. m	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Reichhöhe ca. m	2,75	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkr. Gesamthöhe ca. m	1,75	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95
Breite ca. mm	890	890	890	1070	1200	1200
Abstand zur Wand ca. mm	155	220	285	350	415	480
Schrittlänge ca. m	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30
Gewicht ca. kg	29,5	33,0	36,6	41,0	44,5	49,5
Best.-Nr.	688803	688804	688805	688806	688807	688808
Preis ohne MwSt.	€ 735,00	€ 771,00	€ 809,00	€ 843,00	€ 873,00	€ 908,00

Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar

6889

- Ausführung wie Podesttreppe 6888, jedoch beidseitig mit Stufen.
- 4 Federrollen, 125 mm Durchmesser, die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen wenn das Podest nicht belastet ist.
- Belastbarkeit max. 150 kg

Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.
Handlauf ab Gr. 6 empfehlenswert, Bedarf je Überstieg 2 Paar, Aufpreis siehe unten.

Zubehör: Handlauf für 6889

Stufenzahl	4	5	6
Best.-Nr.	0052479	0051777	0051778
Preis ohne MwSt.	€ 50,00	50,00	50,00

Stufenzahl	7	8
Best.-Nr.	0051779	0051780
Preis ohne MwSt.	€ 50,00	50,00

Siehe auch Zubehör Seite 69/1.



6889

G

Stufenzahl	3	4	5	6	7	8
Holm ca. mm	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca. m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Arbeitshöhe ca. m	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Reichhöhe ca. m	2,75	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkr. Gesamthöhe ca. m	1,75	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95
Breite ca. mm	890	890	890	1070	1070	1200
Schrittlänge ca. m	1,50	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90
Gewicht ca. kg	38,5	40,0	44,1	49,4	54,0	58,0
Best.-Nr.	688903	688904	688905	688906	688907	688908
Preis ohne MwSt.	€ 776,00	823,00	885,00	971,00	1.036,00	1.092,00

Podesttreppe fahrbar, einseitig begehrbar ^G

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit Geländer, mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm in der Höhe verstellbar, davon 2 mit Feststeller

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Achtung: gemäß BGI 637 sind ab einer Podesthöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.



Zubehör:	Fahrwerk mit umlenkbaren Rollen Bedienung durch Zentralhebel	Fahrwerk	Handlauf	Handlauf	Handlauf
	Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern inkl. Plattform		3-stufig	4-6-stufig	7-8-stufig
Best.-Nr.		50111	50114	50109	50110
Preis ohne MwSt.	€	595,00	50,00	50,00	51,00

Stufen- und Plattformausführung:

Aluminium geriffelt

	Arbeitshöhe	ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe o. Geländer	ca. m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche	ca. m	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09	
Stufenanzahl inkl. Plattform	ca. m	3	4	5	6	7	8	
Gewicht	ca. kg	30,5	32,5	39,0	42,5	44,0	47,0	
Best.-Nr.		50103	50104	50105	50106	50107	50108	
Preis ohne MwSt.	€	685,00	715,00	755,00	795,00	832,00	882,00	

Stufen- und Plattformausführung:

Holz

	Arbeitshöhe	ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe o. Geländer	ca. m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche	ca. m	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09	
Stufenanzahl inkl. Plattform	ca. m	3	4	5	6	7	8	
Gewicht	ca. kg	35,0	38,5	42,0	45,0	47,5	50,0	
Best.-Nr.		52103	52104	52105	52106	52107	52108	
Preis ohne MwSt.	€	780,00	852,00	899,00	962,00	1.095,00	1.180,00	

Stufen- und Plattformausführung:

Stahl-Gitterrost

	Arbeitshöhe	ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe o. Geländer	ca. m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche	ca. m	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09	
Stufenanzahl inkl. Plattform	ca. m	3	4	5	6	7	8	
Gewicht	ca. kg	39,5	43,0	46,5	52,0	57,0	62,5	
Best.-Nr.		51103	51104	51105	51106	51107	51108	
Preis ohne MwSt.	€	844,00	915,00	996,00	1.031,00	1.158,00	1.288,00	

Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit Geländer, mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm in der Höhe verstellbar, davon 2 mit Feststeller

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Achtung: gemäß BGI 637 sind ab einer Podesthöhe von 1 m beidseitige Handläufe an beiden Aufstiegen erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.



Zubehör:	Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern inkl. Plattform	3-stufig	4-6-stufig	7-8-stufig
Best.-Nr.		50214	50209	50210
Preis ohne MwSt.	€	100,00	100,00	102,00

Stufen- und Plattformausführung:

Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe	ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe o. Geländer	ca. m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche	ca. m	0,77x1,51	0,82x1,79	0,88x2,07	0,94x2,35	1,00x2,62	1,06x2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	ca. m	3	4	5	6	7	8
Gewicht	ca. kg	30,5	35,5	40,5	45,5	51,0	56,5
Best.-Nr.		50203	50204	50205	50206	50207	50208
Preis ohne MwSt.	€	725,00	765,00	845,00	906,00	985,00	1.065,00

Stufen- und Plattformausführung:

Holz

Arbeitshöhe	ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe o. Geländer	ca. m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche	ca. m	0,77x1,51	0,82x1,79	0,88x2,07	0,94x2,35	1,00x2,62	1,06x2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	ca. m	3	4	5	6	7	8
Gewicht	ca. kg	33,5	39,0	44,0	48,5	53,5	59,0
Best.-Nr.		52203	52204	52205	52206	52207	52208
Preis ohne MwSt.	€	840,00	925,00	1.026,00	1.140,00	1.255,00	1.385,00

Stufen- und Plattformausführung:

Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe	ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe o. Geländer	ca. m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche	ca. m	0,77x1,51	0,82x1,79	0,88x2,07	0,94x2,35	1,00x2,62	1,06x2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	ca. m	3	4	5	6	7	8
Gewicht	ca. kg	39,5	44,5	52,0	59,0	66,0	74,0
Best.-Nr.		51203	51204	51205	51206	51207	51208
Preis ohne MwSt.	€	940,00	1.050,00	1.135,00	1.250,00	1.380,00	1.550,00



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦





⑧

- 1) Dornier-Museum Friedrichshafen
- 2) Treppen, Podeste, Geländer für Biogasanlagen
- 3) Laufsteg für Wartungseinsatz
- 4) Arbeitspodest
- 5) Laufsteg für Dome-Dach
- 6) Wartungsbühne
- 7) Betankungsleiter
- 8) Podesttreppe


Das Himmelsbach-Baukastensystem Ein System – viele solide, schnelle Lösungen

Das Himmelsbach-Baukastensystem bietet für alle Partner die Möglichkeit ihre Anforderungen an individuelle Lösungen in der Steigtechnik kostengünstig, kompakt und schnell zu lösen. Stationäre Treppen, fahrbare Treppen mit Podest oder Überstiege können mit dem Himmelsbach-Baukastensystem innerhalb kürzester Zeit produziert werden.

Folgende Lösungen stehen zur Verfügung:

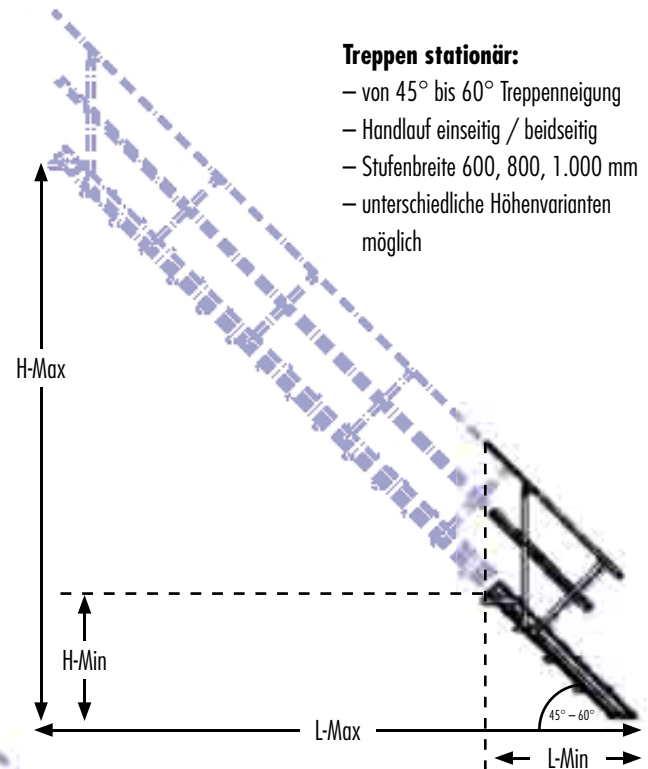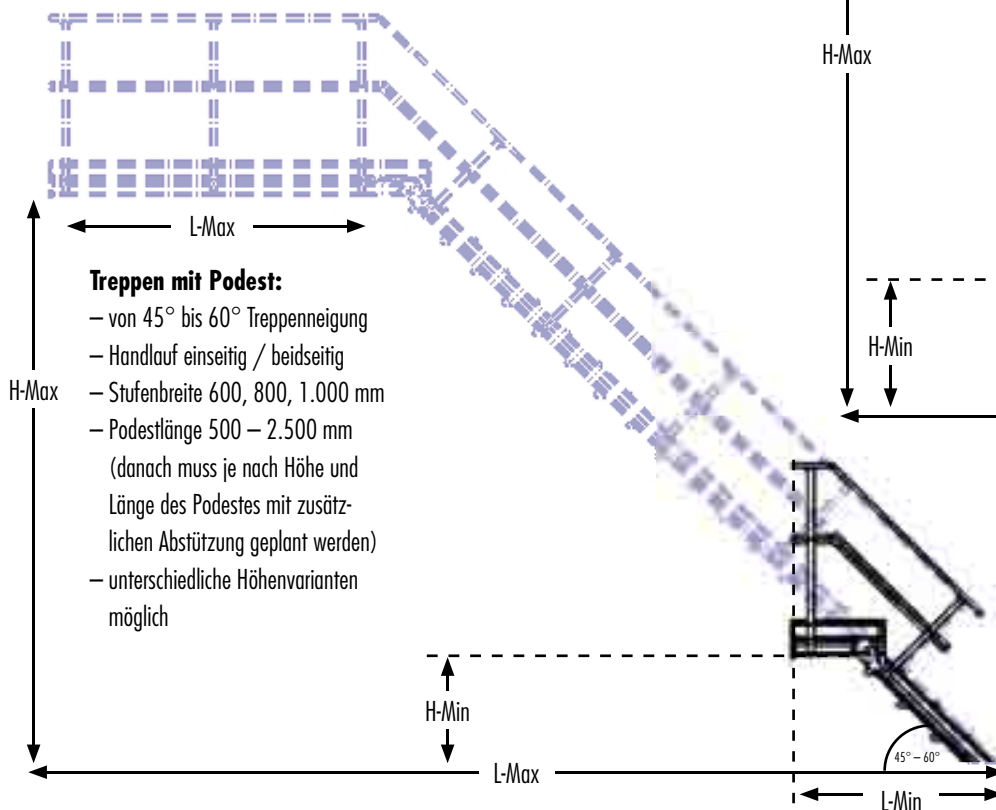

**Kundenspezifische
Lösungen auf Anfrage möglich**

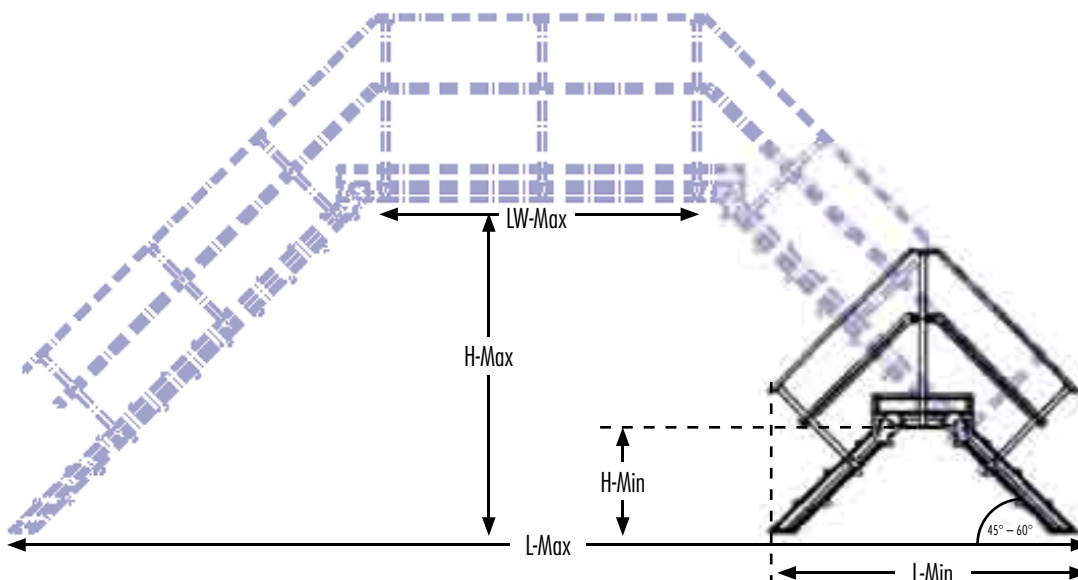

Das Himmelsbach-Baukastensystem für Treppen, Podesttreppen und Überstiege

Serienmäßige Varianten:

- Stufenbreiten wahlweise 600, 800 und 1.000 mm.
- Stufentiefen 200 mm bei 60° und 250 mm bei 45° Treppenneigung.
- Senkrechter Stufenabstand 250 mm bei 60° und 210 mm bei 45°.
- Serienmäßig mit rutschsicheren Alu-Profilstufen.
- Alle Produkte wahlweise mit Treppenneigung von 45° oder 60°.
- Alu-Plattformen (Profilstufen), Stahl- und Alu-Gitterrostplattformen im Raster von 500 mm verlängerbar.
- Für stationäre Verwendung oder in fahrbarer Ausführung.


Argumente:

- Das Baukastensystem baut auf Schraubverbindungen auf, sodass weitgehend auf Schweißen verzichtet werden konnte.
- Durch die sinnvolle Baugruppen-Anordnung ist ein Austausch von Elementen bei evtl. erforderlichen Reparaturen problemlos möglich.
- Genau angepasste Höhen als Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Standardhöhe.
- Höchste Stabilität und Flexibilität durch speziell konzipierte Strangpressprofile mit multifunktionalen Schraubkanälen.
- Stufen verwindungssteif mit den Schraubkanalprofilen verbunden.
- Schnelle und äußerst variable Verbindung der Holme durch standardisierte Verbindungselemente aus formschönem Alu-Guss.
- Korrosions- und witterungsbeständiges Leichtmetall.
- Variabler Aufbau in Modulbauweise ermöglicht maßgeschneiderte Sonderkonstruktionen für alle Anwendungsgebiete.
- Spezielle Nutensteine ermöglichen Plattformverbindungen zur Erweiterung nach allen Seiten.
- Geländer aus hochfestem Vierkantprofil und ergonomisch geformtem Handlauf und Knieleiste, Geländerhöhe 1.100 mm, Eckverbinder aus hochfestem und formschönem Alu-Guss.
- Handlaufverbindungen sind mit exakt angepassten Gussteilen ausgeführt und gewährleisten eine hohe Sicherheit.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg, höhere Belastungen auf Anfrage.
- Der Versand erfolgt generell in werkseitig bereits vormontierten Baugruppen für eine schnelle Montage vor Ort.
- Sondermaße und andere Treppenneigungen sind möglich, wir bitten um Ihre Anfrage.



Geländer-Verbindungselemente aus Alu-Guss

Handlauf




Eckverbinder




Knieleistenverbindung


Stufenvarianten



Alu-Profilstufen



Stahl-Gitterroststufen




Alu-Gitterroststufen

Hinweis nach Europa-Norm DIN EN ISO 14122:

Aus Sicherheitsgründen sind grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen.

Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden.

Handlauf




ergonomisch geformtes Profil



Stützenbefestigung im Schraubkanal



Stützenbefestigung variabel



Eckverbindung Kunststoff

Geländerbefestigung



geschraubt



abklappbar mit Sicherung



gesteckt

Empfehlung der BG:

Bei Verwendung im Freien empfehlen die Berufsgenossenschaften die Verwendung von Belägen und Stufen aus Alu- oder Stahl-Gitterrosten.

Allgemeine Information:

Anlehnung an folgende Vorschriften und Empfehlungen:
BGV D36, BGI 637, DIN EN ISO 14122.

Verbindungsplatten für variable Konstruktionen



Unterkonstruktion
Streben unter beliebigen Winkeln



Verbindung Treppe mit Podest
für Neigungen von 45° bis 70°




Verbindung Plattform

Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45° 2211

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Aufpreis.
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen!

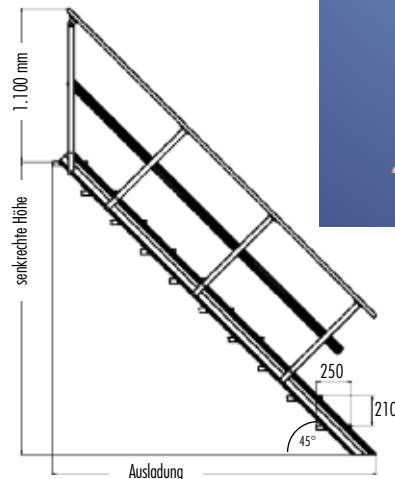

Stufenbreite 600 mm

G

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
Ausladung	ca. m	1,07	1,28	1,49	1,70	1,91	2,12	2,33	2,54
Gewicht	ca. kg	19,0	23,0	26,0	29,0	33,0	37,0	40,0	44,0
Best.-Nr.		22110604	22110605	22110606	22110607	22110608	22110609	22110610	22110611
Preis ohne MwSt.	€	634,00	729,00	823,00	911,00	1.005,00	1.114,00	1.221,00	1.440,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	154,00	159,00	164,00	169,00	174,00	179,00	185,00	190,00

Stufenzahl		12	13	14	15	16	17	18	19
senkr. Höhe	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
Ausladung	ca. m	2,75	2,96	3,17	3,38	3,59	3,80	4,01	4,22
Gewicht	ca. kg	47,0	51,0	54,0	57,0	61,0	64,0	68,0	72,0
Best.-Nr.		22110612	22110613	22110614	22110615	22110616	22110617	22110618	22110619
Preis ohne MwSt.	€	1.563,00	1.688,00	1.813,00	1.936,00	2.104,00	2.222,00	2.341,00	2.494,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	200,00	210,00	220,00	231,00	241,00	251,00	261,00	280,00

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
Ausladung	ca. m	1,07	1,28	1,49	1,70	1,91	2,12	2,33	2,54
Gewicht	ca. kg	21,0	26,0	29,0	33,0	37,0	42,0	45,0	50,0
Best.-Nr.		22110804	22110805	22110806	22110807	22110808	22110809	22110810	22110811
Preis ohne MwSt.	€	684,00	787,00	892,00	986,00	1.085,00	1.202,00	1.320,00	1.555,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	154,00	159,00	164,00	169,00	174,00	179,00	185,00	190,00

Stufenzahl		12	13	14	15	16	17	18	19
senkr. Höhe	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
Ausladung	ca. m	2,75	2,96	3,17	3,38	3,59	3,80	4,01	4,22
Gewicht	ca. kg	53,0	58,0	61,0	65,0	69,0	73,0	77,0	82,0
Best.-Nr.		22110812	22110813	22110814	22110815	22110816	22110817	22110818	22110819
Preis ohne MwSt.	€	1.649,00	1.779,00	1.912,00	2.041,00	2.216,00	2.341,00	2.466,00	2.627,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	195,00	205,00	215,00	225,00	235,00	245,00	255,00	273,00

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
Ausladung	ca. m	1,07	1,28	1,49	1,70	1,91	2,12	2,33	2,54
Gewicht	ca. kg	23,0	28,0	32,0	36,0	41,0	46,0	50,0	55,0
Best.-Nr.		22111004	22111005	22111006	22111007	22111008	22111009	22111010	22111011
Preis ohne MwSt.	€	736,00	845,00	955,00	1.058,00	1.163,00	1.290,00	1.420,00	1.672,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	154,00	159,00	164,00	169,00	174,00	179,00	185,00	190,00

Stufenzahl		12	13	14	15	16	17	18	19
senkr. Höhe	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
Ausladung	ca. m	2,75	2,96	3,17	3,38	3,59	3,80	4,01	4,22
Gewicht	ca. kg	59,0	64,0	68,0	72,0	77,0	81,0	86,0	91,0
Best.-Nr.		22111012	22111013	22111014	22111015	22111016	22111017	22111018	22111019
Preis ohne MwSt.	€	1.813,00	1.958,00	2.104,00	2.247,00	2.441,00	2.579,00	2.716,00	2.894,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	200,00	210,00	220,00	231,00	241,00	251,00	261,00	280,00

Mehrpreis Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/je Stufe:

Stufenbreite mm	600	800	1.000
Alu	53,00 €	83,00 €	108,00 €
Stahl	21,00 €	30,00 €	33,00 €



Zubehör finden Sie auf Seite 69/1.


Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 60° 2210

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Aufpreis.
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen!



2210

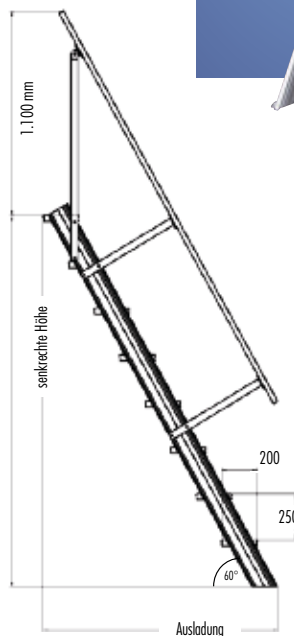

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Ausladung	ca. m	0,76	0,91	1,06	1,20	1,35	1,49	1,64	1,78
Gewicht	ca. kg	13,0	16,0	19,0	22,0	25,0	28,0	31,0	34,0
Best.-Nr.		22100604	22100605	22100606	22100607	22100608	22100609	22100610	22100611
Preis ohne MwSt.	€	500,00	590,00	684,00	779,00	933,00	1.029,00	1.130,00	1.253,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	134,00	139,00	144,00	149,00	154,00	159,00	164,00	169,00

G

Stufenzahl		12	13	14	15	16	17	18	19	20
senkr. Höhe	ca. m	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
Ausladung	ca. m	1,93	2,07	2,22	2,36	2,51	2,65	2,80	2,95	3,09
Gewicht	ca. kg	36,0	39,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0
Best.-Nr.		22100612	22100613	22100614	22100615	22100616	22100617	22100618	22100619	22100620
Preis ohne MwSt.	€	1.355,00	1.450,00	1.503,00	1.649,00	1.751,00	1.875,00	2.012,00	2.114,00	2.252,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	174,00	179,00	185,00	190,00	195,00	200,00	203,00	223,00	233,00

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Ausladung	ca. m	0,76	0,91	1,06	1,20	1,35	1,49	1,64	1,78
Gewicht	ca. kg	15,0	19,0	22,0	25,0	29,0	32,0	36,0	39,0
Best.-Nr.		22100804	22100805	22100806	22100807	22100808	22100809	22100810	22100811
Preis ohne MwSt.	€	540,00	637,00	739,00	839,00	1.008,00	1.112,00	1.218,00	1.355,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	133,00	138,00	144,00	149,00	154,00	159,00	164,00	169,00

G

Stufenzahl		12	13	14	15	16	17	18	19	20
senkr. Höhe	ca. m	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
Ausladung	ca. m	1,93	2,07	2,22	2,36	2,51	2,65	2,80	2,95	3,09
Gewicht	ca. kg	42,0	45,0	49,0	53,0	55,0	59,0	62,0	66,0	69,0
Best.-Nr.		22100812	22100813	22100814	22100815	22100816	22100817	22100818	22100819	22100820
Preis ohne MwSt.	€	1.464,00	1.564,00	1.663,00	1.781,00	1.889,00	2.025,00	2.175,00	2.283,00	2.432,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	174,00	179,00	185,00	190,00	195,00	200,00	208,00	223,00	233,00

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Ausladung	ca. m	0,76	0,91	1,06	1,20	1,35	1,49	1,64	1,78
Gewicht	ca. kg	17,0	21,0	25,0	28,0	32,0	36,0	40,0	44,0
Best.-Nr.		22101004	22101005	22101006	22101007	22101008	22101009	22101010	22101011
Preis ohne MwSt.	€	587,00	688,00	801,00	909,00	1.092,00	1.203,00	1.321,00	1.468,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	133,00	138,00	144,00	149,00	154,00	159,00	164,00	169,00

G

Stufenzahl		12	13	14	15	16	17	18	19	20
senkr. Höhe	ca. m	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
Ausladung	ca. m	1,93	2,07	2,22	2,36	2,51	2,65	2,80	2,95	3,09
Gewicht	ca. kg	47,0	51,0	55,0	59,0	62,0	66,0	70,0	74,0	77,0
Best.-Nr.		22101012	22101013	22101014	22101015	22101016	22101017	22101018	22101019	22101020
Preis ohne MwSt.	€	1.585,00	1.694,00	1.804,00	1.929,00	2.048,00	2.194,00	2.356,00	2.472,00	2.637,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	174,00	179,00	185,00	190,00	195,00	200,00	208,00	223,00	233,00

Mehrpreis Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/je Stufe:

Stufenbreite mm	600	800	1.000
Alu	48,00 €	79,00 €	91,00 €
Stahl	19,00 €	31,00 €	40,00 €



Stufenbreite

Zubehör finden Sie auf Seite 69/1.


Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 45° 2221

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängenhaken oder Auflagewinkel gegen Aufpreis.
- Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden (siehe Zubehör Seite 160), Podestausstieg wahlweise links oder rechts.
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen!



2221

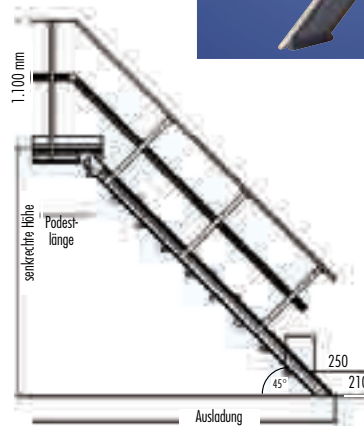

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
Ausladung	ca. m	1,31	1,52	1,73	1,94	2,15	2,36	2,57	2,78
Gewicht	ca. kg	27,0	30,0	34,0	37,0	40,0	45,0	48,0	51,0
Best.-Nr.		22210604	22210605	22210606	22210607	22210608	22210609	22210610	22210611
Preis ohne MwSt.	€	1.151,00	1.259,00	1.394,00	1.555,00	1.753,00	1.897,00	2.046,00	2.170,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	154,00	159,00	164,00	169,00	174,00	179,00	185,00	195,00

G

Stufenzahl		12	13	14	15	16	17	18	19
senkr. Höhe	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
Ausladung	ca. m	2,99	3,20	3,41	3,62	3,83	4,04	4,25	4,46
Gewicht	ca. kg	55,0	58,0	62,0	65,0	68,0	72,0	75,0	79,0
Best.-Nr.		22210612	22210613	22210614	22210615	22210616	22210617	22210618	22210619
Preis ohne MwSt.	€	2.303,00	2.422,00	2.575,00	2.703,00	2.829,00	2.996,00	3.142,00	3.321,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	205,00	215,00	226,00	236,00	246,00	256,00	267,00	275,00

Stufenbreite 800 mm

G

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
Ausladung	ca. m	1,31	1,52	1,73	1,94	2,15	2,36	2,57	2,78
Gewicht	ca. kg	29,0	33,0	37,0	41,0	44,0	50,0	53,0	57,0
Best.-Nr.		22210804	22210805	22210806	22210807	22210808	22210809	22210810	22210811
Preis ohne MwSt.	€	1.184,00	1.296,00	1.434,00	1.601,00	1.806,00	2.106,00	2.235,00	2.235,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	154,00	159,00	164,00	169,00	174,00	179,00	185,00	195,00

Stufenzahl		12	13	14	15	16	17	18	19
senkr. Höhe	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
Ausladung	ca. m	2,99	3,20	3,41	3,62	3,83	4,04	4,25	4,46
Gewicht	ca. kg	61,0	65,0	69,0	73,0	76,0	81,0	84,0	89,0
Best.-Nr.		22210812	22210813	22210814	22210815	22210816	22210817	22210818	22210819
Preis ohne MwSt.	€	2.372,00	2.495,00	2.652,00	2.784,00	2.913,00	3.087,00	3.237,00	3.419,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	205,00	215,00	226,00	236,00	246,00	256,00	267,00	275,00

Stufenbreite 1.000 mm

G

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
Ausladung	ca. m	1,31	1,52	1,73	1,94	2,15	2,36	2,57	2,78
Gewicht	ca. kg	31,0	35,0	40,0	44,0	48,0	54,0	58,0	62,0
Best.-Nr.		22211004	22211005	22211006	22211007	22211008	22211009	22211010	22211011
Preis ohne MwSt.	€	1.233,00	1.348,00	1.490,00	1.663,00	1.875,00	2.030,00	2.188,00	2.322,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	154,00	159,00	164,00	169,00	174,00	179,00	185,00	195,00

Stufenzahl		12	13	14	15	16	17	18	19
senkr. Höhe	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
Ausladung	ca. m	2,99	3,20	3,41	3,62	3,83	4,04	4,25	4,46
Gewicht	ca. kg	67,0	71,0	76,0	80,0	84,0	89,0	93,0	98,0
Best.-Nr.		22211012	22211013	22211014	22211015	22211016	22211017	22211018	22211019
Preis ohne MwSt.	€	2.463,00	2.592,00	2.754,00	2.893,00	3.028,00	3.206,00	3.361,00	3.553,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	205,00	215,00	226,00	236,00	246,00	256,00	267,00	275,00

Mehrpreis Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung/Geländer:

bei	einseitigem Handlauf		beidseitigem Handlauf			
Stufenbreite mm	600	800	1.000	600	800	1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm:	163,00 €	171,00 €	187,00 €	267,00 €	274,00 €	290,00 €
Alu-Gitterroststufen je 500 mm:	230,00 €	255,00 €	282,00 €	332,00 €	359,00 €	384,00 €
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm:	190,00 €	203,00 €	223,00 €	292,00 €	305,00 €	327,00 €

Mehrpreis Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/je Stufe:

Stufenbreite mm	600	800	1.000
Alu	53,00 €	83,00 €	108,00 €
Stahl	21,00 €	30,00 €	33,00 €


Zubehör finden Sie auf Seite 69/1.



Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 60° 2220

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
- Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängenhaken oder Auflagewinkel gegen Aufpreis.
- Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden (siehe Zubehör Seite 160), Podestausstieg wahlweise links oder rechts.
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen!

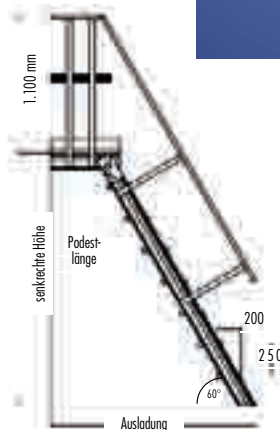

2220

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11	12
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Ausladung	ca. m	1,06	1,21	1,35	1,50	1,64	1,79	1,93	2,08	2,22
Gewicht	ca. kg	22,0	25,0	27,0	30,0	34,0	36,0	39,0	42,0	45,0
Best.-Nr.		22200604	22200605	22200606	22200607	22200608	22200609	22200610	22200611	22200612
Preis ohne MwSt.	€	1.023,00	1.100,00	1.202,00	1.333,00	1.500,00	1.612,00	1.727,00	1.819,00	1.922,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	133,00	138,00	144,00	149,00	158,00	164,00	168,00	175,00	185,00

G

Stufenzahl		13	14	15	16	17	18	19	20	21
senkr. Höhe	ca. m	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
Ausladung	ca. m	2,37	2,51	2,66	2,80	2,95	3,09	3,24	3,39	3,53
Gewicht	ca. kg	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	62,0	65,0	68,0	71,0
Best.-Nr.		22200613	22200614	22200615	22200616	22200617	22200618	22200619	22200620	22200621
Preis ohne MwSt.	€	2.009,00	2.131,00	2.225,00	2.322,00	2.456,00	2.637,00	2.851,00	2.940,00	3.083,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	190,00	195,00	200,00	208,00	213,00	219,00	226,00	232,00	241,00

Stufenbreite 800 mm

G

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11	12
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Ausladung	ca. m	1,06	1,21	1,35	1,50	1,64	1,79	1,93	2,08	2,22
Gewicht	ca. kg	24,0	28,0	30,0	33,0	38,0	40,0	44,0	47,0	51,0
Best.-Nr.		22200804	22200805	22200806	22200807	22200808	22200809	22200810	22200811	22200812
Preis ohne MwSt.	€	1.064,00	1.144,00	1.249,00	1.379,00	1.558,00	1.677,00	1.797,00	1.893,00	1.999,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	133,00	138,00	144,00	149,00	158,00	164,00	168,00	175,00	185,00


Stufenzahl		13	14	15	16	17	18	19	20	21
senkr. Höhe	ca. m	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
Ausladung	ca. m	2,37	2,51	2,66	2,80	2,95	3,09	3,24	3,39	3,53
Gewicht	ca. kg	54,0	57,0	61,0	64,0	67,0	70,0	74,0	77,0	80,0
Best.-Nr.		22200813	22200814	22200815	22200816	22200817	22200818	22200819	22200820	22200821
Preis ohne MwSt.	€	2.090,00	2.217,00	2.313,00	2.418,00	2.554,00	2.743,00	2.964,00	3.057,00	3.204,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	190,00	195,00	200,00	208,00	213,00	219,00	226,00	232,00	241,00

Stufenbreite 1.000 mm

G

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11	12
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Ausladung	ca. m	1,06	1,21	1,35	1,50	1,64	1,79	1,93	2,08	2,22
Gewicht	ca. kg	26,0	30,0	33,0	36,0	41,0	44,0	48,0	52,0	56,0
Best.-Nr.		22201004	22201005	22201006	22201007	22201008	22201009	22201010	22201011	22201012
Preis ohne MwSt.	€	1.096,00	1.178,00	1.286,00	1.427,00	1.602,00	1.724,00	1.848,00	1.491,00	2.057,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	133,00	138,00	144,00	149,00	158,00	164,00	164,00	175,00	185,00

Stufenzahl		13	14	15	16	17	18	19	20	21
senkr. Höhe	ca. m	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
Ausladung	ca. m	2,37	2,51	2,66	2,80	2,95	3,09	3,24	3,39	3,53
Gewicht	ca. kg	60,0	63,0	67,0	71,0	74,0	78,0	82,0	85,0	89,0
Best.-Nr.		22201013	22201014	22201015	22201016	22201017	22201018	22201019	22201020	22201021
Preis ohne MwSt.	€	2.149,00	2.281,00	2.381,00	2.487,00	2.629,00	2.823,00	3.050,00	3.147,00	3.295,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	190,00	195,00	200,00	208,00	213,00	219,00	226,00	232,00	241,00

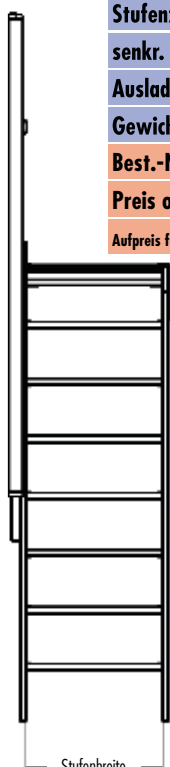

Mehrpreis Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung/Geländer:

bei	einseitigem Handlauf		beidseitigem Handlauf			
Stufenbreite mm	600	800	1.000	600	800	1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm:	163,00 €	171,00 €	187,00 €	267,00 €	274,00 €	290,00 €
Alu-Gitterroststufen je 500 mm:	230,00 €	255,00 €	282,00 €	332,00 €	359,00 €	384,00 €
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm:	190,00 €	203,00 €	223,00 €	292,00 €	305,00 €	327,00 €

Mehrpreis Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/je Stufe:

Stufenbreite mm	600	800	1.000
Alu	48,00 €	79,00 €	91,00 €
Stahl	19,00 €	31,00 €	40,00 €


Zubehör finden Sie auf Seite 69/1.

Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 45° 2231

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf.
- Geländer am Podest 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Aufpreis.
- Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.
- Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, Fahrwerk am Stützteil = Fahrbalken mit Bockrolle Ø 160 mm (Feststeller möglich).
- Äußere Treppenbreite einschließlich beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
- Spielarme Lagerung der Rollen, dadurch äußerst sicherer Stand.



2231

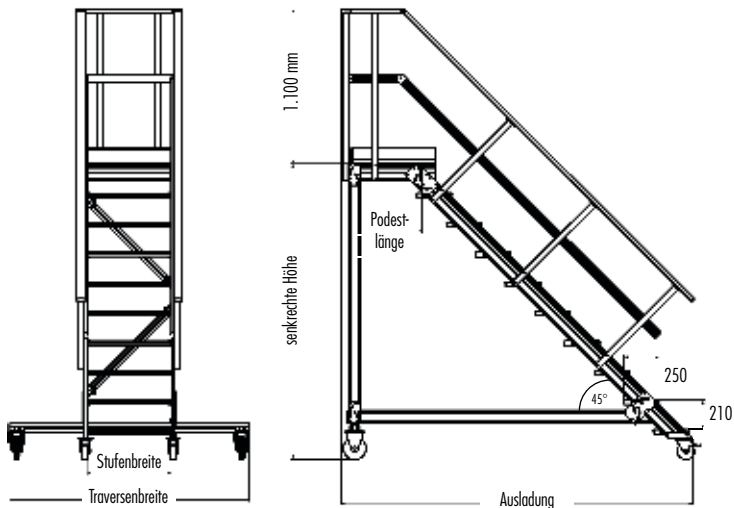

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,26	1,68	2,10	2,52	2,94	3,36	3,78
Fahrwerkbreite	ca. m	1,00	1,00	1,00	1,40	1,60	2,00	2,20	2,20
Ausladung	ca. m	1,26	1,68	2,09	2,51	2,93	3,35	3,78	4,20
Gewicht	ca. kg	84,0	89,0	94,0	101,0	107,0	112,0	119,0	124,0
Best.-Nr.		22310604	22310606	22310608	22310610	22310612	22310614	22310616	22310618
Preis ohne MwSt.	€	2.115,00	2.379,00	2.736,00	3.089,00	3.435,00	3.781,00	4.141,00	4.494,00

G

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,26	1,68	2,10	2,52	2,94	3,36	3,78
Fahrwerkbreite	ca. m	1,00	1,00	1,00	1,40	1,60	1,60	2,00	2,20
Ausladung	ca. m	1,26	1,68	2,09	2,51	2,93	3,35	3,78	4,20
Gewicht	ca. kg	86,0	92,0	98,0	106,0	113,0	119,0	127,0	133,0
Best.-Nr.		22310804	22310806	22310808	22310810	22310812	22310814	22310816	22310818
Preis ohne MwSt.	€	2.169,00	2.527,00	2.901,00	3.275,00	3.648,00	4.015,00	4.383,00	4.761,00

G

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,26	1,68	2,10	2,52	2,94	3,36	3,78
Fahrwerkbreite	ca. m	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,60	2,00	2,20
Ausladung	ca. m	1,26	1,68	2,09	2,51	2,93	3,35	3,78	4,20
Gewicht	ca. kg	88,0	95,0	102,0	111,0	119,0	126,0	135,0	142,0
Best.-Nr.		22311004	22311006	22311008	22311010	22311012	22311014	22311016	22311018
Preis ohne MwSt.	€	2.303,00	2.682,00	3.080,00	3.474,00	3.865,00	4.255,00	4.650,00	5.045,00

G

Mehrpreis Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung/Geländer:

bei	beidseitigem Handlauf		
Stufenbreite mm	600	800	1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm:	267,00 €	274,00 €	290,00 €
Alu-Gitterroststufen je 500 mm:	332,00 €	359,00 €	384,00 €
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm:	292,00 €	305,00 €	327,00 €

Mehrpreis Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/je Stufe:


Stufenbreite mm	600	800	1.000
Alu	53,00 €	83,00 €	108,00 €
Stahl	21,00 €	30,00 €	33,00 €

Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 60° 2230

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf.
- Geländer am Podest 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Aufpreis.
- Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.
- Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, Fahrwerk am Stützteil = Fahrbalken mit Bockrolle Ø 160 mm (Feststeller möglich).



2230

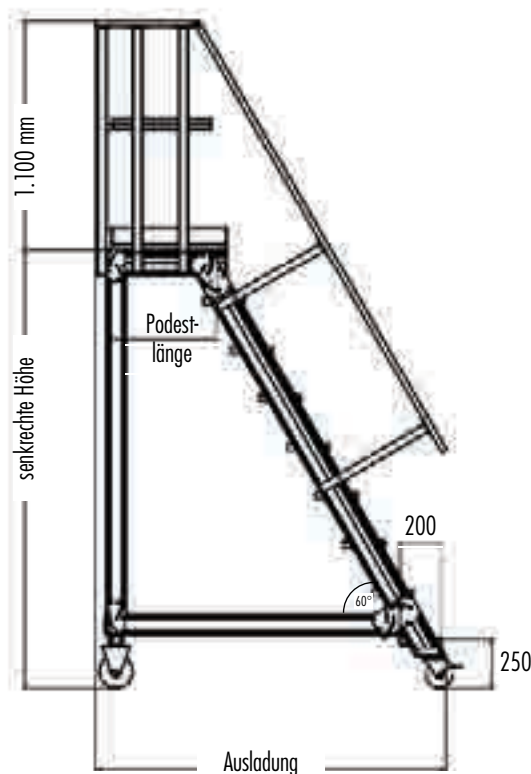

Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Fahrwerksbreite	ca. m	1,40	1,40	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,95	2,24	2,53	2,81
Gewicht	ca. kg	69,0	74,0	80,0	85,0	90,0	96,0	103,0
Best.-Nr.		22300604	22300606	22300608	22300610	22300612	20300614	22300616
Preis ohne MwSt.	€	2.003,00	2.355,00	2.701,00	3.045,00	3.389,00	3.731,00	4.073,00

G

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Fahrwerksbreite	ca. m	1,40	1,40	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,95	2,24	2,53	2,81
Gewicht	ca. kg	71,0	77,0	84,0	90,0	96,0	102,0	110,0
Best.-Nr.		22300804	22300806	22300808	22300810	22300812	22300814	22300816
Preis ohne MwSt.	€	2.143,00	2.496,00	2.861,00	3.229,00	3.591,00	3.946,00	4.311,00

G

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Fahrwerksbreite	ca. m	1,40	1,40	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,95	2,24	2,53	2,81
Gewicht	ca. kg	73,0	80,0	87,0	94,0	101,0	108,0	117,0
Best.-Nr.		22301004	22301006	22301008	22301010	22301012	22301014	22301016
Preis ohne MwSt.	€	2.258,00	2.642,00	3.035,00	3.416,00	3.801,00	4.192,00	4.580,00

G

Mehrpreis Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung/Geländer:

bei	beidseitigem Handlauf		
Stufenbreite mm	600	800	1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm:	267,00 €	274,00 €	290,00 €
Alu-Gitterroststufen je 500 mm:	332,00 €	359,00 €	384,00 €
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm:	292,00 €	296,00 €	327,00 €


Mehrpreis Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/je Stufe:

Stufenbreite mm	600	800	1.000
Alu	48,00 €	79,00 €	91,00 €
Stahl	19,00 €	31,00 €	40,00 €

Überstieg stationär, Treppenneigung 45° 2241

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- Lichte Weite = Podestlänge – 150 mm.
- Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit Bodenwinkel unten, **Bodenverschraubung zwingend.**
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm, bei beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Fahrbare Ausführung mit Streben und Traversen auf Anfrage möglich.

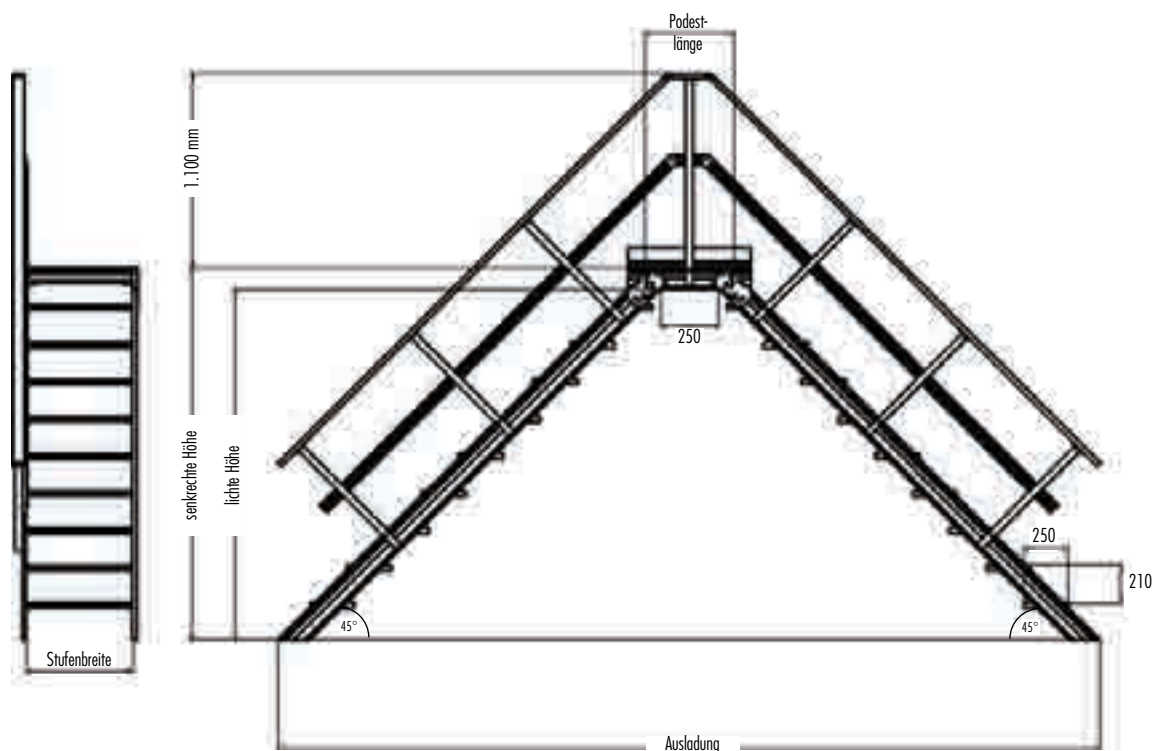

Stufenbreite 600 mm

G

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,50	0,71	0,92	1,13	1,34	1,55	1,76	1,97	2,18
Ausladung	ca. m	1,65	2,07	2,49	2,91	3,33	3,75	4,17	4,59	5,01
Gewicht	ca. kg	36,0	42,0	49,0	56,0	63,0	72,0	78,0	85,0	92,0
Best.-Nr.		22410603	22410604	22410605	22410606	22410607	22410608	22410609	22410610	22410611
Preis ohne MwSt.	€	1.311,00	1.499,00	1.707,00	1.915,00	2.115,00	2.334,00	2.546,00	2.761,00	2.965,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	323,00	343,00	364,00	384,00	405,00	425,00	446,00	466,00	487,00

Stufenbreite 800 mm

G

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,50	0,71	0,92	1,13	1,34	1,55	1,76	1,97	2,18
Ausladung	ca. m	1,65	2,07	2,49	2,91	3,33	3,75	4,17	4,59	5,01
Gewicht	ca. kg	38,0	44,0	52,0	59,0	67,0	76,0	83,0	90,0	98,0
Best.-Nr.		22410803	22410804	22410805	22410806	22410807	22410808	22410809	22410810	22410811
Preis ohne MwSt.	€	1.362,00	1.580,00	1.805,00	2.033,00	2.246,00	2.476,00	2.701,00	2.904,00	3.146,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	323,00	343,00	364,00	384,00	405,00	425,00	446,00	466,00	487,00

Stufenbreite 1.000 mm

G

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,50	0,71	0,92	1,13	1,34	1,55	1,76	1,97	2,18
Ausladung	ca. m	1,65	2,07	2,49	2,91	3,33	3,75	4,17	4,59	5,01
Gewicht	ca. kg	39,0	48,0	54,0	62,0	70,0	80,0	87,0	95,0	103,0
Best.-Nr.		22411003	22411004	22411005	22411006	22411007	22411008	22411009	22411010	22411011
Preis ohne MwSt.	€	1.464,00	1.683,00	1.915,00	2.155,00	2.391,00	2.629,00	2.864,00	3.101,00	3.339,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	323,00	343,00	364,00	384,00	405,00	425,00	446,00	466,00	487,00

Mehrpreis Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung/Geländer:

bei	einseitigem Handlauf		beidseitigem Handlauf			
Stufenbreite mm	600	800	1.000	600	800	1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm:	163,00 €	171,00 €	187,00 €	267,00 €	274,00 €	290,00 €
Alu-Gitterroststufen je 500 mm:	230,00 €	255,00 €	282,00 €	332,00 €	359,00 €	384,00 €
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm:	190,00 €	203,00 €	223,00 €	292,00 €	305,00 €	327,00 €

Mehrpreis Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/je Stufe:

Stufenbreite mm	600	800	1.000
Alu	53,00 €	83,00 €	108,00 €
Stahl	21,00 €	30,00 €	33,00 €

Zubehör finden Sie auf Seite 69/1.


Überstieg stationär oder fahrbar, Treppenneigung 60° 2240

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- Lichte Weite = Podestlänge – 150 mm.
- Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt.
- Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit Bodenwinkel unten, **Bodenverschraubung zwingend.**
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm, bei beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Fahrbare Ausführung mit Streben und Traversen auf Anfrage möglich.



2240

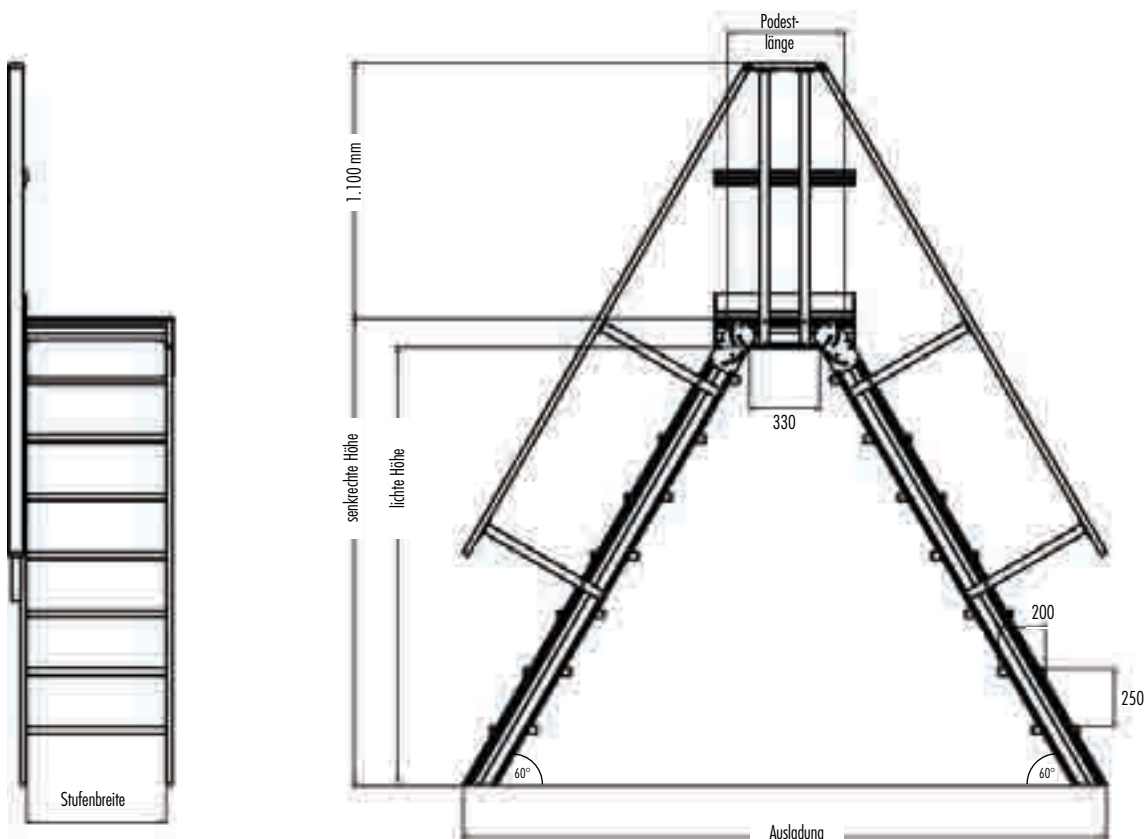



Stufenbreite 600 mm

G

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	28,0	33,0	39,0	45,0	50,0	57,0	63,0	68,0	74,0
Best.-Nr.		22400603	22400604	22400605	22400606	22400607	22400608	22400609	22400610	22400611
Preis ohne MwSt.	€	1.257,00	1.441,00	1.662,00	1.867,00	2.064,00	2.276,00	2.487,00	2.682,00	2.898,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	287,00	308,00	328,00	349,00	369,00	390,00	410,00	431,00	451,00

Stufenbreite 800 mm

G

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	30,0	35,0	42,0	48,0	53,0	61,0	67,0	73,0	79,0
Best.-Nr.		22400803	22400804	22400805	22400806	22400807	22400808	22400809	22400810	22400811
Preis ohne MwSt.	€	1.357,00	1.547,00	1.761,00	1.973,00	2.190,00	2.413,00	2.633,00	2.844,00	3.063,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	287,00	308,00	328,00	349,00	369,00	390,00	410,00	431,00	451,00

Stufenbreite 1.000 mm

G

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	31,0	37,0	44,0	52,0	56,0	64,0	71,0	77,0	84,0
Best.-Nr.		22401003	22401004	22401005	22401006	22401007	22401008	22401009	22401010	22401011
Preis ohne MwSt.	€	1.417,00	1.638,00	1.850,00	2.099,00	2.332,00	2.556,00	3.022,00	3.247,00	3.369,00
Aufpreis für 2. Handlauf	€	288,00	308,00	328,00	349,00	369,00	390,00	410,00	431,00	451,00

Mehrpreis Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung/Geländer:

bei	einseitigem Handlauf		beidseitigem Handlauf			
Stufenbreite mm	600	800	1.000	600	800	1.000
Alu-Profilstufen je 500 mm:	163,00 €	171,00 €	187,00 €	267,00 €	274,00 €	290,00 €
Alu-Gitterroststufen je 500 mm:	230,00 €	255,00 €	282,00 €	332,00 €	359,00 €	384,00 €
Stahl-Gitterroststufen je 500 mm:	190,00 €	203,00 €	223,00 €	292,00 €	305,00 €	327,00 €

Mehrpreis Alu- oder Stahl-Gitterroststufen/je Stufe:

Stufenbreite mm	600	800	1.000
Alu	48,00 €	79,00 €	91,00 €
Stahl	19,00 €	31,00 €	40,00 €

Betankungsleiter

2280

G

Podestleiter für Fahrzeuge im Gütertransport.

Fahrbare, höhenverstellbare Podestleiter mit Schutzkorb und Plattform für Wartungs-, Betankungs-, Enteisungs- und Reparaturarbeiten.

Abmessungen:

Plattformlänge	LP	mm	1050
Plattformbreite	BP	mm	670
Gesamthöhe	H max.	mm	5138
Gesamtlänge	L max.	mm	3799
Gesamtbreite	BF	mm	1590
Nutzlast		kg	150
Gewicht		kg	340

Höhenverstellung:

Seilwinde mit Übersetzung		kg	300
Anzahl		Stk	1

Verstellbereich:

Plattformhöhe	max. HP	max. mm	4030
Plattformhöhe		min. mm	2698
Verstellbereich		mm	1332

Fahrwerk:

Lenkrollen		Stk	2
Bockrollen		Stk	2
Fahrbalken	BF	mm	1590
Fahrwerkslänge	LF	mm	1818
Ballastgewicht		kg	135

Schutzkorb:

Schutzkorbdurchmesser	DK	mm	1300
-----------------------	----	----	------


10 Jahre Garantie!

MADE IN GERMANY

Lieferzeit und Preis auf Anfrage



2280

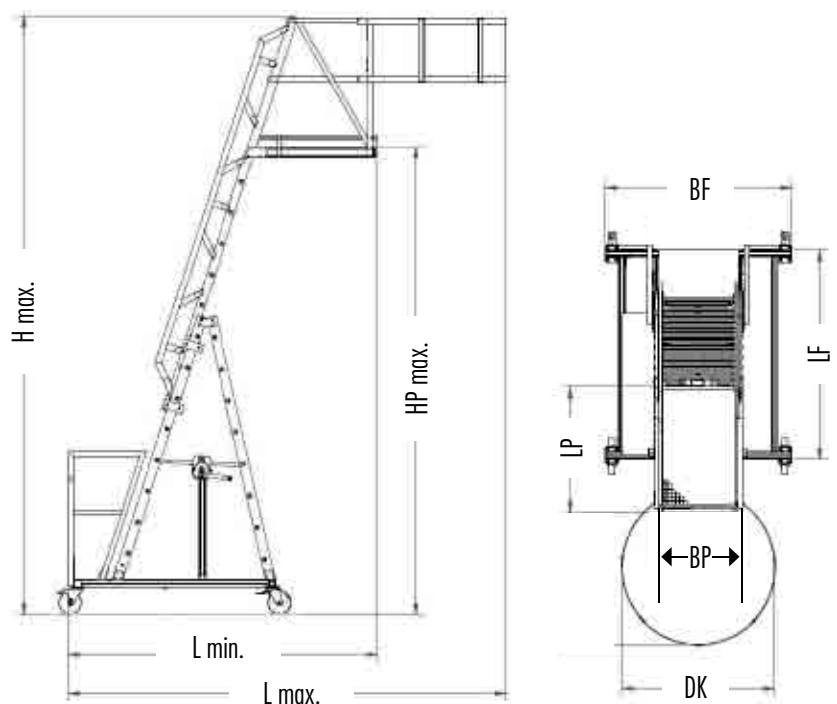

von Seite 52/1 - 68/1

Einhängehakenset

Hakengröße	ca. mm	30	60	100
Best.-Nr.		0054013	0054014	0054015
Preis ohne MwSt.	€	20,00	22,00	25,00

G

Flachhakenset

lichte Weite	ca. mm	60	100	150
Best.-Nr.		0054016	0054017	0054018
Preis ohne MwSt.	€	34,00	36,00	39,00

Auflegerset

Länge	ca. mm	100
Best.-Nr.		0054019
Preis ohne MwSt.	€	25,00

Dreieckskonsole

für Stufenbreite	ca. mm	600	800	1000
Best.-Nr.		22990020	22990021	22990022
Preis ohne MwSt.	€	146,00	159,00	173,00

stirnseitiges Geländer

für Plattformbreite	ca. mm	600	800	1000
Best.-Nr.		22990030	22990031	22990032
Preis ohne MwSt.	€	104,00	110,00	117,00

Sicherheitstüre selbstschließend

für Breite	ca. mm	600	800	1000
Best.-Nr.		22990040	22990041	22990042
Preis ohne MwSt.	€	447,00	460,00	473,00

Stabschranke selbstschließend

für Breite	ca. mm	600	800	1000
Best.-Nr.		22990050	22990051	22990052
Preis ohne MwSt.	€	159,00	159,00	159,00

Sicherungskette mit Karabinerhaken

für Breite	ca. mm	600+800+1000
Best.-Nr.		22990060
Preis ohne MwSt.	€	67,00

Dachleitern nach DIN 18160-5 4092/4093/4095/4096/4097

Qualitätsmerkmale Hymer-Dachleitern:

- In den Farben Alu-natur, ziegelrot, rotbraun, sepiabraun und anthrazit erhältlich.
- In 3 unterschiedlichen Längen im Programm.
- Flexibel für jede Dachlänge, da durch Verbindungslaschen kombinierbar.
- Zusätzliche Fixierlaschen gegen Verrutschen.
- Verbindungslaschen als Zubehör aus robustem Alu-Vollprofil.
- Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage.

- Sprosse am Holm 4-fach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm.
- Einsetzbar für 35 und 60 Grad Dachneigung.
- Schönes Design durch seitlich geschlossene Holme.
- Erfüllt die DIN 18160-5.
- Rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und Steilseite zum Anpassen an die Dachneigung.

Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprosse als Trittläche verwendet werden. Dachleitern müssen rechtwinklig zum First eingebaut werden. Dachleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517.



	4092 RAL 7016 anthrazit beschichtet			4093 RAL 8014 sepiabraun beschichtet		
Sprossenzahl	7	10	14	7	10	14
Länge ca. m	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90
Breite ca. mm	350	350	350	350	350	350
Gewicht ca. kg	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
Best.-Nr.	409207	409210	409214	409307	409310	409314
Preis ohne MwSt. €	125,00	179,00	237,00	125,00	179,00	237,00

	4095 natur			4096 RAL 8004 ziegelrot beschichtet		
Sprossenzahl	7	10	14	7	10	14
Länge ca. m	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90
Breite ca. mm	350	350	350	350	350	350
Gewicht ca. kg	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
Best.-Nr.	409507	409510	409514	409607	409610	409614
Preis ohne MwSt. €	78,00	107,00	147,00	125,00	179,00	237,00

Standrost SnapStep	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. €
Alu-Natur	38000	72,00
Standard-Farbnr. einsetzen	380 ...	82,00
Sonder-Farbnr. einsetzen	380 ...	91,00
RAL-Farbnr. hinzufügen	38099	121,50

G




Standfläche 80 x 25 cm

Zubehör:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ① Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile
Best.-Nr. 005907 (1 Satz = 2 Stück mit Schrauben) | Preis/Satz ohne MwSt. € 6,50 |
| ② Dachhaken für Schiefer, Best.-Nr. 008923 | Preis/Stück ohne MwSt. € 14,80 |
| ③ Dachhaken für Ziegel und Pfannen, verzinkt, Best.-Nr. 008924 | Preis/Stück ohne MwSt. € 15,80 |
| Dachhaken für Ziegel und Pfannen, ziegelrot, Best.-Nr. 008925 | Preis/Stück ohne MwSt. € 20,00 |
| Dachhaken für Ziegel und Pfannen, sepiabraun, Best.-Nr. 008926 | Preis/Stück ohne MwSt. € 20,00 |
| Dachhaken für Ziegel und Pfannen, anthrazit, Best.-Nr. 008919 | Preis/Stück ohne MwSt. € 20,00 |
| ④ Dachhaken für Biberschwanzziegel, verzinkt, Best.-Nr. 008949 | Preis/Stück ohne MwSt. € 14,80 |
| Dachhaken für Biberschwanzziegel, ziegelrot, Best.-Nr. 008950 | Preis/Stück ohne MwSt. € 20,00 |
| ⑤ Aushebesicherung, Best.-Nr. 008940 | Preis/Stück ohne MwSt. € 14,30 |

Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren oder gleichwertig tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ⑥ Schutzkante 1,96 m, Best.-Nr. 0053342 | pro Leiter: Preis ohne MwSt. € 19,00 |
| Schutzkante 2,80 m, Best.-Nr. 0053343 | pro Leiter: Preis ohne MwSt. € 30,00 |
| Schutzkante 3,90 m, Best.-Nr. 0053344 | pro Leiter: Preis ohne MwSt. € 38,00 |

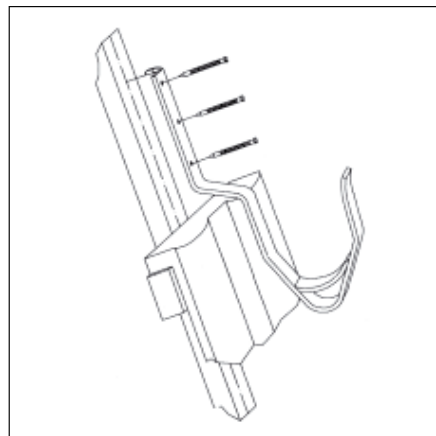


Einbauvorschriften

Gilt für:

- SDH Typ A auf einer Dachfläche, nicht am Ortgang
- SDH zum Aufnageln, mit Spitze als Montagehilfe
- für Schiefer, Ziegel und Pfannen
- Kleinster Sparrenquerschnitt 60 x 80 mm

Einbau: zuerst Spitze mittig in den Sparren einschlagen, dann die mitgelieferten feuerverzinkten Nägel 6 x 80 mm durch die vorgebohrten Löcher mittig in den Sparren schlagen. Bei Kupfer-SDH sind die mitgelieferten Edelstahlnägel zu verwenden.


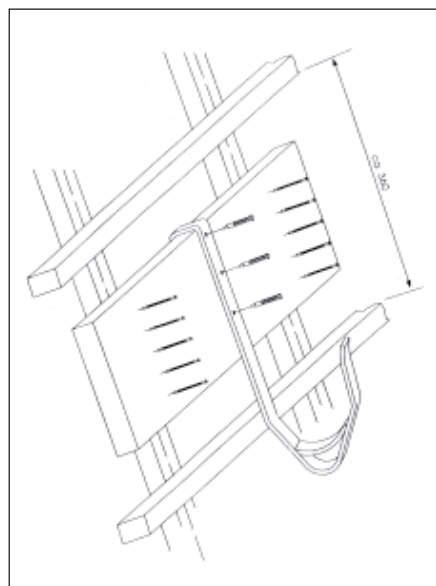


Einbauvorschriften


Gilt für:

- SDH Typ A auf einer Dachfläche, nicht am Ortgang
- SDH zum Einhängen
- Kleinster Sparrenquerschnitt 60 x 80 mm

Einbau: Diese SDH zum Einhängen werden auf Bohlen montiert. Die Bohle muss aus Nadelholz der Güteklasse II DIN 4074, in der Mindestabmessung, 200 mm hoch, 38 mm dick sein. Diese Bohle wird auf 2 Sparren mit je 5 Nägeln (3,8 x 110 mm) zwischen zwei Dachlatten so aufgenagelt, dass die Bohle an jeder Seite 60 mm über den Sparren hinausragt. Größter Sparrenabstand ist 1000 mm (Mitte-Mitte Sparren). Der in die Bohle eingehängte SDH wird mit je 3 Nägeln (6,0 x 40 mm) aufgenagelt.




Sprossensteilseite




Aushebesicherung lose



Sprossenflachseite




Aushebesicherung montiert



Sprossenflachseite




Sprossenflachseite



Trittfächenset

siehe Seite 70/1



Dachleiter

Alu-Komplett-Serie

6315 - 2-teilig

6316 - 3-teilig

- Holme aus Aluminium-Spezialprofil mit roten Warnstreifen
- Sprossen aus quadratischem Aluminiumrohr, rutschhemmend gerieft
- Reparaturfreundliche, auswechselbare Holme und Sprossen
- Mit Steckkästen zum Zusammenstecken der Leiternteile
- Leiterspitze mit Gummianlegeklotz
- Abstand oberste Sprosse bis Leiternende ca. 600 mm

Zubehör:

- Ausziehbarer Leiterkopf aus Aluminiumrohr, mit Gummianlegeklotz, Nutzlänge bei Spitzen ca. 500 mm
Bestell-Nr. 0820 2100 00 montiert € 145,00 pro Leiter
Bestell-Nr. 0820 2000 00 unmontiert € 102,00 pro Satz



10 Jahre Garantie!



2-teilig

3-teilig

G

Type	6316	6316	6315	6315	6316	6316	6316	6316	6316	6316
Größe ca. m	Spitze	Spitze	11	13	Spitze	Spitze	Spitze	12	15	18
Zusammensetzung	7	8	7 + 4	8 + 5	4*	7	8	4 + 4 + 4*	7 + 4 + 4	8 + 5 + 5
Länge ca. m	2,61	2,89	3,76	4,32	1,78	2,61	2,89	4,04	4,88	5,72
Sprossenabstand ca. mm	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Zul. Belastung max./kg	150	150	150	100	150	150	150	150	100	100
Gewicht ca. kg	5,0	5,1	7,9	8,7	3,5	5,0	5,1	9,4	10,9	12,4
Best.-Nr.	6316001744	6316001855	6315000074	6315000085	6316001444	6316001744	6316001855	6316000444	6316000744	6316000855
Preis ohne MwSt. €	181,00	199,00	283,00	318,00	133,00	181,00	199,00	327,00	375,00	424,00

* Bei Einsatz der Spitze allein bzw. der Spitze in Kombination mit den Unterleitern Gr. 4 ergeben sich günstige Längenverhältnisse für den Transport im Pkw.

Glasreinigerleiter 5017/5018

Mit geschraubter, reparaturfreundlicher Holm-Sprossen-Verbindung und breiter Traverse. Besonders standsicher und für hohe Beanspruchung geeignet.

Leichtmetall-Rechteckholme, Sprossen ausgleitsicher gerieft. Unterteil und Mittelteil mit Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter. Spitzteil mit Anlegegummi und Rolle. Die Mittelteile sind beliebig untereinander austauschbar.

5017/05 = Unterteil

5018/05 = Mittelteil

5017/08 = Spitzteil

5017/02 = Unterteil für Längenausgleich

Max. zulässige Standhöhe 7,00 m!



Bitte beachten!

Glasreinigerleitern dürfen gemäß Unfallverhütungsvorschrift „Leitern und Tritte“

BGV D36 auf Grund ihrer aus Gewichtsgründen knappen Dimensionierung nur mit max. 80 kg belastet werden. Alle Himmelsbach-Glasreiniger-Leitern erfüllen diese Anforderung. Sie können bei voller Länge durchweg mit 100 kg und bei kürzeren Längen bis 150 kg wie übliche Leitern belastet werden. Belastbarkeit 5-teiliger Satz = 100 kg.



10 Jahre
Garantie!



5017/08

5017/05

5018/05

5017/02



Abb.: 3-teiliger Satz

Einzelteile


Zusammensetzung	Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz	5-teiliger Satz**
Type	5017/02*	5017/05	5018/05	5017/08	8 + 5	8 + 2 x 5	8 + 3 x 5	8 + 4 x 5
Holm ca. mm	73	73	73	73	73	73	73	73
Sprossenzahl	2	5	5	8	13	18	23	28
Länge ca. m	0,90	1,70	1,70	2,90	4,30	5,70	7,10	8,45
Breite ca. mm	350/830	350/840	350/435	110/435	110/840	110/840	110/840	110/840
Gewicht ca. kg	3,5	6,4	4,6	8,4	14,8	19,4	24,0	28,6
Best.-Nr.	501702	501705	501805	501708	5017000013	5017000018	5017000023	5017000028
Preis ohne MwSt. €	124,00	167,00	144,00	210,00	377,00	521,00	664,00	808,00

* für Längenausgleich, ** nur bis 100 kg zul. Belastung

Mit Sprossenüberzug

Best.-Nr.	6313000250	6313000050	6313000005	6313000008	6313000013	6313000018	6313000023	6313000028
Preis ohne MwSt. €	149,00	214,00	187,00	265,00	479,00	664,00	851,00	1.036,00

G



Mit Sprossenüberzug

G

Obstbaumleiter nach DIN 68363

3049

- Anlegeleiter mit geführten Alu-Stützen zur Verwendung bei Ernte- und Pflegearbeiten.
- Serienmäßig mit Alu-Spitzen, 70 mm lang.
- Stützen höhenverstellbar.
- Zulässige Belastung = 1000 N (ca. 100 kg).

**Verwendung nur
auf gewachsenem
Boden!**



Sprossenzahl		12	14
Holm	ca. mm	60	60
Länge	ca. m	3,67	4,23
Standhöhe	ca. m	2,23	2,77
Arbeitshöhe	ca. m	3,73	4,27
Reichhöhe	ca. m	4,23	4,77
Breite	ca. mm	355	355
Gewicht	ca. kg	10,0	11,5
Best.-Nr.		304912	304914
Preis ohne MwSt.	€	282,00	326,00

G

**10 Jahre
Garantie!**



3049

Obstbaumleiter, zweiteilig nach DIN 68363

3050

- Von Sprosse zu Sprosse verstellbare Schiebeleiter.
- Unterteil mit geführten Stützen.
- Beide Leiterteile können auch einzeln verwendet werden.
- Serienmäßig mit Alu-Spitzen, 70 mm lang.
- Schiebeteil mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen.
- Spreizsicherung mittels verstellbaren, hochfesten Perlonseilen.
- Stützen höhenverstellbar.
- Zulässige Belastung = 1000 N (ca. 100 kg).

Achtung: Diese Leiter darf in zweiteiliger Ausführung, mit aufgesetztem Schiebeteil, nicht freistehend verwendet werden und ist fest anzulegen!



**Verwendung nur
auf gewachsenem
Boden!**

G

**10 Jahre
Garantie!**



3050

Sprossenzahl		2x10	2x12	2x14
Holm	ca. mm	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren		18	22	26
Länge eingefahren	ca. m	3,12	3,67	4,24
Länge ausgefahren	ca. m	5,35	6,47	7,59
Standhöhe	ca. m	3,85	4,93	6,02
Arbeitshöhe	ca. m	5,35	6,43	7,52
Reichhöhe	ca. m	5,85	6,93	8,02
Breite oben / unten	ca. mm	355/355	355/355	355/355
Gewicht	ca. kg	15,0	17,0	19,0
Best.-Nr.		305020	305024	305028
Preis ohne MwSt.	€	417,00	483,00	548,00

Obstbaumleiter freistehend

3059

- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- Sprossen aus Strangpressprofilen mit ausgeprägter Riffelung, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Geringes Eigengewicht.
- Verwindungssteif.
- Leiterinnenbreite 300 mm.

10 Jahre Garantie!

G

Type/Sprossenzahl		3059/07	3059/08
Holm	ca. mm	60	60
Länge	ca. m	2,25	2,50
Arbeitshöhe	ca. m	2,55	3,05
Reichhöhe	ca. m	2,80	3,30
Breite	ca. mm	1000	1000
Gewicht	ca. kg	5,9	6,3
Best.-Nr.		305907	305908
Preis ohne MwSt.	€	229,00	273,00

Teleskop-Anlegeleiter

Telesteps ist vermutlich die innovativste und flexibelste Leiter der Welt. Sie ist beim Transport klein und kann bei Bedarf von Sprosse zu Sprosse ausgezogen werden.

Zubehör:

- **Sicherheitsfuß, verstellbar (2 Stück):** verstellbar von 0–23 cm mit extra kräftigem Gummigleitschutz. 9170 für Telesteps Leiter 3,30 und 3,80 m, **€ 145,00**
- **Sicherheitsfuß, Standard (2 Stück):** nicht verstellbar mit extra kräftigem Gummigleitschutz. 9173 für Telesteps Leiter 3,30 und 3,80 m, **€ 105,00**
- **9142 Spikeinsatz (2 Stück):** sichert die Leiter gegen Abrutschen, nur in Verbindung mit dem Sicherheitsfuß, Preis pro Paar **€ 15,00**

Type/Sprossenzahl		60233	60238
Länge ausgefahren	m	3,30	3,80
Länge eingefahren	m	0,78	0,84
Breite	m	0,49	0,51
Stufen		11	13
Stufenbreite	mm	65	65
Gewicht	kg	11,0	14,7
Best.-Nr.		60233	60238
Preis ohne MwSt.	€	399,00	449,00

G



60233
60238

Telesteiger aus Aluminium



- Entspricht DIN EN 131
- Sicherheitssystem gegen Verletzungen der Hände und Finger
- Eloxierter Holme
- Stabil und robust
- Ergonomisches Design
- Reparaturfreundlich
- Langlebigkeit
- Verlängerbar durch Zusatz-Steckmodul (Gr. 3 passt auf Leitergröße 11+13)
- Hohe Flexibilität und Mobilität
- Die variable Aluminiumleiter
- Variable Höheneinstellung bis größte Länge
- Jede Leitergröße ist durch Zusatzsteckmodule erweiterbar
- 300 mm Sprossenabstand



Telesteiger Typ 7735

Zusatz-Steckteil

Größe		11	13	3
Größte Länge	ca. m	3,6	4,1	0,9
Äußere Breite	ca. m	0,51	0,52	0,52
Packmaß	m	0,9x0,51	0,9x0,52	0,86x0,52
Gewicht		12,0	15,0	4,5
Best.-Nr.		7735 0000 11	7735 0000 13	7735 0000 03
Preis ohne MwSt.	€	709,00	779,00	262,00

G



Teleskop-Kombileiter Telesteps

Telesteps

Telesteps ist vermutlich die innovativste und flexibelste Leiter der Welt. Sie ist beim Transport klein und kann bei Bedarf von Sprosse zu Sprosse ausgezogen werden. Sichere, bequeme Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen. Abriebfest eloxierte stabile Alu-Stehleiter. Stufentiefe 90 mm.



Arbeitshöhe	ca. m	3,10	3,70	4,50
Länge eingefahren	ca. m	0,67	0,71	0,78
Stufentiefe	ca. mm	90	90	90
Breite	ca. m	0,58	0,61	0,69
Stufenzahl		4+2	6+2	8+2
Gewicht	ca. kg	9,5	14,0	18,0
Best.-Nr.		60617	60623	60630
Preis ohne MwSt.	€	275,00	350,00	430,00

G

Zwilling-Stehleiter

Zwilling-Stehleiter ^⑥

33032/33040/33048

- 4-teilig
- treppengängig, höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse
- Spannverbindungen für hohe Standsicherheit

**10 Jahre
Garantie!**



Arbeitshöhe	ca. m	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren	ca. m	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren	ca. m	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite	ca. m	0,85	1,10	1,10
Holmhöhe	ca. mm	73	73	73
Schrittlänge	ca. m	2,23	2,69	3,33
Sprossenanzahl		4x8	4x10	4x12
Gewicht	ca. kg	29,0	33,5	39,4
Zwilling-Stehleiter		33032	33040	33048
Preis ohne MwSt.	€	810,00	971,00	1.189,00

G



Saalleiter ^G

51336/51342/51348/51354/51360

- Leiterkonstruktion aus stabilen Rechteckrohrprofilen
- durchgehend geriffelte Vierkantsprossen
- Höhenverstellung durch Seilzug von Sprosse zu Sprosse
- Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken
- Standplattform und Rückenschutzbügel am oberen Ende
- 2 Fahrtraversen 2,0 m breit, 4 Lenkrollen ø 160 mm mit Feststeller
- Leiter mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenlegbar
- Bei Saalleiter 51360 Oberleiter mit beidseitigem Handlauf

**10 Jahre
Garantie!**



Arbeitshöhe	ca. m	7,10	8,20	9,30	10,20	11,70
Plattformhöhe	ca. m	5,10	6,20	7,30	8,20	9,70
Leiterlänge ausgefahren	ca. m	6,50	7,70	8,80	9,70	11,30
Leiterlänge eingefahren	ca. m	4,00	4,60	5,10	5,70	6,50
Sprossenanzahl inkl. Plattform		2x13+9	2x15+11	2x17+13	2x19+15	2x22+18
Gewicht	ca. kg	105,0	109,0	118,0	120,0	145,0
Saalleiter		51336	51342	51348	51354	51360
Preis ohne MwSt.	€	2.120,00	2.440,00	2.800,00	3.330,00	4.260,00

G

Fluchtleiter mit Abstandshaltern

BGI 638

7740

- Von der Berufsgenossenschaft geprüft
- Die Leiter ist am Deckel und auf dem Fußboden mit dem Behälter befestigt. Bei einem Brand oder in anderen Gefahrensituationen Behälterdeckel mit der anhängenden Kettenleiter einfach aus der Fensteröffnung an der Außenfassade herablassen
- Doppelsprossen aus Aluminium, Ketten aus Stahl, feuerverzinkt
- Besonders gut zu begehen durch breite Doppelsprossen-Auftrittsflächen und 180 mm tiefe Wandabstandshalter
- Abstandshalter mit Kunststoffkappen zur Schonung der Wand
- Platzsparende Aufbewahrung in einem am Fußboden montierten Behälter
- Belastung ca. 2 Personen

Zubehör

- Haltegriff, bietet zusätzliche Sicherheit beim Ausstieg und ist empfehlenswert. Aus Rohr Ø 25 mm, Stahl, feuerverzinkt. Best.-Nr. 0529 8200 00, pro Stück € 47,50.

ACHTUNG

Im Gegensatz zu Himmelsbach-Fluchtleitern besteht bei Fluchtleitern ohne Abstandshalter für den Einsatz an Wänden Absturzgefahr, da solche Leitern wegen fehlendem Freiraum für die Füße äußerst schwierig zu besteigen sind. Diese Leitern sind von der Berufsgenossenschaft nicht zugelassen.

Leiterlänge für 2 Stockwerke	ca. m	6
Lichte Weite	ca. mm	330
Sprossenabstand	mm	280
Doppelsp.-Auftritt. Breite	ca. mm	60
Vorderkante/Wand	ca. mm	180
Behältergröße	ca. LxBxH mm	500x280x360
Gewicht	ca. kg/lfd. m	21
Best.-Nr.		7740000000
Preis ohne MwSt.	€	657,00

G



Typ 7740 mit Haltegriff



Deckel mit anhängender Leiter einfach aus dem Fenster an der Außenfassade herablassen



Haltegriff

Kettenleiter mit Abstandshaltern BGI 638

7750

- Doppelsprossen aus Aluminium, Ketten aus Stahl, feuerverzinkt
- Besonders gut zu begehen durch breite Doppelsprossen-Auftrittsflächen und 180 mm tiefe Wandabstandshalter
- Abstandshalter mit Kunststoffkappen zur Schonung der Wand
- Platzsparende Aufbewahrung
- Belastung
 - bis 5 m – 4 Personen
 - bis 20 m – 3 Personen
 - bis 50 m – 2 Personen

Zubehör

- Sicherheitskarabinerhaken (2 Stück) mit Twistlocksicherung 45 kN aus Stahl, nach EN 362.
Bestell-Nr. 0505100000, pro Satz € 48,00
- Einhängenvorrichtung, feuerverzinkt
Bestell-Nr. 0528460200, pro Stück € 40,00
- Mehrpreis für Zwischenmaße
Bestell-Nr. 0505990000, pro Stück € 30,00

Kettenleiter in Herstellungslängen von 5 m.
Mit Verbindungselement für das nächste Leiterenteil.
Ohne Sicherheitskarabinerhaken.



Typ 7750 mit Sicherheitskarabinerhaken und Einhängenvorrichtung

Lichte Weite	ca. mm	330
Sprossenabstand	mm	280
Doppelsp.-Auftritt. Breite	ca. mm	60
Vorderkante/Wand	ca. mm	180
Gewicht	ca. kg/lfd. m	2,4
Best.-Nr.		7750000000
Preis ohne MwSt.	€	91,00

G

Strickleitern BGI 638

- Zum Einstieg in Tanks, Behälter, Blindschächte, im Bergbau, in der Schifffahrt etc. – nur für Geübte
- Sprossen gegen Verrutschen gesichert

Strickleiter mit Hanfseilen


Sprossen aus Esche, Sprossen-Ø 35 mm, Hanfseil-Ø 16 mm

Strickleiter mit Kunststoffseilen

Sprossen aus Esche, Sprossen-Ø 35 mm,
Witterungsbeständiges Polypropylenseil, Seil-Ø 16 mm

Strickleiter mit Drahtseilen


Quadratische Sprossen aus stabilem Aluminiumrohr Ø 35 x 35 mm,
mit ausgleithemmenden Riefen, Stahldrahtseile verzinkt, Ø 8 mm

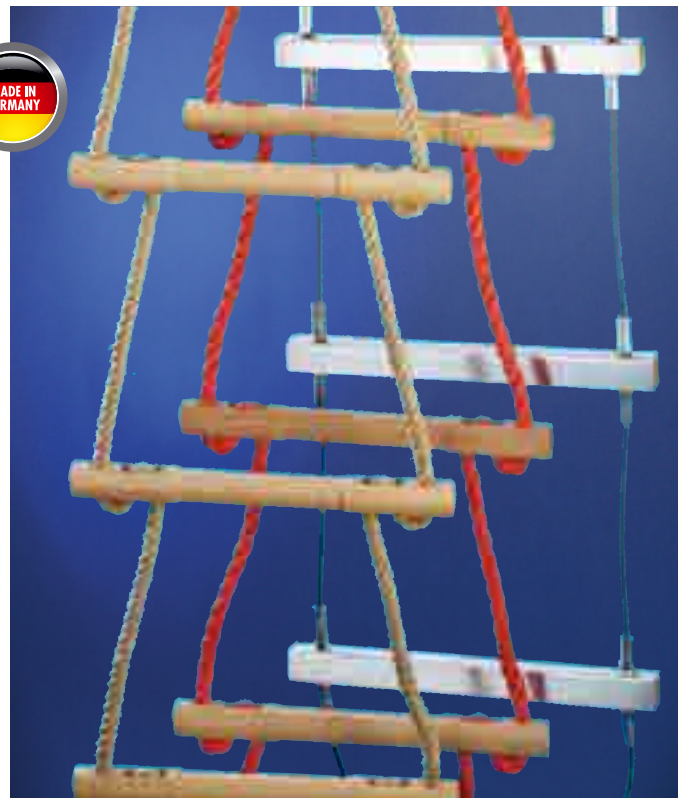

Strickleitervarianten

Zubehör

- Einhängenvorrichtung, feuerverzinkt
- Bestell-Nr. 0528460200, pro Stück € 40,00

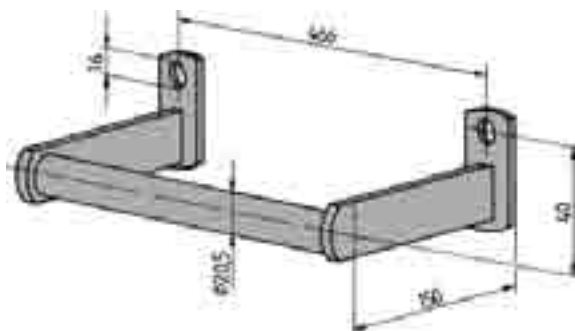

Einhängenvorrichtung



Karabinerhaken

Type		Mit Kauschen			Mit Kauschen und Karabinerhaken		
		9011	9041	9021	9012	9042	9022
Sprossenabstand	ca. mm	330	330	330	330	330	330
Breite	ca. mm	400	400	400	400	400	400
Best.-Nr.		9011000000	9041000000	9021000000	9012000000	9042000000	9022000000
Bezeichnung		Strickleiter mit Hanfseilen	Strickleiter mit Kunststoffseilen	Strickleiter mit Drahtseilen	Strickleiter mit Hanfseilen	Strickleiter mit Kunststoffseilen	Strickleiter mit Drahtseilen
Preis ohne MwSt. lfd. m	€	58,00	55,00	72,00	61,00	58,00	76,00

G

Regalleitern für Einzelregale


> Ovalrohr <

- Eloxierte Holme
- Mit Kunststoff-Stufenbelag
- Befestigung mittels Winkelschiene parallel zum Regal
- Obere und untere Rollbeschläge beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Um Kurven fahrbar (Radius = 500 mm)
- Leichter und geräuscharmer Lauf
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Leiter kann platzsparend am Einsatzort senkrecht in Parkstellung gebracht werden

Zubehör

- Handläufe Typ 0891,
- Haltegriffe Best.-Nr. 0871 0000 00,
- Laufschienen und weiteres Zubehör auf Anfrage

- Typ 7503.64.10 Holzstufen mit Kunststoffstufenbelag
- Typ 7501.64 mit Aluminiumstufen

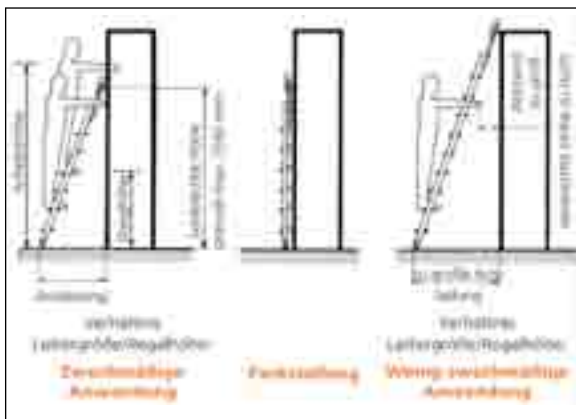

Oberer Rollbeschlag



Unterer Rollbeschlag

Type	7501.6400	7501.6400	7501.6410	7501.6400	7501.6400	7501.6400
Type	7503.6410	7503.6410	7503.6410	7503.6410	7503.6410	7503.6410
Größe	6	7	8	9	10	11
Leiterbreite ca. mm	400	400	400	400	400	400
Stufentiefe mm	80	80	80	80	80	80
Rollen Ø mm	100	100	100	100	100	100
senkr. Höhe von-bis ca. m	1,83 - 2,09	2,10 - 2,33	2,34 - 2,57	2,58 - 2,83	2,84 - 3,08	3,09 - 3,32
max. Arbeitshöhe ca. m	2,21	2,44	2,68	2,92	3,15	3,39
max. Steighöhe ca. m	0,71	0,94	1,18	1,42	1,65	1,89
Ausladung ca. m	0,72	0,81	0,89	0,97	1,05	1,16
Best.-Nr.	7501641006	7501641007	7501641008	7501641009	7501641010	7501641011
Best.-Nr.	7503641006	7503641007	7503641008	7503641009	7503641010	7503641011
Preis ohne MwSt. p. Stk. €	394,00	411,00	432,00	453,00	476,00	495,00

G

Regalleitern für Einzelregale

> Grüne Serie <

5501


- Befestigung mittels Winkelschiene parallel zum Regal
- Um Kurven fahrbar (Radius = 500 mm)
- Obere und untere Rollbeschläge beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Leichter und geräuscharmer Lauf
- Ausgezeichnete Standsicherheit
- Leiter kann platzsparend am Einsatzort senkrecht in Parkstellung gebracht werden
- Gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert

Zubehör

- Handlauf Typ 0890, Haltegriffe
- Best.-Nr. 0850 0100 00,
- Laufschiene und weiteres Zubehör auf Anfrage

Auch in Blau erhältlich!

Bei Bestellung bitte Farbangabe.

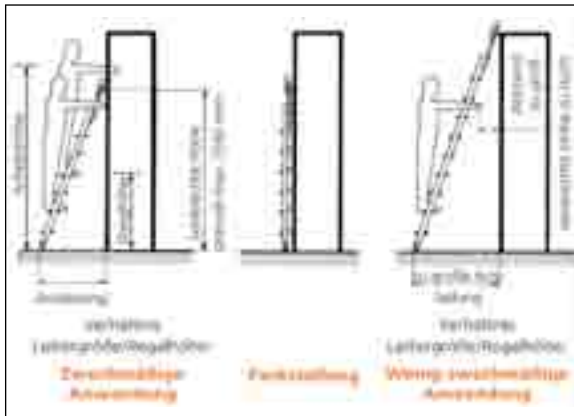

Oberer Rollbeschlag



Unterer Rollbeschlag

Type	5501.6410	5501.6410	5501.6410	5501.6410	5501.6410	5501.6410	5501.6410	5501.6410
Größe	6	7	8	9	10	11	12	13
Leiterbreite ca. mm	400	400	400	400	400	400	400	400
Stufentiefe mm	80	80	80	80	80	80	80	80
Rollen Ø mm	100	100	100	100	100	100	100	100
senkr. Höhe von-bis ca. m	1,81 - 2,08	2,08 - 2,32	2,32 - 2,55	2,55 - 2,79	2,79 - 3,03	3,03 - 3,28	3,28 - 3,53	3,53 - 3,78
max. Arbeitshöhe ca. m	2,21	2,44	2,68	2,92	3,15	3,39	3,62	3,86
max. Steighöhe ca. m	0,71	0,94	1,18	1,42	1,65	1,89	2,12	2,36
Ausladung von-bis ca. m	0,72 - 0,86	0,81 - 94	0,89 - 1,03	0,98 - 1,11	1,07 - 1,20	1,16 - 1,29	1,25 - 1,38	1,34 - 1,47
Best.-Nr.	5501641006	5501641007	5501641008	5501641009	5501641010	5501641011	5501641012	5501641013
Preis ohne MwSt. p. Stk. €	261,00	272,00	288,00	301,00	312,00	330,00	371,00	392,00

G

Regalleitern für Regalgänge

> Grüne Serie <

5501


- Befestigung mittels zwei Winkelschienen zwischen den Regalen
- Seitlich verschiebbar
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Mit zwei Rollwagen oben und zwei Bremslenkrollen unten
- Geräuscharmer Lauf
- Typ 5500.6610 für Gangbreiten bis 1,40 m
- Typ 5500.6010 für Gangbreiten bis 1,70 m; Ausführung wie Typ 5500.6610, jedoch statt Führungsrohr zum Querverschieben ist die Leiter mit einer Querrollenrichtung ausgestattet (zusätzliche Sicherheit!)

Zubehör

- Handlauf Typ 0890, Haltegriffe Best.-Nr. 0850 0100 00, Laufschienen und weiteres Zubehör
- Fixmaßaufpreis Best.-Nr. 0000 0099 99, € 29,00 p. Leiter

Auch in Blau erhältlich!

Bei Bestellung bitte Farbangabe.

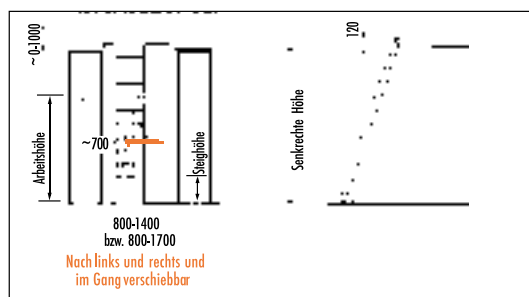

Typ 5501.6610



Typ 5501.6010

Type	5501.6610	5501.6610	5501.6610	5501.6610	5501.6610	5501.6610	5501.6610	5501.6610	5501.6610	G
Größe	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Leiterbreite ca. mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Stufentiefe mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Rollen Ø mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
senkr. Höhe von-bis ca. m	1,96	2,19	2,43	2,60	2,90	3,13	3,36	3,60	3,83	
max. Arbeitshöhe ca. m	2,68	2,92	3,15	3,39	3,62	3,86	4,10	4,33	4,57	
Steighöhe ca. m	1,18	1,42	1,65	1,89	2,12	2,36	2,60	2,83	3,07	
Best.-Nr.	5501661008	5501661009	5501661010	5501661011	5501661012	5501661013	5501661014	5501661015	5501661016	
Preis ohne MwSt. p. Stk. €	325,00	340,00	357,00	373,00	390,00	409,00	426,00	442,00	446,00	

Type	5501.6010	5501.6010	5501.6010	5501.6010	5501.6010	5501.6010	5501.6010	5501.6010	5501.6010	G
Größe	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Leiterbreite ca. mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Stufentiefe mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Rollen Ø mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
senkr. Höhe von-bis ca. m	2,48 - 2,70	2,71 - 2,94	2,95 - 3,17	3,18 - 3,41	3,42 - 3,64	3,65 - 3,88	3,89 - 4,11	4,12 - 4,35	4,36 - 4,73	
max. Arbeitshöhe ca. m	2,68	2,92	3,15	3,39	3,62	3,86	4,10	4,33	4,57	
max. Steighöhe ca. m	1,18	1,42	1,65	1,89	2,12	2,36	2,60	2,83	3,07	
Best.-Nr.	5501601008	5501601009	5501601010	5501601011	5501601012	5501601013	5501601014	5501601015	5501601016	
Preis ohne MwSt. p. Stk. €	493,00	507,00	524,00	538,00	557,00	571,00	588,00	604,00	620,00	

Regalleitern für Regalgänge

> Grüne Serie <


5501

- Befestigung mittels zwei Winkelschienen zwischen den Regalen
- 360° drehbar, seitlich verschiebbar
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Mit zwei Rollwagen oben und zwei Bremsrollen unten
- Geräuscharmer Lauf
- Typ 5500.6910 für Gangbreiten bis 1,40 m
- Typ 5500.6810 für Gangbreiten bis 1,70 m
- Ausführung wie Typ 5500.6910, jedoch statt Führungsrohr zum Querverschieben mit Querrolleinrichtung und Bremslenkrollen


Zubehör

- Handläufe Typ 0890, Laufschiene u. weiteres Zubehör
- Fixmaßaufpreis Best.-Nr. 0000 0099 99, € 29,00 p. Stck.

Auch in Blau erhältlich!
Bei Bestellung bitte Farbangabe.

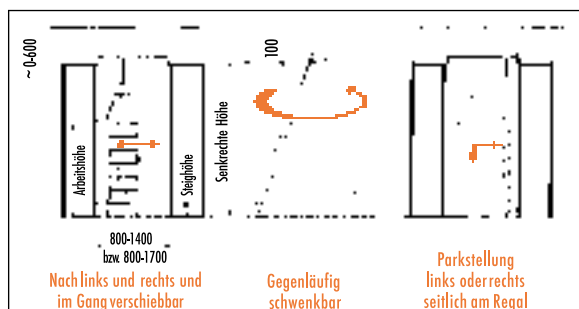

Typ 5501.6910

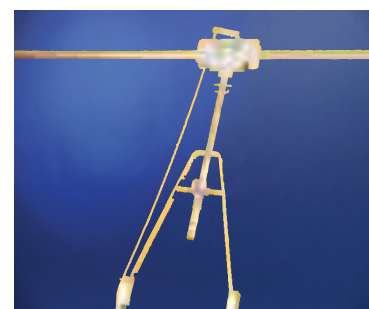

Typ 5501.6810


Type	5501.6910	5501.6910	5501.6910	5501.6910	5501.6910	5501.6910	5501.6910	5501.6910	5501.6910
Größe	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Leiterbreite ca. mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Stufentiefe mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Rollen Ø mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
senkr. Höhe von-bis ca. m	2,14 - 2,29	2,38 - 2,53	2,61 - 2,76	2,85 - 3,00	3,08 - 3,23	3,32 - 3,47	3,55 - 3,70	3,79 - 3,94	4,02 - 4,97
max. Arbeitshöhe ca. m	1,97	2,21	2,44	2,68	2,92	3,15	3,39	3,62	3,86
max. Steighöhe ca. m	0,47	0,71	0,94	1,18	1,42	1,65	1,89	2,12	2,36
Best.-Nr.	5501691005	5501691006	5501691007	5501691008	5501691009	5501691010	5501691011	5501691012	5501691013
Preis ohne MwSt. p. Stk. €	407,00	421,00	439,00	452,00	468,00	483,00	500,00	516,00	531,00

G

Type	5501.6810	5501.6810	5501.6810	5501.6810	5501.6810	5501.6810	5501.6810	5501.6810	5501.6810
Größe	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Leiterbreite ca. mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Stufentiefe mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Rollen Ø mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
senkr. Höhe von-bis ca. m	2,21 - 2,36	2,44 - 2,59	2,68 - 2,83	2,91 - 3,06	3,15 - 3,30	3,38 - 3,53	3,62 - 3,77	3,85 - 4,00	4,02 - 4,97
max. Arbeitshöhe ca. m	1,97	2,21	2,44	2,68	2,92	3,15	3,39	3,62	3,86
max. Steighöhe ca. m	0,47	0,71	0,94	1,18	1,42	1,65	1,89	2,12	2,36
Best.-Nr.	5501681005	5501681006	5501681007	5501681008	5501681009	5501681010	5501681011	5501681012	5501681013
Preis ohne MwSt. p. Stk. €	606,00	621,00	636,00	650,00	668,00	686,00	700,00	719,00	733,00

G


Zubehör für Regalleitern

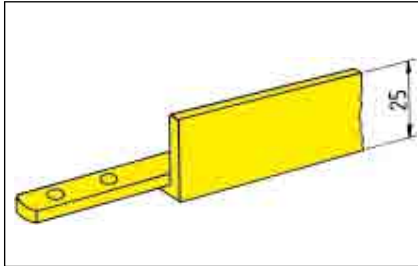

Laufschiene		G
Best.-Nr.	0651000000	
Preis ohne MwSt. lfd. m €	11,00	

Laufschiene


Aus Winkelstahl (25 x 25 x 4 mm), verzinkt, Zuschnitt nach Kundenangaben, gelocht für Stoßverbinder, mit Stoßverbindern, max. Einzelstablänge 6 m. Bohren der Löcher für die Schienenhalter nach Kunden-Bohrskizze (von oben gesehen) 30 % Aufschlag.
Für Leitern Typ 5500.6010, 5500.6410, 5500.6610, 5500.6810, 5500.6910, 5600.64, 7600.64.

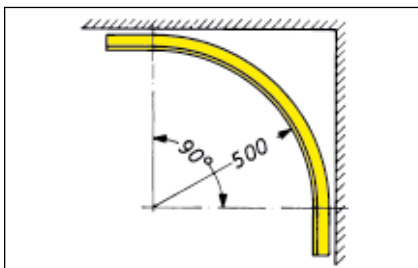

Laufschienenkurve		G
Best.-Nr.	0650000000	
Preis ohne MwSt. p. Stk. €	97,00	

Laufschienenkurve


Aus Winkelstahl (25 x 25 x 4 mm), verzinkt, 90°, Radius 500 mm (Skizze erforderlich).
Bei Befahren um Kurven muss die Leiter leicht angehoben werden. Für Leitern Typ 5500.6410/7503.6410.

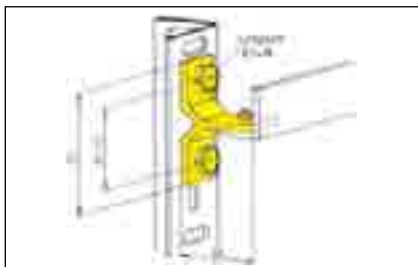

Schienenhalter		G
Best.-Nr.	0654100000	
Preis ohne MwSt. p. Set €	11,50	Set = 2 Stück

Schienenhalter


Für Selbstbauregale aus gelochten Profilen, mit Gewindeschrauben.

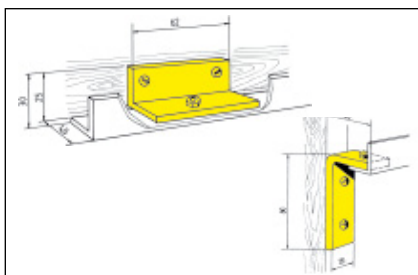

Schienenhalter		G
Best.-Nr.	0655110000	
Preis ohne MwSt. p. Set €	8,50	

Schienenhalter

In Winkelform mit Holzschrauben.

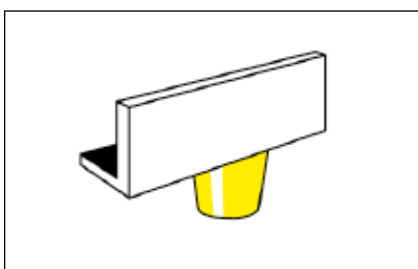

Endanschläge		G
Best.-Nr.	0653100000	
Preis ohne MwSt. p. Set €	7,50	

Endanschläge

Mit Schrauben. Elastisch.

Laufschiene		G
Best.-Nr.	0661000000	
Preis ohne MwSt. lfd. m €	23,00	

Laufschiene

Aus Winkel-Aluminium (25 x 25 x 4 mm), silbereloxiert, sonst wie Typ 0651.
Besonders geeignet für Leitern Typ 7503.6410, 5600.64, 7600.64.

Schienenhalter		G
Best.-Nr.	0654110000	
Preis ohne MwSt. p. Set €	11,50	Set = 2 Stück

Schienenhalter

Für Selbstbauregale aus geschlossenen Profilen, mit Blechschrauben.

Schienenhalter		G
Best.-Nr.	0657100000	
Preis ohne MwSt. p. Set €	7,50	

Schienenhalter

Gewinkelt, mit Holzschrauben.

Schienenhalter sind im Abstand von 0,80 – 1,20 m erforderlich.

JUMBO – klappbare Sicherheitsleiter

- Jumbo, große Trittstufen (36 x 23 cm) mit rutschfester Gummiauflage.
Artikel-Nr. 220 bis 520 B mit geriffelten Stufen.
- Maximale Standsicherheit durch konische Bauart und griffige Kunststoffschuhe.
- Höchste Tragfähigkeit durch stabile Zwillingsholme.
- Beste Verarbeitung bis ins Detail.
- Geringes Transportmaß - mit nur einem Griff klappt die Jumbo-Sicherheitsstreppe flach zusammen.
- Geringes Gewicht: Jumbo-Sicherheitsstrecken sind aus Aluminium.
- Bequeme Treppenneigung
Nr. 210 C & 310 C Auf- und Abstieg mit 60° Neigungswinkel
Nr. 310 bis 510 B Auf- und Abstieg mit 47° Neigungswinkel

Zubehör Artikel-Nr. 600

- 4 Stück Lenkrollen Ø 50 mm, Gummiummantelung, kugelgelagert.
Die Räder sind gefedert und werden beim Betreten der Stufen automatisch nach oben gedrückt. Passend für Sicherheitsstreppe Jumbo ab 3 Stufen.
Nachträgliche Montage möglich. Preis € 144,00.



Bitte beachten:

End-Nr. 10 = gummiert
End-Nr. 20 = Alu geriffelt

	gummiert			mit Sicherheitsbügel gummiert		
Type	210 C	310 C	310	310 B	410 B	510 B
Ausführung	2-stufig/220C geriffelt	3-stufig/320C geriffelt	3-stufig/320 geriffelt	3-stufig/320B geriffelt	4-stufig/420B geriffelt	5-stufig/520B geriffelt
Standhöhe m	0,46	0,68	0,69	0,69	0,92	1,15
Arbeitshöhe ca. m	-	-	-	2,70	2,95	3,20
Packmaß cm	54,5x48,5x8	78x48x8	112x55x7	-	-	-
Gewicht ca. kg	4,2	6,6	7,2	8,3	10,5	12,7
Preis ohne MwSt. €	117,00	163,00	169,00	210,00	262,00	342,00


G

Klapptritt natur

6030

- DIN EN 14183
- TrageComfort durch praktischen Tragegriff
- geringes Gewicht 2,1 kg
- minimale Einbauhöhe 80 mm
- zusammengeklappt 460 x 375 x 80 mm (L x B x H)
- gegen Zusammenklappen gesichert
- optisch hervorragender Gesamteindruck
- zul. Belastung 150 kg

10 Jahre Garantie!

6030


Klapptritt (Küchenleiter)

6017/6020

Zum nachträglichen Einbau im Sockel mit Befestigungsmöglichkeit für jede Sockelblende. Wahlweise für Sockeltiefen von mindestens 500 oder mindestens 460 mm. Einbauhöhe 100 mm. Auch für platzsparende Unterbringung im Besenschrank oder in Regalen vorgesehen. Zul. Belastung 150 kg. Nach DIN EN 14183


10 Jahre Garantie!

6017/6020

Type/Stufenzahl	6030/02
Holm ca. mm	32
Arbeitshöhe ca. m	1,90
Reichhöhe ca. m	2,40
senkr. Höhe ob. Stufe ca. m	0,40
min. Einbauhöhe ca. mm	80
Schrittlänge ca. m	0,45
Farbe	natur
Gewicht ca. kg	2,1
Best.-Nr.	603002
Preis ohne MwSt €	72,00

Type/Stufenzahl	6017/02	6020/02
Holm ca. mm	50	50
Länge ca. m	0,45	0,50
Arbeitshöhe ca. m	1,90	1,90
Reichhöhe ca. m	2,40	2,40
senkr. Höhe ob. Stufe ca. m	0,40	0,40
Breite unten ca. mm	400	400
Schrittlänge ca. m	0,40	0,40
Sockeltiefe ca. mm	460 - 500	über 500
Gewicht ca. kg	2,2	2,3
Best.-Nr.	601702	602002
Preis ohne MwSt €	79,00	79,00

Elefantenfüße

(G)

- Rolltritte aus Kunststoff (stoß- und schlagfestes Polypropylen)
- Für Haushalt, Büro, Ladengeschäft
- Mit Rollen für leichtes Verfahren
- Beim Besteigen selbsttätig feststehend
- leichte Aufbewahrung im Schrank, Nische etc.

Type	Braun	Signalorange	Hellgrau	Schwarz
Höhe ca. m	0,22/0,43	0,22/0,43	0,22/0,43	0,22/0,43
Gewicht ca. kg	2,6	2,6	2,6	2,6
Best.-Nr.	9534010000	9535010000	9536010000	9538010000
Preis ohne MwSt p. Stck. €	54,50	54,50	54,50	54,50



Arbeitspodest, klappbar

- Große Trittfläche (650 mm x 300 mm)
- 80 mm tiefe Stufen mit Safer Step Technology
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Optionale Sonderausstattung: Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe



Podesthöhe	m	0,72	0,96
Arbeitshöhe	ca. m	2,75	3,00
Grundfläche	m	0,79x0,80	0,95x0,83
Stufenanzahl		3	4
Gewicht	ca. kg	6,2	8,2
Maße zusammengeklappt	m	0,90x0,80x0,20	1,12x0,80x0,20
Best.-Nr.		40907	40919
Preis ohne MwSt.	€	314,00	380,00

G

Plattformtreppe

Die Plattformtreppe für Arbeiten bis zu 3,20 m Arbeitshöhe – entwickelt nach den neuesten EU-Richtlinien für Arbeiten in der Höhe.

- Große Standfläche mit Geländer gewährleistet maximale Arbeitssicherheit. Komfortabler Stand bei länger dauernden Arbeiten, für welche man zwei freie Hände benötigt.
- Höhenverstellbar in Plattformhöhen von 0,40 m / 0,80 m / 1,00 m und 1,20 m: Eine Plattformtreppe für unterschiedliche Arbeitshöhen.
- Komfortable Höhenarretierung durch Fußhebel.
- Durch zwei arretierbare Rollen ist das Podest einfach verschiebbar – so können Sie schnell und einfach den Einsatzort wechseln.
- Ausziehbare Feststeller-Rollen als Ausleger sorgen für ein Maximum an Sicherheit.
- Zum Transport schnell und unkompliziert zusammenklappbar – geringes Transportmaß 1,74 m x 0,74 m x 0,56 m.
- Große Trittstufen für sicheren Aufstieg – Stufen stehen in jeder arretierbaren Höhe waagrecht.



Zum Transport schnell zusammenklappbar, Transportmaß: 1,74 m x 0,74 m x 0,56 m



Stufen stehen in jeder arretierbaren Höhe waagrecht



Ausziehbare, arretierbare Rollen als Ausleger

**10 Jahre
Garantie!**



Plattformhöhen von 0,40 m, 0,80 m, 1,00 m und 1,20 m sind möglich.

Plattformhöhe	m	0,40/0,80/1,00/1,20
Arbeitshöhe	max. m	3,20
Höhe inkl. Geländer,	max. m	2,21
Grundfläche, L x B	m	1,74 x 1,04
Maße zusammengeklappt	m	1,74 x 0,74 x 0,56
Sprossenanzahl einschl. Plattform		5
Gewicht		40,0
Best.-Nr.		41330
Preis ohne MwSt.	€	1.178,00

G

Treppenpodest 6884



- Treppenneigung 45°.
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig ohne Handlauf und ohne Geländer.
- Rutschsichere Kunststofffüße am Steig- und Stützteil.
- Podesttiefe 500 mm.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
- Rollen als Zubehör erhältlich.

**10 Jahre
Garantie!**



6884



Zubehör: Bockrollensatz

2 Stück inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr. 0054448

Preis/Satz ohne MwSt. € 47,00

Stufenbreite 600 mm

G

Stufenzahl	2	3	4
Standhöhe ca. m	0,40	0,60	0,80
Ausladung ca. m	0,75	0,94	1,14
Gewicht ca. kg	7,9	11,9	15,8
Best.-Nr.	68840602	68840603	68840604
Preis ohne MwSt. €	760,00	872,00	993,00
einseitiger Handlauf mit Geländer €	164,00	171,00	174,00
stirnseitiges Geländer €	91,00	91,00	91,00
Bockrollen (2 Stück) €	48,00	48,00	48,00

Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.

Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.

Stufenbreite 800 mm

G

Stufenzahl	2	3	4	5
Standhöhe ca. m	0,40	0,60	0,80	1,00
Ausladung ca. m	0,75	0,94	1,14	1,35
Gewicht ca. kg	10,5	15,8	21,2	26,4
Best.-Nr.	68840802	68840803	68840804	68840805
Preis ohne MwSt. €	794,00	940,00	1.105,00	1.262,00
einseitiger Handlauf mit Geländer €	164,00	171,00	174,00	177,00
stirnseitiges Geländer €	91,00	91,00	91,00	91,00
Bockrollen (2 Stück) €	48,00	48,00	48,00	48,00

Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.

Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.

Stufenbreite 1.000 mm

G

Stufenzahl	2	3	4	5
Standhöhe ca. m	0,40	0,60	0,80	1,00
Ausladung ca. m	0,75	0,94	1,14	1,35
Gewicht ca. kg	13,2	19,8	26,4	33,0
Best.-Nr.	68841002	68841003	68841004	68841005
Preis ohne MwSt. €	844,00	970,00	1.126,00	1.296,00
einseitiger Handlauf mit Geländer €	164,00	171,00	174,00	177,00
stirnseitiges Geländer €	91,00	91,00	91,00	91,00
Bockrollen (2 Stück) €	48,00	48,00	48,00	48,00

Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.

Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.

Alu-Tritt

2176

Ideales Podest zur Bedienung und Wartung von Maschinen und Anlagen. Mit Riffelblech-Belag. Senkrechter Stufenabstand 240 mm, untere Stufe 250 mm tief, obere Stufe 300 mm tief. Zul. Belastung 150 kg. Kippsicher durch konische Ausführung.

**10 Jahre
Garantie!**


2176

Type/Stufenzahl	2176/02	2176/02	2176/02	2176/02	2176/02	2176/02
Holm ca. mm	60	60	60	60	60	60
Trittlänge ca. m	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
senkr. Höhe ob. Stufe ca. m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schrittlänge ca. m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Reichhöhe	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Best.-Nr.	2176205	2176210	2176215	2176220	2176225	2176230
Preis ohne MwSt. €	692,00	815,00	943,00	1.032,00	1.137,00	1.280,00

G

Type/Stufenzahl	2176/03	2176/03	2176/03	2176/03	2176/03	2176/03
Holm ca. mm	60	60	60	60	60	60
Trittlänge ca. m	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
senkr. Höhe ob. Stufe ca. m	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Schrittlänge ca. m	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Reichhöhe	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Best.-Nr.	2176305	2176310	2176315	2176320	2176325	2176330
Preis ohne MwSt. €	943,00	1.067,00	1.214,00	1.337,00	1.481,00	1.620,00

Type/Stufenzahl	2176/04	2176/04	2176/04	2176/04	2176/04	2176/04
Holm ca. mm	60	60	60	60	60	60
Trittlänge ca. m	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
senkr. Höhe ob. Stufe ca. m	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Schrittlänge ca. m	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Reichhöhe	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Best.-Nr.	2176405	2176410	2176415	2176420	2176425	2176430
Preis ohne MwSt. €	1.192,00	1.321,00	1.481,00	1.646,00	1.832,00	1.956,00

Zwischengrößen werden zum Preis der nächsten Größe berechnet

Arbeitspodest einseitig begehbar

stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr, obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Versand erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei.



Stufen- und Plattformausführung:
Holz

Arbeitshöhe	bis ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl		2	3	4
Oberste Trittfläche b/t	mm	410x300	410x300	410x300
Plattformhöhe	mm	490	725	970
Standfläche am Boden b/t	mm	535/525	590/770	635/1000
Gewicht	ca. kg	6,8	10,5	12,3
Best.-Nr.		50056	50057	50058
Preis ohne MwSt.	€	226,00	299,00	379,00

**10 Jahre
Garantie!**



Stufen- und Plattformausführung:
Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe	bis ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl		2	3	4
Oberste Trittfläche b/t	mm	410x300	410x300	410x300
Plattformhöhe	mm	490	725	970
Standfläche am Boden b/t	mm	535/525	590/770	635/1000
Gewicht	ca. kg	5,3	7,9	10,5
Best.-Nr.		50050	50051	50052
Preis ohne MwSt.	€	163,00	203,00	245,00



Stufen- und Plattformausführung:
Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe	bis ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl		2	3	4
Oberste Trittfläche b/t	mm	410x300	410x300	410x300
Plattformhöhe	mm	490	725	970
Standfläche am Boden b/t	mm	535/525	590/770	635/1000
Gewicht	ca. kg	7,9	11,8	15,0
Best.-Nr.		50053	50054	50055
Preis ohne MwSt.	€	185,00	248,00	298,00



G	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau	passend für Podeste mit 2 Stufen	passend für Podeste mit 3-4 Stufen	G
	Best.-Nr.	50068	50069	
	Preis ohne MwSt.	€ 160.00	160.00	

Arbeitspodest beidseitig begehbar

stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr, obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Versand erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei.



Stufen- und Plattformausführung:
Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe	bis ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl		2x2	2x3	2x4
Oberste Trittfläche b/t	mm	410x300	410x300	410x300
Plattformhöhe	mm	490	725	970
Standfläche am Boden b/t	mm	535/730	590/1150	635/1500
Gewicht	ca. kg	9,5	13,3	19,5
Best.-Nr.		50059	50060	50061
Preis ohne MwSt.	€	208,00	272,00	338,00



Stufen- und Plattformausführung:
Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe	bis ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl		2x2	2x3	2x4
Oberste Trittfläche b/t	mm	410x300	410x300	410x300
Plattformhöhe	mm	490	725	970
Standfläche am Boden b/t	mm	535/730	590/1150	635/1500
Gewicht	ca. kg	11,1	16,3	23,0
Best.-Nr.		50062	50063	50064
Preis ohne MwSt.	€	248,00	338,00	425,00

10 Jahre
Garantie!



Stufen- und Plattformausführung:
Holz

Arbeitshöhe	bis ca. m	2,50	2,70	3,00
Stufenanzahl		2x2	2x3	2x4
Oberste Trittfläche b/t	mm	410x300	410x300	410x300
Plattformhöhe	mm	490	725	970
Standfläche am Boden b/t	mm	535/730	590/1150	635/1500
Gewicht	ca. kg	6,9	11,0	15,5
Best.-Nr.		50065	50066	50067
Preis ohne MwSt.	€	305,00	435,00	569,00



G

1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau	passend für Podeste mit 2 Stufen	passend für Podeste mit 3-4 Stufen
Best.-Nr.	50068	50069
Preis ohne MwSt.	€ 160.00	160.00

G

Aluminium-Arbeitspodest, starr

stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfl. Breite x Tiefe m	0,59x0,35	0,71x0,61	0,75x0,87	0,80x1,13	0,84x1,39
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	2,5	5,5	8,5	11,5	14,5
Best.-Nr.	50031	50008	50009	50010	50035
Preis ohne MwSt. €	90,00	165,00	234,00	299,00	388,00

G

Zubehör	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau*	1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm zum Selbstanbau*	1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau
Best.-Nr.	50036	50041	50042
Preis ohne MwSt. €	169,00	50,00	74,00

G

* nicht für Bestell-Nr. 50031

Aluminum-Arbeitspodest mit Handlauf, starr

stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Hohe Sicherheit durch 900 mm hohen einseitigen Handlauf. Der Handlauf ist einfach anschraubbar und liegt lose bei.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.



Arbeitshöhe	bis ca. m	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe	m	0,60	0,80	1,00
Gesamthöhe	m	1,50	1,70	1,90
Grundfl. Breite x Tiefe	m	0,75x0,87	0,80x1,13	0,84x1,39
Stufenanzahl		3	4	5
Gewicht	ca. kg	10,2	13,2	16,2
Best.-Nr.		50043	50044	50045
Preis ohne MwSt.	€	290,00	365,00	455,00

G

Zubehör	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau*	1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm zum Selbstanbau*	1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstaufbau
Best.-Nr.	50036	50041	50042
Preis ohne MwSt.	€ 169,00	50,00	74,00

G

Kunststoff-Anlegeleiter G

Geprüft nach DIN EN 131. In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

Holme aus GFK-Profil. Beidseitig geriffelte Aluminium-Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile. Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm.

Arbeitshöhe	bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge	m	1,85	2,45	3,05	3,60	4,15
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58
Gewicht	ca. kg	4,5	6,5	7,5	9,7	12,9
Best.-Nr.		35006	35008	35010	35012	35014
Preis ohne MwSt.	€	180,00	229,00	283,00	329,00	372,00


**10 Jahre
Garantie!**



G

Kunststoff-Anlegeleiter mit Standtraverse

wie oben jedoch zusätzlich mit 0,85 m breiter Standtraverse, beidseitig mit Leiterschuh für sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die Standtraverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Gewicht ca. kg	5,4	7,4	8,4	10,6	13,8
Best.-Nr.	35306	35308	35310	35312	35314
Preis ohne MwSt. €	324,00	372,00	425,00	474,00	515,00

G

Kunststoff-Anlegeleiter mit ,roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788 wie oben jedoch zusätzlich mit 0,85 m breiter ,roll-bar'-Traverse. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und Rücken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort, schnell und sicher. Die ,roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Gewicht ca. kg	5,9	7,9	8,9	11,1	14,3
Best.-Nr.	35406	35408	35410	35412	35414
Preis ohne MwSt. €	365,00	415,00	468,00	516,00	558,00

G



Rollen statt Schleppen!

Um die abgebildete Leiter zu bewegen, müssen Sie ein Gewicht von ca. 14,3 kg tragen. Mit der ,roll-bar'-Traverse rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,08 kN auf. Rücken schonend, Kraft sparend, schneller und leichter arbeiten!

Vollkunststoff-Anlegeleiter G

Geprüft nach DIN EN 131. In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt).

Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe.

Rutsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm.

Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung, rutsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sprossenabstand: 280 mm. Außenbreite: 420 mm.

Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge m	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Holmhöhe mm	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25
Gewicht ca. kg	4,8	8,2	9,6	12,0	14,3
Best.-Nr.	36006	36008	36010	36012	36014
Preis ohne MwSt. €	246,00	314,00	359,00	436,00	508,00

G

10 Jahre Garantie!



Vollkunststoff-Anlegeleiter mit Standtraverse

wie oben jedoch zusätzlich mit 0,85 m breiter Standtraverse, beidseitig mit Leiterschuh für sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die Standtraverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Gewicht ca. kg	5,7	9,1	10,5	12,9	15,2
Best.-Nr.	36806	36808	36810	36812	36814
Preis ohne MwSt. €	390,00	456,00	504,00	580,00	652,00

G

Vollkunststoff-Anlegeleiter mit ,roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788 wie oben jedoch zusätzlich mit 0,85 m breiter ,roll-bar'-Traverse. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und Rücken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort, schnell und sicher. Die ,roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Gewicht ca. kg	6,2	9,6	11,0	13,4	15,7
Best.-Nr.	36906	36908	36910	36912	36914
Preis ohne MwSt. €	430,00	496,00	542,00	619,00	690,00

G



Rollen statt Schleppen!

Um die abgebildete Leiter zu bewegen, müssen Sie ein Gewicht von ca. 15,7 kg tragen. Mit der ,roll-bar'-Traverse rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,08 kN auf. Rücken schonend, Kraft sparend, schneller und leichter arbeiten!

Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter ^G

Geprüft nach DIN EN 131. In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

2-teilig; stabile Metall-Führungsbeschläge, Holme sind aus GFK-Profil, Sprossen aus Aluminium, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

Bestell-Nr. 35108-35112 Schiebeleiter, Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar, Bestell-Nr. 35112 oben mit Wandlaufrollen

Bestell-Nr. 35214-35220 Seilzugleiter, Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen.

Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm.

Arbeitshöhe bis ca. m	5,30	6,10	7,20	8,40	9,50	10,30	11,40
Leiterlänge ausgefahren m	4,20	5,00	6,10	7,30	8,40	9,20	10,30
Leiterlänge eingefahren m	2,45	3,05	3,60	4,20	4,70	5,30	5,80
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20
Holmhöhe mm	73	73	73	73	98	98	98
Gewicht ca. kg	16,1	17,9	22,3	26,6	33,1	47,7	65,5
Best.-Nr.	35108	35110	35112	35214	35216	35218	35220
Preis ohne MwSt. €	528,00	635,00	779,00	990,00	1.115,00	1.299,00	1.430,00

10 Jahre Garantie!

MADE IN GERMANY



G

Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter mit Standtraverse

wie oben jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter Standtraverse, beidseitig mit Leiterschuh für sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die Standtraverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20
Gewicht ca. kg	17,5	19,3	23,7	28,0	34,5	49,1	67,0
Best.-Nr.	35508	35510	35512	35514	35516	35518	35520
Preis ohne MwSt. €	670,00	775,00	920,00	1.135,00	1.262,00	1.442,00	1.579,00

G

Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter mit ,roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788 wie oben jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter ,roll-bar'-Traverse. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und Rücken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort, schnell und sicher. Die ,roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20
Gewicht ca. kg	18,2	20,0	24,4	28,7	35,2	49,8	67,7
Best.-Nr.	35608	35610	35612	35614	35616	35618	35620
Preis ohne MwSt. €	712,00	820,00	965,00	1.178,00	1.299,00	1.490,00	1.629,00

G



Rollen statt Schleppen!

Um die abgebildete Leiter zu bewegen, müssen Sie ein Gewicht von ca. 28,7 kg tragen. Mit der ,roll-bar'-Traverse rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,13 kN auf. Rücken schonend, Kraft sparend, schneller und leichter arbeiten!

Vollkunststoff-Schiebe-Seilzugleiter G

2-teilig. Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)
Seilzugleiter geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an EN 61478:2002 (1.000 Volt).

Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe, Beschläge aus Stahl verzinkt. 2-teilig.

Rutsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm. Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Sprossenabstand: 280 mm. Außenbreite: 420 mm.

Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

Bestell-Nr. 36108 bis 36112 Schiebeleiter: Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Bestell-Nr. 36214 bis 36216 Seilzugleiter: Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfallhaken, oben mit Wandlaufrollen.

Arbeitshöhe	bis ca. m	5,20	6,30	7,40	8,30	9,40
Leiterlänge ausgefahren	m	4,18	5,29	6,41	7,25	8,36
Leiterlänge eingefahren	m	2,50	3,05	3,61	4,18	4,73
Sprossenanzahl		2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	98
Gewicht	ca. kg	16,0	19,0	22,5	29,0	45,0
Best.-Nr.		36108	36110	36112	36214	36216
Preis ohne MwSt.	€	685,00	798,00	910,00	1.135,00	1.490,00

G



10 Jahre Garantie!



Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter mit Standtraverse



wie oben jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter Standtraverse, beidseitig mit Leiterschuh für sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die Standtraverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Sprossenanzahl		2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	ca. kg	17,4	20,4	23,9	30,4	46,4
Best.-Nr.		36608	36610	36612	36614	36616
Preis ohne MwSt.	€	830,00	945,00	1.060,00	1.285,00	1.635,00

G

Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter mit ,roll-bar'-Traverse



Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788 wie oben jedoch zusätzlich mit 1,10 m breiter ,roll-bar'-Traverse. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und Rücken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort, schnell und sicher. Die ,roll-bar'-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Sprossenanzahl		2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	ca. kg	18,1	21,1	24,6	31,1	47,1
Best.-Nr.		36708	36710	36712	36714	36716
Preis ohne MwSt.	€	875,00	986,00	1.100,00	1.325,00	1.675,00

G



Rollen statt Schleppen!

Um die abgebildete Leiter zu bewegen, müssen Sie ein Gewicht von ca. 36 kg tragen. Mit der ,roll-bar'-Traverse rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,17 kN auf. Rücken schonend, Kraft sparend, schneller und leichter arbeiten!

Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter, [Ⓐ] beidseitig begehbar

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken.

- Holme und Sprossen (30 x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Leiterlänge	m	1,32	1,88	2,44	3,00	4,12
Arbeitshöhe	ca. m	2,60	3,10	3,65	4,15	5,20
untere, äußere Breite	m	0,48	0,54	0,60	0,65	0,77
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl		2x4	2x6	2x8	2x10	2x14
Gewicht		8,3	11,9	15,5	19,3	27,2
Best.-Nr.		41261	41256	41257	41258	41260
Preis ohne MwSt.	€	466,00	562,00	709,00	842,00	1.207,00

G



Breitsprossen-Stehleiter in GFK-Mischbauweise, [Ⓐ] beidseitig begehbar

Die Sicherheitsleiter aus kombinierten Materialien.

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung.
- Robustes Stahlscharnier.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Leiterlänge	m	1,34	1,62	1,90	2,46	3,02	3,58
Arbeitshöhe	ca. m	2,60	2,85	3,10	3,65	4,15	4,70
untere, äußere Breite	m	0,47	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl		2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12
Gewicht		8,3	10,0	11,7	13,6	15,5	17,4
Best.-Nr.		41165	41166	41167	41168	41169	41170
Preis ohne MwSt.	€	311,00	355,00	368,00	453,00	539,00	652,00

G



Stehleitern, einseitig begehbar



Typ 4043

Gebördelte Kunststoff-Stufen-Stehleiter, in GFK-Mischbauweise


Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken.

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Sicherheitsplattform (25 × 25 cm).
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Aluminium-Ablageschale.
- Zusammengeklappt nur 8,8 cm breit.
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil.

Leiterlänge	m	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40
Plattformhöhe	m	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
untere, äußere Breite	m	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7
Gewicht	ca. kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Best.-Nr.		40431	40432	40433	40434	40435
Preis ohne MwSt.	€	215,00	241,00	274,00	322,00	355,00

G

Größe		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
senkrechte Höhe bis Sicherheitsbrücke	ca. m	0,70	0,94	1,17	1,41	1,64	1,88	2,11	2,35	2,54	2,82
ganze Holmlänge	ca. m	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	2,90	3,15	3,41	3,65
Leiterbreite am Fuß	ca. m	0,45	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70
Gewicht	ca. kg	6	7	8	9	11	13	15	17	18	19
Best.-Nr.		2512 0000 03	2512 0000 04	2512 0000 05	2512 0000 06	2512 0000 07	2512 0000 08	2512 0000 09	2512 0000 10	2512 0000 11	2512 0000 12
Preis ohne MwSt.	€	376,00	606,00	699,00	751,00	889,00	910,00	1.004,00	1.110,00	1.222,00	1.320,00



Typ 2512

Stufenstehleitern mit Sicherheitsbrücke



Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **100 KV** getestet.

ISO STEP komplett



- Einseitig besteigbar
- Holme und Stufen aus GFK-Profilen
- Geschraubte/geklemmte Holm-/Stufenverbindung
- Stufen und Leiterfüße austauschbar
- Mit Ablageschale
- Größere Leitern mit Nylon-Spreizsicherungen
- Maße Stufentiefe ca. 88 mm, Lotrechter Stufenabstand ca. 235 mm

G

Doppelstufen-Stehleitern



Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an
DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **100 KV** getestet.

ISO STEP komplett

- Beidseitig besteigbar
- Holme und Stufen aus GFK-Profilen
- Geschraubte/geklemmte Holm-/Stufenverbindung
- Stufen und Leiterfüße auswechselbar
- Zusammenklappbar
- Stabile Gelenke
- Nylon-Spreizsicherungen
- Maße


Stufentiefe ca. 88 mm

Lotrechter Stufenabstand ca. 235 mm

Deckstufenfläche ca. 300 x 200 mm



Gelenke



Leiterfüße



Typ 2572

Typ 2572 H

Größe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Holmlänge ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Leiterbreite am Fuß ca. m	0,45	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70
senkrechte Höhe bis Deckstufen ca. m	0,70	0,94	1,17	1,41	1,64	1,88	2,11	2,35	2,54	2,82
Gewicht ca. kg	6	7	8	9	11	14	15	17	18	19
Best.-Nr.	2572 0000 03	2572 0000 04	2572 0000 05	2572 0000 06	2572 0000 07	2572 0000 08	2572 0000 09	2572 0000 10	2572 0000 11	2572 0000 12
Preis ohne MwSt. €	385,00	506,00	557,00	624,00	801,00	837,00	1.058,00	1.121,00	1.215,00	1.381,00

G

Stehleitern mit Steckteil Kombinationsleitern



Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an
DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **100 KV** getestet.

ISO STEP komplett

- Holme und Sprossen aus GFK-Profilen
- Geschraubte/geklebte Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Leiterfüße auswechselbar
- Bestehend aus einer Stehleiter mit Traverse und einem Steckteil
- Das Steckteil kann sowohl von oben als auch von unten in die Leiter eingesteckt werden. Somit ist die Leiter für den Einsatz auf Treppen und unebenen Flächen geeignet
- Steckleiter auch einzeln als Anlegeleiter einsetzbar
- Stabile Gelenke
- Nylon-Spreizsicherungen
- Maße

Lichte Leiterweite 350 mm

Äußere Leiterbreite 470 mm



Typ 2222

Typ 2222 H

Größe	14	16	18	19	21	24	26	34	36	41
Zusammensetzung ca. m	2 x 5+4	2 x 6+4	2 x 7+4	2 x 7+5	2 x 8+5	2 x 9+6	2 x 10+6	2 x 14+6	2 x 14+8	2 x 16+9
als Stehleiter, kleinste Höhe ca. m	1,55	1,83	2,11	2,11	2,39	2,67	2,95	4,07	4,07	4,63
als Stehleiter, größte Höhe ca. m	2,21	2,49	2,77	3,05	3,33	3,89	4,17	5,29	5,85	6,69
als Anlegeleiter ca. m	1,37	1,37	1,37	1,65	1,65	1,93	1,93	1,93	2,49	2,77
Traversenbreite ca. m	0,74	0,74	0,80	0,80	0,85	0,90	0,94	1,14	1,14	1,23
Gewicht ca. kg	11	12	15	15	17	20	22	32	34	39
Best.-Nr.	2222 0000 14	2222 0000 16	2222 0000 18	2222 0000 19	2222 0000 21	2222 0000 24	2222 0000 26	2222 0000 34	2222 0000 36	2222 0000 41
Preis ohne MwSt. €	1.289,00	1.299,00	1.403,00	1.428,00	1.648,00	1.693,00	1.769,00	2.594,00	2.753,00	3.094,00

G

Kunststoff-Podestleiter G

fahrbar, klappbar. Geprüft nach DIN EN 131. In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft.

80 mm tiefe geriffelte Aluminium-Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, Holme aus GFK-Profil.

Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus Aluminium-Gitterrost. Beidseitiger Handlauf aus Aluminium (aus GFK auf Anfrage), dreiseitiges Plattformgeländer. Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen.

Einfach zusammenklappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere, platzsparende Aufbewahrung.

Oben mit großer Ablageschale.

Leiterbreite: 650 mm.

Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

**10 Jahre
Garantie!**



Arbeitshöhe	bis ca. m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe einschl. Geländer	m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Stufenzahl inkl. Plattform		5	6	7	8	10	12	14
Schrittlänge	m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Querrohrbreite	ca. m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Gewicht	ca. kg	36,0	38,00	41,0	45,0	49,0	57,0	82,0
Best.-Nr.		36305	36306	36307	36308	36310	36312	36314
Preis ohne MwSt.	€	1.850,00	1.930,00	2.030,00	2.090,00	2.199,00	2.380,00	2.520,00

G



Einhängtritt für Sprossenleitern

- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm.
- Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- Sprossenabstand 280 mm.
- Trittbreite 300 mm.
- Tritttiefe 255 mm.
- Max. Belastung 150 kg.

Best.-Nr.	005411
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 31,00



Universal-Leitertritt klappbar

- Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche.
- Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.
- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm.
- Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- Sprossenabstand 280 mm.
- Trittbreite 260 mm.
- Tritttiefe 250 mm.
- Max. Belastung 150 kg.

Best.-Nr.	0050378
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 43,00



Fußspitzenset für Holme

- Für Holme von 60 bis 89 mm.
- Nach Vorschrift 70 mm Spitzenlänge.
- Am Holm verschiebbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0051222
Preis/Set ohne MwSt.	€ 38,00



Fußspitzenset für Traverse

- Für Traversenquerschnitte 50 x 30 mm und 60 x 25 mm.
- Stabile Ausführung.
- Schwenkbar.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0050538
Preis/Set ohne MwSt.	€ 38,00



Fußspitzenset für Traversen aus dem SC 60- Sortiment mit rundem Traversenschuh

- Schwenkbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.


Best.-Nr.	0053761
Preis/Set ohne MwSt.	€ 20,00



Fußspitzenset schwenkbar für Teleskopleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0051952
Preis/Set ohne MwSt.	€ 37,00



Leiterhalterset für Dachrinnen

- Für Dachrinnen nach DIN 18461.
- Das ideale und kostengünstige Zubehör zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen.
- Verwendbar an allen gängigen Leitermodellen und Holmprofilen.
- Die Kunststoffummantelung der Klammern schützt die Dachrinnen vor Kratzern und Druckstellen.
- Inhalt: 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0051528
Preis/Set ohne MwSt.	€ 19,00



Eimerhaken für Sprossenleitern

- Max. Belastung 25 kg.

Best.-Nr.	0054008
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 7,00



Wandabstandshalter für Sprossenleitern

- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm.
- Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- Mit Abhebesicherung.
- Fixer Wandabstand von ca. 40 cm.
- Sprossenabstand 280 mm.
- Obere Halterbreite ca. 680 mm.
- Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden.

Best.-Nr.	005485
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 72,00



Wandabstandshalter teleskopierbar für Sprossenleitern

- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm.
- Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- Mit Abhebesicherung.
- Verstellbarer Wandabstand von 42 cm bis 67 cm.
- Sprossenabstand 280 mm.
- Obere Halterbreite mind. 68 cm, max. 94 cm.
- Mit Ablageschale für Werkzeug.
- Tiefe der Ablageschale 24 cm.
- Max. Belastung der Ablageschale 15 kg.
- Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden.

Best.-Nr.	0051248
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 148,00



Traverse „Twister“ mit stufenloser Niveauregulierung

- Traversensystem mit 4-facher, schneller und komfortabler Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Bodenbeschaffenheit.
- Niveauegleich bis zu 160 mm.
- Füße sind individuell und einzeln höhenverstellbar und können damit auch bei unebenem Untergrund oder bei Treppen eingesetzt werden.
- Extra hoher Bodenfreiraum unter der Traverse für bequemen Einstieg auch an schwer zugänglichen Positionen und Treppen.
- Rutschfeste 2-Komponenten-Traversenfüße, die sich bis zu 45° der jeweiligen Untergrundneigung anpassen.
- Traversenfüße mit integrierten Löchern für Bodenhaken.




Holmgröße	ca. mm	66	66	71
Leiterinnenbreite	ca. mm	370	440	370
Traversenlänge	ca. mm	780	780	995
Best.-Nr.		0053682	0053660	0053672
Preis/Set ohne MwSt.	€	168,00	168,00	168,00
Holmgröße	ca. mm	83	83	89
Leiterinnenbreite	ca. mm	370	440	440
Traversenlänge	ca. mm	995	995	1125
Best.-Nr.		0053676	0053659	0053661
Preis/Set ohne MwSt.	€	177,00	177,00	177,00



Universal-Traverse für alle gängigen Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern ohne Klappfuß

- Erhöht die Standsicherheit der Leiter.
- Für Leiterholmabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Niveau-Ausgleich bis ca. 35 cm.
- Stufenlos verstellbar.
- Serienmäßig mit schwenkbaren Stahlspitzen, 70 mm lang.
- Traversenbreite ca. 92 cm.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.


Best.-Nr.		0050766
Preis/Stück ohne MwSt.	€	125,00



Traverse für Leiterteil

- Für Leiterinnenbreite 294 mm, 300 mm, 362 mm, 370 mm, 440 mm und konische Leitern.
- Abmessung Leiterholm 50 mm bis 100 mm.
- Abmessung Traversenrohr 60,4 x 22,0 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial.

Länge	ca. mm	800	1200
Best.-Nr.		0054062	0054063
Preis/Stück ohne MwSt.	€	54,00	62,00



Klemmbeschlag lang




Klemmbeschlag kurz

Klemmbeschlagset für Treppenverstellung

- Für Sprossenleitern mit einer Sprossenabmessung von 30 x 30 mm.
- Das oberste Leiterteil wird an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschinkel zur Verwendung auf Treppen.
- Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten!
- Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial.

Ausführung

	lang	kurz
Best.-Nr.	0054009	0054489
Preis/Set ohne MwSt.	€ 23,10	13,20



Handlauf

- Zur nachträglichen Montage an Leitern mit Rechteckholmen.
- Für Leiterholmaabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 15 cm.
- Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter.
- Selbstmontage mittels Bohrungen.
- Inhalt: 1 Handlauf und 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial.

Größe	5–7	8–10 ^⑥
Best.-Nr.	0896050000	0896060000
Preis/Satz ohne MwSt.	€ 65,50	87,50

	11–16	11–16
Best.-Nr.	0896070000	0896070000
Preis/Satz ohne MwSt.	€ 102,00	102,00



Handlauf für Podesttreppen 6888 + 6889

- Podesttreppen 6888 + 6889 sind für die Nachrüstung des Handlaufs vorbereitet.
- Handlaufdurchmesser 30 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Handlauf inkl. Befestigungsmaterial.

Stufenzahl	4	5	6
Best.-Nr.	0052479	0051777	0051778
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 50,00	50,00	50,00

Stufenzahl	7	8
Best.-Nr.	0051779	0051780
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 50,00	50,00



Fußverlängerung für Sprossenleitern

- Für Leiterholmabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Verstellbereich ca. 60 cm.
- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 1 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	60	66	71
Best.-Nr.		005550	005551	005552
Preis/Set ohne MwSt.	€	46,00	47,00	48,00

Holmgröße	ca. mm	79/83	89	100
Best.-Nr.		005553	0050149	005554
Preis/Set ohne MwSt.	€	51,00	54,00	56,00



Universal-Fußverlängerungsset für Sprossenstehleitern 4023+6023

- Robuste Feststellvorrichtung.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- Stufenlos verstellbar bis 1.000 mm.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	60x24
Verstellbereich	ca. mm	1000
Best.-Nr.		0050376
Preis/Set ohne MwSt.	€	128,00



Fußverlängerung für Teleskopleitern

- Verstellbereich ca. 45 cm.
- Stufenlos verstellbar ab Größe 4x4.
- Bei Größe 4x3 eingeschränkt verwendbar, d.h. kein Hochschieben möglich. Hier muss die Fußverlängerung abmontiert werden.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 1 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial.


Best.-Nr.		0050302
Preis/Stück ohne MwSt.	€	63,00



Fußverlängerung für Traversen

- Für alle gängigen Sprossenleitern mit Traversen.
- Für Leiterholmabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Für Traversenquerschnitte 50 x 30 mm und 60 x 25 mm.
- Einsetzbar bei geraden und gebogenen Traversen.
- Verstellbereich ca. 45 cm.
- Stufenlos verstellbar.
- Zur Erstmontage wird ein Gabelschlüssel benötigt, danach ohne Werkzeug einsetzbar.
- Inhalt: 1 Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	60–100
Best.-Nr.		005650
Preis/Stück ohne MwSt.	€	49,00



Wandprotektorpaar

- Zum Schutz empfindlicher Anlegeflächen.

Best.-Nr.	008945
Preis/Pair ohne MwSt.	€ 6,40



Wandlaufrollenset

- Für Leiterholmaßabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

Rollendurchmesser	ca. mm	90	100
Best.-Nr.		0054010	0054011
Preis/Pair ohne MwSt.	€	22,00	23,00



Gummiianlegerset für Sprossen- und Stufenleitern

- Für Leiterholmaßabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Schützt empfindliche Flächen.
- Reduziert die Abrutschgefahr.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Anleger inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0054012
Preis/Set ohne MwSt.	€ 14,30



Einhängehakenset

- Für Sprossenleitern SC40/SC60/SC80 mit einer Leiterholmaßabmessung von 60 mm bis 83 mm.
- Für Stufenleitern SC60/SC80 (6012+8012 sind für die Nachrüstung von Haken vorbereitet).
- Stahl verzinkt.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

Hakengröße	ca. mm	30	60	100
Best.-Nr.		0054013	0054014	0054015
Preis/Set ohne MwSt.	€	20,00	22,00	25,00



Flachhakenset

- Für Sprossenleitern SC40/SC60/SC80 mit einer Leiterholmaßabmessung von 60 mm bis 83 mm.
- Für Stufenleitern SC60/SC80 (6012+8012 sind für die Nachrüstung von Haken vorbereitet).
- Stahl verzinkt.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

lichte Weite	ca. mm	60	100	150
Best.-Nr.		0054016	0054017	0054018
Preis/Set ohne MwSt.	€	34,00	36,00	39,00



Auflegerset

- Für Sprossenleitern SC40/SC60/SC80 mit einer Leiterholmaßabmessung von 60 mm bis 83 mm.
- Für Stufenleitern SC60/SC80 (6012+8012 sind für die Nachrüstung von Haken vorbereitet).
- Stahl verzinkt.
- Länge 100 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0054019
Preis/Set ohne MwSt.	€ 25,00



Tasche für Aluleitern

- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm.
- Aus hochwertigem Baumwollstoff.
- Tasche ist seitlich geschlossen.
- Selbstmontage mittels Klettstreifen.
- Inhalt: 1 Tasche.

Best.-Nr.	0054030
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 14,00



Federrollenset selbsttätig blockierend

- Bei 8024+8026 nur in Verbindung mit starren Streben.
- Bei 8080 serienmäßig starre Streben am Produkt.
- Rollendurchmesser 50 mm.
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

Federrollenart	starr am Holm	schwenkbar am Holm
Best.-Nr.	0054026	0054027
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 71,00	76,00
Federrollenart	starr am Stützteil	schwenkbar am Stützteil
Best.-Nr.	0054028	0054029
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 71,00	76,00



Strebenset starr, aushängbar für 8024+8026

- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Streben inkl. Befestigungsmaterial.

für Type	8024	8024	8024	8024
Stufenzahl	2x2	2x3	2x4+2x5	2x6+2x7
Länge ca. mm	259	363	550	709
Best.-Nr.	0054020	0054021	0054022	54023
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 27,00	27,00	29,00	32,00
für Type	8024	8024		
Stufenzahl	2x8+2x9+2x10	2x12		
Länge ca. mm	1009	1329		
Best.-Nr.	0054024	0054025		
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 44,00	47,00		
für Type	8026	8026	8026	8026
Stufenzahl	4+5	6+7	8+10	12+14
Länge ca. mm	550	709	1009	1329
Best.-Nr.	0054022	0054023	0054024	0054025
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 29,00	32,00	44,00	47,00



Einhängeset für 8086

- Für eine stufenlose Höhenverstellung der Einhängehaken.
- Verstellbereich ca. 400 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Profilstücke inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0053433
Preis/Set ohne MwSt.	€ 101,00



Plattform für 4043

- Einsatz bei Vielzweckleiter 4043/4x3 in Gerüststellung.
- Robuste, rutschsichere Plattform aus Holz-Siebdruckplatten.
- Abmessung der Standfläche 1,43 x 0,29 m.
- Max. Belastung 150 kg.
- Platzsparend zu transportieren.
- Selbstmontage ohne Werkzeug, einfach klickbar.
- Inhalt: 2 Plattformteile inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0079639
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 44,00



Aufhängehakenpaar für Klapptritt 6030

- Kunststoffhaken zum Aufhängen des Trites.
- Selbstmontage.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0051376
Preis/Paar ohne MwSt.	€ 4,70



Stahl-Gelenk für Teleskopleiter Typ 8542

Leitertyp	8542
Best.-Nr.	004631
Stück ohne MwSt.	€ 32,00



Anlegegurt

Legt sich um den Mast und gibt der Leiter einen sicheren Stand. Für lichte Leiterbreite bis 300 mm. Selbstmontage.

Best.-Nr.	0509030000
Stück ohne MwSt.	€ 44,00



Steigteilverlängerungsset für 6864

- Für Leiterholzmabmessung 60 mm.
- Verstellbereich ca. 25 cm.
- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht	ca. kg	1,0
Best.-Nr.		0051856
Preis/Set ohne MwSt.	€	71,00



Klappfußset mit rutschsicherem Gummibelag

- Für Leiterholzmabmessung von 60 mm bis 100 mm.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Klappfüße inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.		0052054
Preis/Set ohne MwSt.	€	27,00



Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile

- Inhalt: 2 Stück inkl. Schrauben.

Best.-Nr.	005907
Preis/Satz ohne MwSt.	€ 6,60

G



Dachhaken für Schiefer verzinkt

- Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren oder gleichwertig tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- Inkl. Befestigungsnägel.

Best.-Nr.	008923
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 14,80

G



Dachhaken für Ziegel und Pfannen

- Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren oder gleichwertig tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt	ziegelrot	sepiabraun
Best.-Nr.	008924	008925	008926
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 15,80	20,00	20,00

G

Farbe	anthrazit
Best.-Nr.	008919
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 20,00

G




Dachhaken für Biberschwanzziegel

- Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren oder gleichwertig tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt	ziegelrot
Best.-Nr.	008949	008950
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 14,80	20,00

G



Aushebesicherung

Best.-Nr.	008940
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 14,30


G



Leiterfußset

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	45	60	66
Best.-Nr.		0053486	0053474	0053475
Preis/Set ohne MwSt.	€	8,90	8,90	10,00
Holmgröße	ca. mm	71	79	83
Best.-Nr.		0053477	0053478	0053479
Preis/Set ohne MwSt.	€	10,00	10,00	12,10
Holmgröße	ca. mm	89	100	
Best.-Nr.		0053480	0053481	
Preis/Set ohne MwSt.	€	12,10	13,20	



Leiterschuhset für Teleskopleitern 4042+8542

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0053486
Preis/Set ohne MwSt.	€ 13,80



Leiterschuhset für Stufenleitern 6012+6024+6026

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0053487
Preis/Set ohne MwSt.	€ 14,30



Leiterschuhset für Stufenleitern 6612+6624+6625+6626

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0053503
Preis/Set ohne MwSt.	€ 14,30



Leiterfußset schräg 6023 + 8024 + 8026

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	60	66	72	83	89
Best.-Nr.		0054623	0054625	0054626	0054627	0054628
Preis/Set ohne MwSt.	€	8,90	10,00	10,00	12,10	12,10



Traversenschuhset für 4043+4045+4047 +5017+6041+6045+6047 und Vorgängermodelle 3041+3147

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Traverse	ca. mm	60x22	49x30	60x30
Best.-Nr.		0053483	0053484	0053485
Preis/Set ohne MwSt.	€	15,30	15,30	17,40



Traversenschuhset rund

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Traverse	ca. mm	60x22	50x22
Best.-Nr.		0053482	0054634
Preis/Set ohne MwSt.	€	20,00	20,00




Gelenkstück für Allzweckleitern

Holmgröße	ca. mm	60x24	66x24	70x24	79x24	83x24	89x24
3045 2-teilig		2x6+2x7+2x8	2x10	2x12		2x14	2x16
3047 3-teilig bis Nov. 2007		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12+3x14
3047 3-teilig ab Dez. 2007		3x6	3x7	3x8		3x9+3x10	3x12+3x14
6045 2-teilig		2x6+2x8	2x10	2x12		2x14	
6047 3-teilig		3x6	3x7	3x8		3x9+3x10	3x12+3x14
Best.-Nr.		002906	002913	002907	002921	002911	002924
Preis/Stück ohne MwSt.	€	8,40	10,60	10,60	10,60	21,00	21,00



Gelenkstück/Gelenkplatte für Allzweckleitern

Holmgröße	ca. mm	60x24	66x24	70x24	83x24	89x24
4045 2-teilig		2x8	2x10	2x12		
4047 3-teilig			3x7	3x8	3x9+3x10+3x11	3x12+3x14
Best.-Nr. Gelenkplatte rechts		0051499	0051501	0050875		
Preis/Stück ohne MwSt.	€	16,80	16,80	16,80		
Best.-Nr. Gelenkplatte links		0051498	0051500	0050874		
Preis/Stück ohne MwSt.	€	16,80	16,80	16,80		
Best.-Nr. Gelenkstück					002911	002924
Preis/Stück ohne MwSt.	€				20,50	20,50



Stahlbeschlag oben für Seilzugleitern, 2-teilig und 3-teilig

Bei Bedarf bitte angeben:

- Leitertyp
- Sprossenanzahl
- Leiterinnenbreite
- Abmessung Holm-Querschnitt
- Baujahr

Preis/Stück ohne MwSt. € 13,70



Stahlbeschlag oben für Allzweckleitern mit Seilzug

Bei Bedarf bitte angeben:

- Leitertyp
- Sprossenanzahl
- Leiterinnenbreite
- Abmessung Holm-Querschnitt
- Baujahr

Preis/Stück ohne MwSt. € 12,10



Stahlbeschlag oben für Allzweckleitern und Schiebeleitern ohne Seilzug

Bei Bedarf bitte angeben:

- Leitertyp
- Sprossenanzahl
- Leiterinnenbreite
- Abmessung Holm-Querschnitt
- Baujahr

Preis/Stück ohne MwSt. € 12,10



Spreizsicherung (Gurtband)

Bei Bedarf bitte angeben:

- Leitertyp
- Sprossenanzahl
- Abmessung Holm-Querschnitt
- Baujahr

Preis/Stück ohne MwSt. € 5,00



Kunststoffseil

Bei Bedarf bitte angeben:

- Leitertyp
- Sprossenanzahl
- Leiterinnenbreite
- Abmessung Holm-Querschnitt
- Baujahr

Preis/Stück ohne MwSt. € 32,80



Seilrollenhalterset für Seilzugleitern

4051+4061+6051+6147+6261+8051+8061

- Für Sprossen 30 x 30 mm.
- Seilrolle mit 70 mm Durchmesser.
- Inhalt: 1 Seilrolle inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0054048
Preis/Set ohne MwSt.	€ 19,00




Scharnierpaarset für Sprossenleitern

4023+6023

- Inhalt: 2 Scharnierpaare inkl. Befestigungsmaterial.

Holmgröße	ca. mm	60	71
Best.-Nr.		0054045	0054046
Preis/Set ohne MwSt.	€	26,10	26,10



Sprossenabdeckungsset für Teleskopleitern

4042+6042+8542+8044

- Inhalt: 2 Abdeckungen für Sprossen mit Sperrelement und 10 Abdeckungen für Sprossen ohne Sperrelement.


Best.-Nr.	0054047
Preis/Set ohne MwSt.	€ 22,00



Fallhaken für Seilzugleitern

– Inhalt: 1 Fallhaken inkl. Befestigungsmaterial.


für Leitertyp	2051 4051	4061	4061	3051 6051 8051	3261 6261 8061	3261 6261 8061
für Leiterteil		Unterteil	Mittelteil		Unterteil	Mittelteil
Best.-Nr.	0054096	0054097	0054096	0054098	0054099	0054098
Preis/Set ohne MwSt.	€ 31,80	37,80	31,80	31,80	37,90	31,80



Starre Strebe für Allzweckleitern

– Inhalt: 1 Strebe inkl. Befestigungsmaterial.

für Leitertyp	4047/3x7+3x8 3047/3x7+3x8+3x9+3x10 4047/3x9+3x10 6047/3x7+3x8+3x9+3x10	2047/3x8+3x10	4047/3x11	3047/3x12+3x14 4047/3x12+3x14 6047/3x12+3x14 2047/3x12+3x14
Länge ca. mm	gewinkelt	528	913	1307
Best.-Nr.	0054084	0054085	0054086	0054089
Preis/Set ohne MwSt.	€ 19,00	19,00	19,00	19,00



S-Haken-Set für Schiebe- und Allzweckleitern

– Selbstmontage.

– Inhalt: 1 S-Haken mit Sicherung und 1 S-Haken ohne Sicherung inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0054049
Preis/Set ohne MwSt.	€ 13,70



Traverse (Fußverbreiterung) für Allzweck- und Vielzweckleitern

– Selbstmontage mittels Werkzeug.

– Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial.

wird verwendet für	4043/4x3 2043/4x3 3041/2x5+2x6 3043/4x3	4043/4x4 2043/4x4 3041/2x7+2x8 3043/4x4	4043/4x5 3043/4x5	4045/2x8 2045/2x8 3045/2x6+2x7+2x8
Traversenlänge ca. mm	680	810	990	712
für Holmgröße ca. mm	60	60	60	60
Best.-Nr.	0053476	0053498	0053499	0053501
Preis/Set ohne MwSt.	€ 54,30	54,30	54,30	54,30
wird verwendet für	4045/2x10+2x12 2045/2x10+2x12 3045/2x10+2x12	4047/3x7-3x12 2047/3x8 3047/3x6+3x7+3x8	4047/3x14 2047/3x10+3x12+3x14 3047/3x9+3x10 +3x12+3x14	2045/2x14 3045/2x14+2x16
Traversenlänge ca. mm	909	950	1062	1062
für Holmgröße ca. mm	66/71	60/66/71	83/89	83/89
Best.-Nr.	0053502	0053651	0054064	0053704
Preis/Set ohne MwSt.	€ 54,30	54,30	54,30	54,30



**Reparaturset Brückenheber
für 4026+6026**

Best.-Nr.	0053991
Preis/Set ohne MwSt.	€ 24,40



Reparaturset starre Strebe für 8083+8084

Best.-Nr.	0054007
Preis/Set ohne MwSt.	€ 105,00



Reparaturset Buchse für 8083+8084

Best.-Nr.	0053988
Preis/Set ohne MwSt.	€ 17,90



Ersatzteilset Sterngriff für Fußverlängerung

– Inhalt: 1 Sterngriffmutter und 1 Druckstück
inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0054103
Preis/Set ohne MwSt.	€ 16,30

Artikel (in alphabetischer Reihenfolge)




Einhängegarnitur für die Montage auf Holz für Leitern mit Haken

Zum Einhängen von Anlegeleitern mit Haken, Ø 30 mm. Sicherung der Leiter gegen Abrutschen. Besteht aus einem 600 mm langen, kunststoffüberzogenen Rohr, zwei Rohrhaltern und Befestigungsschrauben. Für Untergrund aus Holz. Selbstmontage



Einhängerohr für Leitern mit Haken

Mit silbergrauem Kunststoffüberzug RAL 7001, der ein geräuscharmes Einhängen und Verschieben ermöglicht. Nach Kundenlängenangaben zugeschnitten und entgratet. Mit Rohrverbindern **Typ 0780.01** Max. Einzelstablänge ca. 6 m. Ø 25 mm.

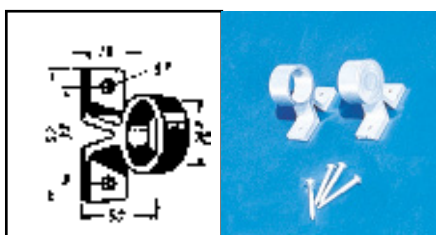


Rohrhalter für Holzregale

Aus Aluminium. Für Eihängerrohre **Typ 0700.01**.

Ein Set besteht aus einem Rohrhalter und Befestigungsschrauben.

Für Holzregale mit Holzschrauben

Für Holzregale mit Holzschrauben mit Abschlusskappe

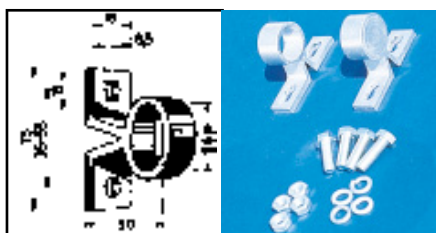

Rohrhalter für Selbstbauregale

Aus Aluminium. Für Eihängerrohre **Typ 0700.01**.

Ein Set besteht aus einem Rohrhalter und Befestigungsschrauben.

Für Selbstbauregale mit Sechskantschrauben

Für Selbstbauregale mit Blechschrauben


Für Selbstbauregale

mit Sechskantschrauben

mit Abschlusskappe

Für Selbstbauregale mit Blechschrauben mit Abschlusskappe

Rohrhalter sind in Abständen von 0,80 bis 1,20 m erforderlich!

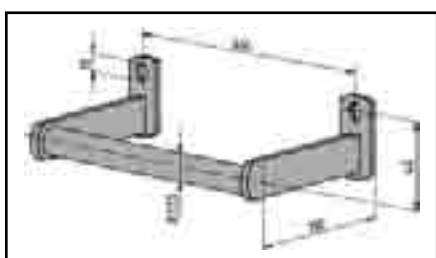

Einhängenvorrichtung für Leitern mit Haken

Aus Stahl, feuerverzinkt, für die Montage auf Beton oder Mauerwerk.

Alle Teile zur Selbstmontage!

Best.-Nr.	€
0705 1100 00	19,00 p. Satz
0700 0100 00	12,50 p. lfd. m
0710 1000 00	9,50 p. Set
0730 1000 00	10,50 p. Set
0711 1000 00	10,50 p. Set
0711 1100 00	10,50 p. Set
0731 1000 00	10,50 p. Set
0731 1100 00	10,50 p. Set
0528 4601 00	29,00 p. Stück

Kontrollblatt für die regelmäßige Überprüfung

nach BGI 694 (vorm. BGV D 36)



Kontrollblatt - Checkliste zur Überprüfung von Leitern und Tritten (Himmelbach)

Das Kontrollblatt ist in zwei Spalten unterteilt. Die linke Spalte enthält die zu überprüfenden Punkte, die rechte Spalte ist für die Prüfungsergebnisse vorgesehen.

Prüfungspunkt	Prüfungsergebnis
1. Sichtprüfung	
2. Materialprüfung	
3. Mechanische Prüfung	
4. Elektrische Prüfung	
5. Brandprüfung	
6. Korrosionsprüfung	
7. Prüfung der Befestigung	
8. Prüfung der Handhabung	
9. Prüfung der Dokumentation	
10. Prüfung der Schulung	
11. Prüfung der Wartung	
12. Prüfung der Entsorgung	



Kontrollblatt - Checkliste zur Überprüfung von Leitern und Tritten (Himmelbach)

Das Kontrollblatt ist in zwei Spalten unterteilt. Die linke Spalte enthält die zu überprüfenden Punkte, die rechte Spalte ist für die Prüfungsergebnisse vorgesehen.

Prüfungspunkt	Prüfungsergebnis
1. Sichtprüfung	
2. Materialprüfung	
3. Mechanische Prüfung	
4. Elektrische Prüfung	
5. Brandprüfung	
6. Korrosionsprüfung	
7. Prüfung der Befestigung	
8. Prüfung der Handhabung	
9. Prüfung der Dokumentation	
10. Prüfung der Schulung	
11. Prüfung der Wartung	
12. Prüfung der Entsorgung	



Regelmäßige Prüfung nach BGI 694 (BetrSichV)

Nächster Prüftermin durch Sachkundigen

Gefertigt am:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Leiter entspricht DIN EN 131 Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Beschädigte Leitern nicht benutzen!!!

Ne jamais utiliser une échelle endommagée!!!

Never use damaged ladders!!!

Gebrauchsanweisung

Notice d'utilisation

Instructions for use

max. 150 kg

min. 1m

Wir sind Mitglied des Verbandes Deutscher Leitern- und Fahrgerüsterhersteller e.V.

Made in Germany

11

Die BetrSichV fordert in § 10, dass eine befähigte Person Arbeitsmittel (Leitern und Tritte) auf ihren sicheren Betrieb prüft. Prüfungsumfang und -häufigkeit werden durch Gefährdungsbeurteilung Abs. 3 § 3 BetrSichV ermittelt.

Nach der DA zu § 29 UVV-BGV D 36 / GUV-V DV 36 sollen sich die Zeitabstände für die Prüfung nach dem Betriebsverhältnis richten.

Für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche ist ein Prüfnachweis gemäß § 11 BetrSichV erforderlich.

Deutsches Gebrauchsmuster Nr. 2020 100 14024.2

Französische Patent- und Gebrauchsanmeldung Nr. 2965842

CLIC-Dachleiter – „Die Steckbare“ aus Alu



Bezeichnung	Paket 280/5,60 m	Clic-Dachleiter 1,12 m	Alu-Firstbügel für Clic-Dachleiter
Sprossenanzahl	5x4	4	
Gewicht ca. kg	20,5	4,1	3,6
Best.-Nr.	4538.28/5x4	4538.28/4	4538.135
Preis/Stück ohne MwSt. €	745,00	149,00	140,00

Nr. 2501 OPTI Alu-Teleskoparbeitsbock

Neuheit für hohe Ansprüche an Qualität und Vielseitigkeit!

nach BGI 694 (vorm. BGV D 36)



- Stufenlos höhen- und breitenverstellbarer Arbeits- und Montagebock
- Komplett aus Aluminium mit zweifarbigem Pulverbeschichtung
- Mühelos mit wenigen Handgriffen in die gewünschte Position zu bringen
- Auflage mit rutschfestem Schlauchprofil
- Vielseitig verwendbar. Mit Fußverlängerung (Zubehör) auch auf Treppen
- Gesamtbelastung max. 400 kg
- Transportmaße: 825 x 710 x 90 mm
- Gewicht: 9,0 kg

Best.-Nr.	2501
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 212,00



Zubehör:

Holmverlängerungen

Best.-Nr.	5550-2501
Preis/Paar ohne MwSt.	€ 85,50



Leiternadapter

für stufenlosen Niveaueausgleich


Für Holmhöhen	bis max. mm	98
Für äußere Leiternbreite von/bis mm		300-500
Äußere Breite	mm	680
Gewicht	kg	5,0
Best.-Nr.		41919
Preis/Stück ohne MwSt.	€	189,00



ZAP Ausleger

Ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der BGI 637. Zum nachträglichen Anbau. Zur Anbringung müssen lediglich 2 Bohrungen vorgenommen werden.

Best.-Nr.	41670
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 135,00



ZAP Rollen

Rollen zum nachträglichen Anbau. Zum einfachen Verschieben der ZAP Stufenleiter.


Best.-Nr.	41671
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 89,00



Wandabstützung/Fußverbreiterung

Mit 2 Schraubklammern zu befestigen. Rutsch- und standfeste Endkappen. Anbau an konische Leiter möglich.

Stützweite	mm	1200
Ausladung	m	0,54
für Rechteckrohrholm	mm	58-114
Best.-Nr.		40250
Preis/Stück ohne MwSt.	€	83,00



Wandabstandshalter mit Werkzeugablage

für Sprossenleitern. Wandabstand maximal 68 cm, min. 50 cm, verstellbar alle 3 cm.

Best.-Nr.	40100
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 145,00



Rechts schräger Anbau
Best.-Nr. 40222



Rechts gerader Anbau
Best.-Nr. 40224



Ausstiegsholm, einschiebbar

Ausstiegsholm in zwei verschiedenen Varianten erhältlich. Je nach Bedarf zum schrägen und zum geraden Anbau. 1300 mm mit Aufnahme. 1100 mm reine Holmlänge.

Ausführung	rechts,	links,
Anbau	schräger	schräger
Best.-Nr.	40222	40223
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 111,00	111,00

Ausführung	rechts,	links,
Anbau	gerader	gerader
Best.-Nr.	40224	40225
Preis/Stück ohne MwSt.	€ 111,00	111,00

Handlauf

aus Leichtmetall-Rohr (Ø 25 mm) zum Selbstanbau mit Klemmbügel, passend für Rechteckrohrholme bis 73 mm.

Handlauflänge	mm	1270	1990
Höhe	m	0,20	0,20
Passend für Anlege- u. Regalleitern	m	3,00	4,70
Best.-Nr.		41960	41990
Preis/Stück ohne MwSt.	€	39,00	50,00



Dachrinnen-Fixierung

Für einen sicheren Aufstieg am Dach. Zur sicheren Fixierung einer Aufstiegsleiter (z.B. einer 3-teiligen Mehrzweckleiter) an eine Dachrinne. Einsatz bis 85 mm Holm möglich. (1 Satz = 2 Stück).

Best.-Nr.	40999
Preis ohne MwSt.	€ 56,00

Holmverlängerung

zum Ausgleich von Höhenunterschieden auf unebenem Boden, auf Treppen, etc. mühelos zu befestigen. Verstellbereich maximal 375 mm. Größere Verstellbereiche auf Anfrage.




für Rechteckrohrholm	mm	48/50	62	68	58
Best.-Nr.		40911	40912	40913	40914
Preis/Stück ohne MwSt.	€	42,00	44,00	46,00	44,00



Holmverlängerung

für Leitern mit Querrohr ab einer Länge von 900 mm. Stufenlos verstellbar, maximal 375 mm. Einfache Montage an Quertraversen. Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

Best.-Nr.	40925
Preis ohne MwSt.	€ 65,00



Erdsitzen

Auch für Traversen geeignet. Stahlsitzen mit Erdteller ab Holmhöhe 50 - 114 mm x 25 mm. 1 Satz = 2 Stück.


Best.-Nr.	40939
Preis ohne MwSt.	€ 35,00



Schwenkfüße für Gummiauflage

Ab Holmhöhe 58 x 25 mm. Auflagefläche 125 x 50 mm. Hochgeklappt als Erdsitze verwendbar.

Best.-Nr.	40226
Preis ohne MwSt.	€ 28,00



Schwenkfüße für Gummiauflage

Auflagefläche 100 x 55 mm.


Best.-Nr.	40997
Preis ohne MwSt.	€ 20,00



Quertraverse für nachträglichen Anbau

Traversenlänge 1000 mm. Ab Holmhöhe 42 - 98 mm x 25 mm. Anbau an konische Leiter möglich. Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.


Best.-Nr.	40251
Preis ohne MwSt.	€ 69,00



Werkzeug-Einhängebox

Praktische Kunststoffbox zum Einhängen in alle Stufen- und Sprossenleitern.

Best.-Nr.	40920
Preis ohne MwSt.	€ 12,00



Eimerhaken

Stahl, verzinkt. Passend für alle Leitern mit quadratischer Bördelung.

Best.-Nr.	40115
Preis ohne MwSt.	€ 9,00

Einhängepodest

Für bequemen und sicheren Stand. Verwendbar bei Sprossenleitern mit einem Sprossenabstand von 280 mm. Plattform 350 x 270 mm.

Best.-Nr.	40900
Preis ohne MwSt.	€ 52,00



Leiterhalter, abschließbar

Stahl, verzinkt, inkl. Dübel und Schrauben, Ohne Schloss. (1 Satz = 2 Stück).

Best.-Nr.	40998
Preis ohne MwSt.	€ 28,00



Ablageschale für Sprossenleitern


Farbe, Pinsel, Schraubenzieher — alles, was Sie brauchen, passt in diese praktische Ablageschale. In beliebiger Höhe an den Leitersprossen einhängbar.

Best.-Nr.	40270
Preis ohne MwSt.	€ 36,00



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern


Auflagehaken für Führungsschiene bis mm	Ø 36	Ø 50	Ø 80
Best.-Nr.	40242	40243	40244
Preis ohne MwSt.	€ 8,00	11,00	14,50



Haken

für Spezialleitern.

Auflegehaken für Führungsschiene mm	50	100	150
Best.-Nr.	821700	821701	821702
Preis ohne MwSt.	€ 23,50	23,50	25,50
Auflegehaken für Führungsschiene mm	200		
Best.-Nr.	821703		
Preis ohne MwSt.	€ 26,50		



Haken

für Spezialleitern.

Auflegehaken für Führungsschiene mm	Ø 50	Ø 100	Ø 150
Best.-Nr.	821704	821705	821706
Preis ohne MwSt.	€ 26,50	27,50	30,00
Auflegehaken für Führungsschiene mm	Ø 200		
Best.-Nr.	821707		
Preis ohne MwSt.	€ 35,00		



Zurband

Länge 2,60 m. Zur Sicherung der Leiter beim Einsatz und Transport.

Best.-Nr.	40960
Preis ohne MwSt.	€ 6,00



Federbockrolle Ø 80 mm

für unteres Leiternende.

Seite	links	rechts
Best.-Nr.	40218	40219
Preis ohne MwSt.	€ 34,00	34,00



Federlenkrolle Ø 80 mm

für unteres Leiternende.

Seite	links	rechts
Best.-Nr.	40220	40221
Preis ohne MwSt.	€ 34,00	34,00



Innenschuh

für Mehrzweckleiter, 4-teilig,
Bestell-Nr. 40904 - 40906 und Stehleiter,
Bestell-Nr. 41935 - 41938.

Holmaußenmaß mm	60 x 25
Best.-Nr.	800140
Preis ohne MwSt.	€ 7,00



Innenschuh

für Sprossen- und Breitsprossenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß mm	50 x 20	50 x 25	58 x 25
Best.-Nr.	827000	824347	824350
Preis ohne MwSt.	€ 6,00	6,00	6,00
Holmaußenmaß mm	60,5 x 25	62 x 25	68 x 25
Best.-Nr.	829687	824353	824354
Preis ohne MwSt.	€ 6,50	6,50	6,50
Holmaußenmaß mm	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Best.-Nr.	824352	824353	824354
Preis ohne MwSt.	€ 6,50	7,50	7,50
Holmaußenmaß mm	114 x 25		
Best.-Nr.	824355		
Preis ohne MwSt.	€ 9,00		



Innenschuh

für Sicherheitsstreppe, klappbar,
Bestell-Nr. 41673, 41683 - 41685, 41923 - 41926
und 41928.

Holmaußenmaß mm	34 x 20	68 x 20
Ausführung	vorne	hinten
Best.-Nr.	800142	800143
Preis ohne MwSt.	€ 6,00	6,00



Innenschuh

für Sicherheitsstreppe klappbar,
Bestell-Nr. 41920 - 41921 und 41927.

Holmaußenmaß mm	34 x 20	68 x 20
Ausführung	vorne	hinten
Best.-Nr.	800242	800243
Preis ohne MwSt.	€ 6,00	7,00





Innenschuh

zu Arbeitspodest starr,
Bestell-Nr. 42951 - 42953.

Holmaußenmaß	mm	25
Best.-Nr.		800144
Preis ohne MwSt.	€	4,50



Innenschuh

für AMA Aluminium Arbeitspodest.

Holmaußenmaß	mm	40 x 20	40 x 20
Seite		links	rechts
Best.-Nr.		800295	800296
Preis ohne MwSt.	€	6,00	6,00



Kunststoffschuh-Set

zu Teleskop-Anlegeleiter.

Anzahl	2	2	2
Durchmesser mm	65	71	77
Best.-Nr.	800301	800298	800363
Preis ohne MwSt.	€ 17,00	17,00	17,00



Außenschuh

für Sprossenleitern.

Holmaußenmaß	mm	58 x 25	62 x 25	68 x 25
Best.-Nr.		824409	824425	824396
Preis ohne MwSt.	€	7,00	7,00	8,00
Holmaußenmaß	mm	73 x 25	85 x 25	89 x 25
Best.-Nr.		824427	824428	824399
Preis ohne MwSt.	€	8,00	9,00	9,50



Außenschuh

für Teleskop-Mehrzweckleiter,
Bestell-Nr. 41930 - 41932.

Holmaußenmaß	mm	66 x 31	66 x 31
Seite		links	rechts
Best.-Nr.		800131	800132
Preis ohne MwSt.	€	9,00	9,00



Außenschuh

für Quertraversen.

Holmaußenmaß	mm	58 x 25	73 x 25
Ausführung		Z 600	Z 600
Best.-Nr.		824242	824243
Preis ohne MwSt.	€	8,00	9,00



Außenschuh

für Stufenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß	mm	33 x 22	42 x 25	48 x 25
Best.-Nr.		824437	824424	824438
Preis ohne MwSt.	€	7,00	7,00	7,00
Holmaußenmaß	mm	58 x 25		
Best.-Nr.		824439		
Preis ohne MwSt.	€	7,00		



Außenschuh

für Stufenstehleiter, Bestell-Nr. 41050 - 41066.

Holmaußenmaß	mm	75 x 25
Best.-Nr.		800204
Preis ohne MwSt.	€	11,00



Außenschuh

für Kunststoff-Stehleitern mit Sicherheitsbrücke,
Bestell-Nr. 40431 - 40435.

Holmaußenmaß	mm	50 x 22
Best.-Nr.		800378
Preis ohne MwSt.	€	11,00



Außenschuh Seventec

für Seventec Stufenleitern.

Holmaußenmaß	mm	87 x 18	87 x 18
Best.-Nr.		800288	800289
Preis ohne MwSt.	€	6,00	6,00



Innenschuh, elektrisch ableitfähig

spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, inkl.
Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Holmaußenmaß	mm	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Best.-Nr.		824321	824322	824323
Preis ohne MwSt.	€	10,00	12,50	13,50
Holmaußenmaß	mm	114 x 25		
Best.-Nr.		824324		
Preis ohne MwSt.	€	14,50		



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, inkl.
Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Holmaußenmaß	mm	58 x 25	62 x 25	68 x 25
Best.-Nr.		824475	824282	824283
Preis ohne MwSt.	€	10,00	10,00	11,00
Holmaußenmaß	mm	73 x 25	85 x 25	
Best.-Nr.		824476	824477	
Preis ohne MwSt.	€	11,00	12,50	



Außenschuh für Quertraversen, elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, inkl.
Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Holmaußenmaß	mm	73 x 25	58 x 25
Best.-Nr.		824478	824502
Preis ohne MwSt.	€	14,00	15,00



Außenschuh für Stufen-Stehleitern aus Aluminium, elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, inkl.
Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Holmaußenmaß	mm	42 x 25	48 x 25
Best.-Nr.		824473	824474
Preis ohne MwSt.	€	9,00	10,00



Innenschuh für AMA Aluminium Arbeitspodest elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, inkl.
Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Holmaußenmaß	mm	40 x 20	40 x 20
Seite		links	rechts
Best.-Nr.		800344	800343
Preis ohne MwSt.	€	9,00	9,00



Rolle elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, für
Podesttreppen.

Durchmesser	mm	125
Best.-Nr.		803298
Preis ohne MwSt.	€	24,00



Rad elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, für
Plattformleitern.

Durchmesser	mm	160
Best.-Nr.		829590
Preis ohne MwSt.	€	40,00



Endkappe
oben, für Sprossen-Leitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß	mm	33 x 22	48 x 25	50 x 20
Best.-Nr.		824017	824150	800359
Preis ohne MwSt.	€	4,00	4,00	4,00
Holmaußenmaß	mm	50 x 25	58 x 25	60 x 25
Best.-Nr.		824160	824152	800169
Preis ohne MwSt.	€	4,00	5,00	5,00
Holmaußenmaß	mm	62 x 25	68 x 25	73 x 25
Best.-Nr.		824165	824162	824153
Preis ohne MwSt.	€	5,00	5,00	5,00



Sprossenkappe
zu Bestell-Nr. 41930-41932.

Ausführung	mit Schlitz	ohne Schlitz
Farbe	grau	grau
Best.-Nr.	800133	800134
Preis ohne MwSt.	€ 4,50	4,50



Stufenabschluss
zu Stufen-Stehleiter, geschraubte Stufe.

Holmaußenmaß	mm	42	42	48
Seite		links	rechts	links
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz
Best.-Nr.		824115	824116	824117
Preis/Stück ohne MwSt.	€	3,50	3,50	3,50
Holmaußenmaß	mm	48	48	48
Seite		rechts	links	rechts
Farbe		schwarz	grau	grau
Best.-Nr.		824118	824121	824122
Preis/Stück ohne MwSt.	€	3,50	3,50	3,50



Stufenabschluss

zu Stufen-Anlegeleitern, geschraubte Stufe.

Holmaußenmaß	mm	48	48
Seite		links	rechts
Best.-Nr.		824119	824120
Preis ohne MwSt.	€	3,50	3,50



Stufenabschluss

zu Stufen-Stehleitern, genietete Stufe
Z 600/Z 500/Zaletta/Professional.

Holmaußenmaß	mm	42	42	48
Seite		links	rechts	links
Best.-Nr.		824123	824124	824125
Preis ohne MwSt.	€	3,00	3,00	3,00

Holmaußenmaß	mm	48
Seite		rechts
Best.-Nr.		824126
Preis ohne MwSt.	€	3,00



Ablageschale

für Stufen-Stehleitern mit Sicherheitsbrücke,
genietete Stufe.

Holmaußenmaß	mm	42 x 25	48 x 25
Best.-Nr.		824131	824133
Preis ohne MwSt.	€	14,50	18,00



Ablageschale

für Stufen-Stehleitern mit Sicherheitsbrücke,
geschraubte Stufe.

Holmaußenmaß	mm	42 x 25	48 x 25
Best.-Nr.		824135	824136
Preis ohne MwSt.	€	14,50	18,00



Ablageschale

für Sicherheitstreppe,
Bestell-Nr. 41925 - 41926 und 41928.

Best.-Nr.		800300
Preis ohne MwSt.	€	26,00



Ablageschale

aus Aluminium für Stehleitern.

Best.-Nr.		829798
Preis ohne MwSt.	€	24,50



Steckbeschlag

für Schiebe- und Mehrzweckleitern.

Ausführung	ohne Abhebesicherung	mit Abhebesicherung
Best.-Nr.	826148	826040
Preis ohne MwSt.	€ 7,00	8,00



Abhebesicherung

zu Steckbeschlag.

Best.-Nr.		821382
Preis ohne MwSt.	€	4,50



Anschlaglasche


Transportsicherung für Stehleitern.

Best.-Nr.		809499
Preis ohne MwSt.	€	7,00



Versteifung

Best.-Nr.		809499
Preis ohne MwSt.	€	7,00



Einfallhaken

zu Seilzugleitern.
2-teilig, Lichte Weite 370 mm.

Ausführung	für Aluminium- leiter	für Kunststoff- leiter
Best.-Nr.	808776	808778
Preis ohne MwSt.	€ 32,00	32,00



Feder

für Einfallhaken.

Best.-Nr.		823914
Preis ohne MwSt.	€	4,00



Spreizsicherung (Gurtband)

Aufgrund von Konstruktionsänderungen bitte immer Leiter-Bestell-Nr. und Gurtbandlänge angeben.

Best.-Nr.	alle Artikel
Preis ohne MwSt.	€ 9,00



Anlegeklotz

für Anlegeleitern, inkl. Anbaumaterial.

Best.-Nr.	809101
Preis ohne MwSt.	€ 6,50



Anlegeklotz

für Anlegeleitern, inkl. Anbaumaterial.

Best.-Nr.	808930
Preis ohne MwSt.	€ 8,00



Quertraverse

weitere Abmessungen auf Anfrage.

Holmaußenmaß	mm	58 x 25	58 x 25	58 x 25
Länge	mm	745	745	745
Ausführung		Z 600	Z 600	Z 600
Bohrungsabstand	mm	325	395	465
Best.-Nr.		823871	823872	823879
Preis/Stück ohne MwSt.	€	54,00	54,00	54,00
Holmaußenmaß	mm	73 x 25	73 x 25	73 x 25
Länge	mm	1000	1185	1085
Ausführung		Z 600	Z 600	Z 600
Bohrungsabstand	mm	465	465	395
Best.-Nr.		823475	823344	823345
Preis/Stück ohne MwSt.	€	54,00	54,00	54,00
Holmaußenmaß	mm	73 x 25		
Länge	mm	890		
Ausführung		Z 600		
Bohrungsabstand	mm	395		
Best.-Nr.		823877		
Preis/Stück ohne MwSt.	€	54,00		




Quertraverse

für Podestleitern.

Bestell-Nr. 40063 - 40068 und 40073 - 40078.

Holmaußenmaß	mm	73 x 25	73 x 25	73 x 25
Länge	mm	1050	1150	1250
Bohrungsabstand	mm	625	625	625
Best.-Nr.		807523	807524	807525
Preis/Stück ohne MwSt.	€	68,00	68,00	68,00
Holmaußenmaß	mm	73 x 25	73 x 25	73 x 25
Länge	mm	1400	1500	1600
Bohrungsabstand	mm	625	625	625
Best.-Nr.		807492	807592	807493
Preis/Stück ohne MwSt.	€	68,00	68,00	68,00



Scharnier

für Sprossen-Stehleitern aus Aluminium.

Best.-Nr.	809021
Preis ohne MwSt.	€ 13,50



Scharnier

für Sprossen-Stehleitern aus Aluminium.

Best.-Nr.	820418
Preis ohne MwSt.	€ 20,00



Automatik-Stahl-Scharnier

für Mehrzweck- und Vielzweckleitern.

Ausführung	Mittel-scharnier	Außen-scharnier 105 u. 180 Grad Rastung	Außen-scharnier 180 Grad Rastung
Best.-Nr.	820684	820687	820688
Preis ohne MwSt.	€ 35,50	35,50	35,50



Automatik-Stahl-Scharnier

für Vielzweckleitern mit Bestell-Nr. 40904 - 40906.

Ausführung	Mittel-scharnier	Außen-scharnier 40906	Außen-scharnier 40904/40905
Best.-Nr.	800122	800245	800123
Preis ohne MwSt.	€ 41,00	41,00	41,00



Seilrolle zu Seilzugleiter

Best.-Nr.	809808
Preis ohne MwSt.	€ 12,50



Laufrolle

für Kopffahrwerk von Schiebe-, Seilzug- und Mehrzweckleitern.

Ausführung	gummibereift
Farbe	grau/schwarz
Best.-Nr.	826082
Preis ohne MwSt.	€ 9,00



Laufrollenachse

Professional/Z 600.

Lichte Weite	mm	300	370
Best.-Nr.		823336	823256
Preis ohne MwSt.	€	9,00	9,00



Rolle

Ø 160 mm zu Plattformleiter.

Best.-Nr.	826782
Preis ohne MwSt.	€ 20,00



Feststeller

für Rolle zu Plattformleiter.

Best.-Nr.	826815
Preis ohne MwSt.	€ 22,00



Federrolle zu Podestleiter

Ø 125 mm mit Anschraubflasche, für Anbau Holm.

Seite	links	rechts
Best.-Nr.	826844	826845
Preis ohne MwSt.	€ 68,00	68,00



Federrolle zu Podestleiter

Ø 125 mm, für Anbau Strebe.

Belastung/kg	10	15
Best.-Nr.	803751	803750
Preis ohne MwSt.	€ 54,00	54,00



Federrolle zu Podestleiter

Best.-Nr.	814125
Preis ohne MwSt.	€ 50,00



Ersatzrolle

für Rolltritt Bestell-Nr. 40918.

Best.-Nr.	800238
Preis ohne MwSt.	€ 6,00



Kunststoff-Seil

für Seilzugleitern.

Best.-Nr.	Bitte Leiter-Bestell-Nr. angeben
Preis ohne MwSt.	€ 22,00



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, inkl.
Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Holmaußenmaß	mm	73 x 25	85 x 25	98 x 25
Best.-Nr.		824321	824322	824323
Preis ohne MwSt.	€	10,00	12,50	13,50
Holmaußenmaß	mm	114 x 25		
Best.-Nr.		824324		
Preis ohne MwSt.	€	14,50		



Innenschuh für AMA Aluminium Arbeitspodest elektrisch ableitfähig, elektrisch ableitfähig

spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, inkl.
Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Holmaußenmaß	mm	40 x 20	40 x 20
Seite		links	rechts
Best.-Nr.		800344	800343
Preis ohne MwSt.	€	9,00	9,00



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, inkl.
Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Holmaußenmaß	mm	58 x 25	62 x 25	68 x 25
Best.-Nr.		824475	824282	824283
Preis ohne MwSt.	€	10,00	10,00	11,0
Holmaußenmaß	mm	73 x 25	85 x 25	
Best.-Nr.		824476	824477	
Preis ohne MwSt.	€	11,00	12,50	




Rolle elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm,
für Podesttreppen.

Durchmesser	mm	125
Best.-Nr.		803298
Preis ohne MwSt.	€	24,00



Außenschuh für Quertraversen, elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, inkl.
Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Holmaußenmaß	mm	73 x 25	58 x 25
Best.-Nr.		824478	824502
Preis ohne MwSt.	€	14,00	15,00



Rad elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm,
für Plattformleitern.

Durchmesser	mm	160
Best.-Nr.		829590
Preis ohne MwSt.	€	40,00



Außenschuh für Stufen-Stehleitern aus Aluminium, elektrisch ableitfähig
spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ohm, inkl.
Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.

Holmaußenmaß	mm	42 x 25	48 x 25
Best.-Nr.		824473	824474
Preis ohne MwSt.	€	9,00	10,00



Erdungsband elektrisch ableitfähig
zum Erden von Gerüsten, Plattformtreppen, etc.

Material	Kunststoff
Best.-Nr.	800273
Preis ohne MwSt.	€ 14,50



Gusscharnier

für Stufen-Stehleiter, gebördelt, beidseitig begehbar.

für Holme	mm	73/68
Best.-Nr.		829761
Preis ohne MwSt.	€	23,50



Höhenversteller

für Bestell-Nr. 41130/41131, 41194-41196 und 42394-42395.

Best.-Nr.	800324
Preis ohne MwSt.	€ 18,00



Höhenversteller, Gußmaterial

für Teleskop-Mehrzweckleiter, Bestell-Nr. 41930-41932.

Best.-Nr.	800135
Preis ohne MwSt.	€ 18,00



Seilrolle zu Seilzugleiter

für Programm Favorit und Z 300.

Best.-Nr.	803953
Preis ohne MwSt.	€ 12,50



Seilrolle zu Seilzugleiter

Best.-Nr.	809808
Preis ohne MwSt.	€ 12,50



Laufrolle

für Kopffahrwerk von Schiebe-, Seilzug- und Mehrzweckleitern.

Ausführung	gummibereift
Farbe	grau/schwarz
Best.-Nr.	826082
Preis ohne MwSt.	€ 9,00



Laufrollenachse

Professional/Z 600.

Lichte Weite	mm	300	370
Best.-Nr.		823336	823256
Preis ohne MwSt.	€	9,00	9,00



Laufrolle

für Kopffahrwerk von Seilzugleitern Favorit/Zaletta/Z 500/Z 300.

Best.-Nr.	826077
Preis ohne MwSt.	€ 8,00



Anschlaglasche

Transportsicherung für Stehleitern.

Best.-Nr.	809499
Preis ohne MwSt.	€ 7,00



Versteifung

Best.-Nr.	820816
Preis ohne MwSt.	€ 6,00



Anschlaglasche

Transportsicherung für Sthleitern.

Ausführung	für Aluminium- leiter	für Kunststoff- leiter
Best.-Nr.	808776	808778
Preis ohne MwSt.	€ 32,00	32,00



Einfallhaken

für Seilzugleitern.

Favorit und Z 300, Lichte Weite 370 mm.

Best.-Nr.	803956
Preis ohne MwSt.	€ 32,00



Einfallhaken

für Seilzugleitern.

2-teilig, Lichte Weite 440 mm Z 600.

Best.-Nr.	807434
Preis ohne MwSt.	€ 37,50



Feder

für Einfallhaken.

Best.-Nr.	823914
Preis ohne MwSt.	€ 4,00



Puffer

für Einfallhaken.

Best.-Nr.	824276
Preis ohne MwSt.	€ 3,50



Führungsstück

zu Mehrzweckleitern Z 200.

Best.-Nr.	800352
Preis ohne MwSt.	€ 4,00



Spreizsicherung (Gurtband)

Aufgrund von Konstruktionsänderungen bitte immer Leiter-Bestell-Nr. und Gurtbandlänge angeben.

Best.-Nr.	alle Artikel
Preis ohne MwSt.	€ 9,00



Anlegeklotz

für Anlegeleitern, inkl. Anbaumaterial.

Best.-Nr.	809101
Preis ohne MwSt.	€ 6,50



Anlegeklotz


für Anlegeleitern, inkl. Anbaumaterial.

Best.-Nr.	808930
Preis ohne MwSt.	€ 8,00



Sprossengleitstück

Best.-Nr.	824732
Preis ohne MwSt.	€ 3,50



Rundpuffer

zu Mehrzweckleitern.

Best.-Nr.	824277
Preis ohne MwSt.	€ 5,00

Maßgeschneiderte Qualitäts-Produkte

Wer auf Himmelsbach steht, der steht auf Qualität

Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Prüfvorschriften wird bei unseren Produkten auch durch eigene normgerechte Prüfungen nachgewiesen. Unabhängige autorisierte Institute bestätigen durch Prüfverfahren die Ergebnisse. Grundlage zur Verleihung von Prüfzeichen bildet das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz GPSG.

Qualitätsmanagementsystem

Der Hersteller ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

Hierbei stehen die Ermittlung und Umsetzung von Kundenanforderungen, Produktentwicklung, Service sowie die Qualifizierung unserer Mitarbeiter im Mittelpunkt.

Wir arbeiten konsequent daran uns über das Qualitätsmanagement-System hinaus kontinuierlich in allen Bereichen weiter zu entwickeln.

Unsere aktuellen Zertifikate stehen auf unserer Homepage zum Download bereit.

EN 131 – die Norm für Europa

Himmelsbach garantiert die Einhaltung der Norm für das gesamte Leiternprogramm. Alle gängigen Hymer-Leitern und -Fahrgerüste sind geprüft und tragen das Sicherheitszeichen „GS“ – geprüfte Sicherheit.

Die Prüfverfahren

Alle gängigen Leitern und Fahrgerüste wurden einem freiwilligen Prüfverfahren unterzogen. Grundlage der Prüfverfahren ist bei allen Instituten EN 131 für Leitern und EN 1004 für Fahrgerüste. Ein Nachweis des Prüfinstitutes aller geprüften Produkte kann angefordert werden. Im Zuge dieser GS-Prüfungen werden nicht nur unsere Produkte sondern auch unsere Fertigungsprozesse durch unabhängige Prüfinstitute regelmäßig auditiert.

Deutsche Qualitätsprodukte

Himmelsbach ist Mitglied im VDL – Verband Deutscher Leitern- und Fahrgerüsterhersteller e.V. Dies stellt ein Qualitätsmerkmal dar.

Himmelsbach setzt auf Sicherheit

Produkte werden unter anderem Lebensdauertests ausgesetzt. Der hohe Qualitätsstandard wird je nach Produktreihe mit einer außergewöhnlichen Garantie belegt.

Unser Ziel sind zufriedene Kunden

HIMMELSBACH garantiert für die Qualität seiner Produkte. Die Alu-Leitern mit dem roten Seitenstreifen gewährleisten einfache, sichere Anwendung. Die Qualität der nahtlos stranggepressten Profile stellt auch höchste Ansprüche zufrieden. Himmelsbach-Produkte überzeugen durch herausragendes Design. Formvollendet mit vielen innovativen Detaillösungen.



Made in Germany

**Wir sind Mitglied im VDL-Verband
Deutscher Leitern- und Fahrgerüsterhersteller
www.vdl-leitern.de**

BGI 694 ersetzt die BGV D36

Die bisherige Unfallverhütungsvorschrift BGV D36 wird ersetzt durch die „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten - BGI 694“. Die Umsetzung durch die Unfallversicherungsträger ist im Gang.

Auszug aus der Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten BGI 694

Vorbemerkung

Diese Handlungsanleitung gibt erläuternde Hinweise zu den Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) über die Bereitstellung und Benutzung von tragbaren Leitern und Tritten.

Ortsfeste Steigleitern werden nicht behandelt, da sie Teil von baulichen Anlagen und kein Arbeitsmittel im Sinne der BetrSichV sind.

Die Handlungsanleitung dient als Hilfe für eine erfolgreiche Anwendung der BetrSichV und wurde unter Mitwirkung von Vertretern

- des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales,
- der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,
- der obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder,
- des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften,
Fachausschuss Bauliche Einrichtungen und Fachausschuss Bau,
- der IG Bauen-Agrar-Umwelt,
- des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,
- des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes,
- der Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk,
- des Verbandes Deutscher Leitern- und Fahrgerüsterhersteller,
- des Hauptverbandes der Deutschen Holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie,
- des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks,
- des Vereins Deutscher Sicherheitsingenieure.

erarbeitet.

Die an der Erarbeitung beteiligten Kreise können die Handlungsanleitung in eigener Zuständigkeit in textgleicher Form veröffentlichen. Sie unterrichten sich gegenseitig über eine erfolgte Veröffentlichung.

An wen wendet sich diese Handlungsanleitung?

Diese Handlungsanleitung wendet sich hauptsächlich an Unternehmer, die tragbare Leitern und Tritte für ihre Beschäftigten bereitstellen oder selbst benutzen. Sie gibt Hinweise zu den Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Berufsgenossenschaftlichen Regelungen und einschlägigen Normen, die beim Bereitstellen und Benutzen von Leitern und Tritten zu berücksichtigen sind.

Der Umgang mit Leitern und Tritten schließt die Bereitstellung sowie deren sichere Benutzung ein.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand 15.11.2007

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Bestandteile aller Angebote und Abschlüsse. Fremde Einkaufsbedingungen des Bestellers sind für uns nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich und zwar schriftlich bestätigt sind.

I. Angebot und Vertragsabschluss

1. Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt ist. Bis dahin gilt unser Angebot als freibleibend.
2. Seitens des Bestellers im Vergleich zur ursprünglichen Bestellung gewünschte Änderungen oder Ergänzungen bedürfen ebenso wie jegliche seitens der Vertragsparteien zur Bestellung getroffene Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
3. Zur Wahrung der Schriftform ist es ausreichend, die Ergänzungen, Änderungen oder getroffenen Nebenabreden im Text in zitierter, jedoch nicht unterzeichneter Form dem Besteller zugänglich zu machen.

II. Lieferung

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Besteller trägt auch dann die Gefahr, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Für die Versicherung der Ware auf dem Transport hat der Besteller auf seine Kosten Sorge zu tragen. Bei Franko-Lieferung ist die Frachtzahlung als eine für den Besteller gemachte Auslage zu betrachten.

III. Verpackung

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Kisten werden bei frachtfreier Rücksendung in einwandfreiem Zustand zu zwei Drittel des berechneten Wertes gutgeschrieben, falls nicht anders schriftlich vereinbart ist.

IV. Lieferzeit

1. Die vereinbarte Lieferzeit wird verbindlich, sobald sämtliche Einzelheiten der Ausführung klargestellt und beide Teile über alle Bedingungen des Geschäfts einig sind. Ihre Einhaltung setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.
2. Bei Überschreitung der Lieferfrist hat der Besteller eine angemessene Nachfrist zu setzen. Erfolgt die Lieferung nicht innerhalb der Nachfrist, tritt Verzug ein. Unsere Haftung für Lieferverzug ist bei leichter Fahrlässigkeit beschränkt auf den Netto-Rechnungswert (ohne MwSt., Fracht- und Verpackungskosten) der Lieferung/Teillieferung, mit der wir in Verzug geraten sind.
3. Die Lieferfrist verlängert sich in angemessenem Umfang, wenn wir an der fristgerechten Erfüllung unserer Leistung durch nicht voraussehbare Umstände gehindert sind, die trotz der im Einzelfall gebotenen Sorgfalt nicht abgewendet werden konnten und nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Leistungsgegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn unter denselben Voraussetzungen der Hinderungsgrund bei einem Zulieferer eingetreten ist. Solche Gründe sind insbesondere Produktionsausfälle, Verzögerungen in der Anlieferung von Bauteilen und Rohmaterial, Streik und Aussperrung. Wir haften in diesen Fällen dem Besteller gegenüber nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit im Rahmen von Ziff. 2, Satz 2.
4. Wird die Leistung/Lieferung unmöglich, werden wir den Besteller darüber unverzüglich unterrichten und bereits erhaltene Gegenleistungen erstatten. Sodann sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Unsere Haftung ist beschränkt gemäß Ziff. 3, Satz 4 in Verbindung mit Ziff. 2, Satz 2. Werden wir von Zulieferanten nicht in dem Maße beliefert, dass wir rechtzeitig und/oder vollständig unseren Lieferverpflichtungen nachkommen können, sind wir berechtigt, unsere Lieferungs-/Leistungspflicht anzupassen und Teillieferungen vorzunehmen, wenn und soweit diese dem Besteller zumutbar sind.

V. Haftung für Mängel

Für Mängel haften wir wie folgt:

1. Diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern, die innerhalb von 12 Monaten vom Tag des Gefahrübergangs an gerechnet infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, mangelhaften Materials oder mangelhafter Ausführung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wird. Der Besteller muss die Feststellung solcher Mängel unverzüglich nach Eingang der Ware am Bestimmungsort schriftlich mitteilen. Gewährleistungsansprüche setzen voraus, dass der Besteller seiner nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Der Besteller hat die ihm obliegenden Vertragspflichten, insbesondere die vereinbarten Zahlungsbedingungen einzuhalten. Mängelrügen berechtigen den Besteller nicht, seinerseits Vertragspflichten nicht zu erfüllen, aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen - es sei denn, dass die Berechtigung der Mängelrüge ohne Einschränkung anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden ist.
3. Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller uns die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und

Gelegenheit zu gewähren. Verweigert der Besteller eine mögliche und ihm zumutbare Nachbesserung endgültig, sind wir von jeglicher Mängelhaftung befreit. Wird eine vom Besteller zur Mängelbeseitigung gesetzte angemessene Nachfrist von uns nicht eingehalten oder ist die Nachbesserung fehlgeschlagen oder unmöglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu.

4. Eine Gewährleistung besteht nicht für Schäden, die infolge natürlicher Abnutzung, fehlerhafter Behandlung, unzureichender Wartung, übermäßiger Beanspruchung oder der Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel entstanden sind.
5. a) Unschuldig vorgenommene Änderungen und Instandsetzungsarbeiten durch den Besteller oder Dritte an unserer Lieferung/Leistung entbinden uns von der Haftung für daraus entstehende Folgen.
b) Kosten, die dem Besteller infolge Behebung von gewährleistungspflichtigen Mängeln durch Dritte entstanden sind, werden nur erstattet, wenn der Drittbehebung vorher von uns zugestimmt worden ist oder aus Gründen der Betriebssicherheit oder zur Abwendung weiteren Schadens unaufschiebbar war.
c) Weitere Ansprüche des Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, wenn die Nachbesserung zu einer Beseitigung des Mangels geführt hat.
d) Sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden oder den Verlust des Lebens beinhalten, haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet werden kann, ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Diese Regelung gilt auch für den Fall, dass wir schuldhaft typische, wesentliche Vertragspflichten verletzen.
6. Im Falle der Weiterveräußerung ist der Besteller verpflichtet, mit seinem Abnehmer Gewährleistungsbedingungen gleichen Inhalts soweit gesetzlich zulässig zu vereinbaren. Wird dies unterlassen, hat der Besteller uns im Falle der Inanspruchnahme durch Dritte entsprechend freizustellen.
7. Garantieerklärungen werden gegenüber dem Besteller nicht abgegeben. Die Garantiehaftung gegenüber dem Endverbraucher bleibt unberührt.
8. Erhält der Besteller eine fehlerhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

VI. Sonstige Haftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Abschnitt V. vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Hiervon erfasst sind Ansprüche aus Vertrag und Delikt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens.
2. Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit bleiben unberührt. Gleiches gilt, soweit die Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies in rechtlich zulässigem Umfang auch im Hinblick auf die Haftung unserer Beschäftigten und Erfüllungsgehilfen.

VII. Ausschluss Weiterlieferung nach USA, Haftungsfreistellung

Der Besteller ist nicht berechtigt, unsere Waren nach den USA, US-Territorien und Kanada direkt oder indirekt weiterzuliefern. Sollten wir wegen einer solchen Lieferung nach den USA, US-Territorien und Kanada aufgrund Gewährleistungs- und/oder Produkthaftung in Anspruch genommen werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen sich hieraus ergebenden Ansprüchen frei.

VIII. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich etwaiger Refinanzierungs- oder Umkehrwechsel, behalten wir uns an der gelieferten Ware das Eigentum vor. Der Besteller ist befugt, über die gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.

Des weiteren wird vereinbart:

1. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehenden neuen Erzeugnisse. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit uns nicht gehörenden Sachen erwerben wir Miteigentum entsprechend §§ 947, 948 BGB. Dem Besteller erwachsen aus der Verarbeitung der Vorbehaltsware für uns und aus ihrer Aufbewahrung keine Ansprüche gegen uns.
2. Alle Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen an ihn tritt der Besteller einschließlich Wechsel und Schecks zur Sicherung der jeweiligen Ansprüche nach Absatz 1 von jetzt an uns ab. Bei Veräußerungen von Waren, an denen wir gemäß Absatz 2 Satz 2 Miteigentum haben, beschränkt sich die Abtretung auf den Forderungsanteil, der unserem Miteigentumsanteil entspricht. Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag unserer Rechnung (einschließlich Umsatzsteuer) für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Berechnung (einschließlich Umsatzsteuer) für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten.
3. Solange der Besteller bereit und in der Lage ist, seinen Verpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachzukommen, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einbeziehen. Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und Forderungsabtretungen, auch im Wege des Forderungsverkaufs, darf er nur mit

unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung vornehmen; dies gilt auch bei Exportgeschäften. Erscheint uns die Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet, hat der Käufer uns auf unser Verlangen die Vorräte an Vorbehaltsware mitzuteilen und uns deren Rücknahme zu ermöglichen; er hat ferner die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen herauszugeben. In der Rücknahme von Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn Sie dies ausdrücklich schriftlich erklären.

4. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %, so werden wir auf Verlangen des Bestellers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl selbst freigeben oder deren Freigabe bewirken.

IX. Zahlungsbedingungen

1. Die Rechnungsbeträge sind innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto oder nach 30 Tagen netto fällig, wenn und soweit nichts anderes vereinbart ist.

2. Sollten infolge der Zeitverhältnisse andere Zahlungsbedingungen erforderlich werden, als in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen angegeben, so treten diese ohne Verpflichtung zur Voranzeige in Kraft.

3. Die Zurückbehaltung uns geschuldeter Beträge wegen irgendwelcher Mehransprüche und die Aufrechnung mit Gegenansprüchen sind ausgeschlossen, soweit diese Ansprüche nicht von uns unstreitig gestellt oder rechtskräftig festgestellt worden sind.

4. Entstehen nach Vertragsabschluss Bedenken gegen die Kreditfähigkeit des Bestellers, so können wir die Fortsetzung der Lieferungen von der sofortigen Zahlung des Kaufbetrages und noch nicht ausgeglichener Forderungen abhängig machen. Ebenso können wir sofortige Bezahlung auch nicht fälliger Rechnungsbeträge verlangen und soweit noch nicht von uns geliefert ist, Zahlung vor Lieferung.

5. Sofern wir Wechsel entgegennehmen, gehen Diskont- und Banksesen zu Lasten des Käufers.

6. Wir übernehmen keine Gewähr für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung. Wechsel-Zahlungen gelten nicht als Barzahlung.

X. Verpflichtungen bei Weiterverkäufen

1. Sofern eine vorherige Bezahlung noch nicht erfolgt ist, ist unser Abnehmer zufolge der in Ziff. 6 vereinbarten Abtretung verpflichtet, die Eingänge für die von ihm weiterveräußerten Waren als für uns eingegangen zu betrachten und an uns abzuführen. Er ist auch verpflichtet, auf Verlangen uns eine schriftliche Abtretungserklärung über seine Forderung gegen seinen Kunden in Höhe der Schuld sowie einem Benachrichtigungsschreiben an den betreffenden Abnehmer unverzüglich zu übermitteln. Ebenso machen wir ein Recht auf diejenige Ware geltend, die von unseren Abnehmern an Dritte in Kommission gegeben wird.

2. Der Besteller hat sämtliche Produktinformationen, insbesondere Gebrauchsanleitungen und Montageanleitungen, bei Aushändigung des vom Endkunden erworbenen Produktes beizufügen und dem Endkunden auszuhändigen. Den Erhalt der Anleitungen hat sich der Besteller vom Endkunden bestätigen zu lassen.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schiedsverfahren

Erfüllungsort ist Kenzingen.

Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitfälle ist das Amtsgericht Kenzingen. Wir sind jedoch nach unserer Wahl als Kläger auch berechtigt, die Klage an dem für den Sitz der Beklagten zuständigen Gericht zu erheben.

Die Vertragsparteien haben das Recht, unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs das Schiedsgericht der Industrie- und Handelskammer Freiburg anzurufen, nach Maßgabe der jeweils gültigen Schiedsordnung.

XII. Verbindlichkeit des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit oder Abänderung einzelner Punkte seiner Bedingungen im übrigen verbindlich.

Die Vertragspartner werden unwirksame Regelungen unverzüglich durch eine neue Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Ausschließlich maßgebend ist das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht.

XIII. Der Besteller ist damit einverstanden,

dass wir im Rahmen der Abwicklung der Geschäftsvorfälle firmen- und personenbezogene Daten speichern.

(Die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen können jederzeit auf unserer Homepage eingesehen und ausgedruckt werden)

S = Serienprogramm

G = Geräteprogramm

Garantiebedingungen

Das vom Hersteller eingeführte Qualitätsmanagementsystem erfüllt die Anforderungen nach DIN ISO 9001:2008. Sämtliche Produkte sind aus besten Werkstoffen hergestellt und müssen höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Wir können deshalb eine Garantie wie folgt einräumen:

1. Garantiezeitraum

Leiter-Sortiment OPTI SC 80 = 10 Jahre

Leiter-Sortiment SC 60 = 10 Jahre

Leiter-Sortiment SC 40 = 10 Jahre

Für alle anderen Produktgruppen der Bereiche Leitern und Gerüste und kundenspezifische Lösungen gilt ein Garantiezeitraum von 5 Jahren. Wir verweisen hier auf unsere Garantiekennzeichnung bei den jeweiligen Produktseiten in diesem Katalog

2. Garantieleistungen

- Die Garantie beginnt am Tag des Kaufes. Als Nachweis dienen Rechnungen oder Kaufbelege
- Die Garantie ist ausschließlich auf Materialfehler bei Aluminium- und Stahlteilen beschränkt.
- Nicht unter die Garantie fallen Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, unsachgemäße Behandlung oder Veränderung der Ware zurückzuführen sind.
- Im Garantiefall wird nach unserer Wahl nachgebessert oder Ersatz geleistet.
- Diese Garantiebedingungen gelten für alle unter Ziff. 1 aufgelisteten Himmelsbach-Produkte, die nach dem 01.04.2008 gekauft wurden.

3. Rücktransport

Der Garantiebegünstigte hat die Ware zur Prüfung bzw. grundsätzlichen Feststellung des Garantiefalles auf seine Kosten und auf seine Gefahr an den Erfüllungsort (Himmelsbach/Kenzingen) zu versenden. Im anerkannten Garantiefall erstattet Himmelsbach die Kosten des günstigsten Transportweges.

Schriftliche Angaben zu den Produkten und deren Bildern können im Einzelfall von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Auch bleiben Irrtümer, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Fenstergerüst

Benutzungsregeln


- Belastung 1 Person zuzüglich Handwerkszeug (max. 150 kg)
- Zum Einsatz an Fenstern
- Vor dem Aufbau die Bedienungsanleitung lesen
- Der Benutzer muss sich zusätzlich gegen Absturz sichern, z. B. Sicherheitstraverse Typ 0508.01
- Das Fenstergerüst ist kein Anschlagpunkt
- Vor dem Einsteigen alle Sicherungsbolzen und Sterngriffe überprüfen

- Aluminiumrohrkonstruktion, Beschlagteile verzinkt
- Der sichere Arbeitsplatz für Montage-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten im Fensterbereich
- Plattform mit 3-seitigem Schutzgeländer, Plattformbelag rutschhemmend gerieft
- Rahmen- und Stützrohre für verschiedene Standhöhen und Fenstergrößen ausschiebbar
- Mit verstellbaren Haltewinkeln zur Fixierung am oberen Fensterrahmen
- Transportfreundlich teleskopartig zusammenschieb- und einklappbar
- Auch an Fenstern mit Oberlicht einsetzbar
- Mit Erweiterungsmodul für Wandisolierungen bis 180 mm geeignet
- Maße/Gewicht:
 Plattformgröße ca. 0,59 x 0,50 m
 Geländerhöhe ca. 1m
 Zulässige Belastung 150 kg




Erweiterungsmodule

Typ 6921.22 Typ 6921.21 Typ 6921.23

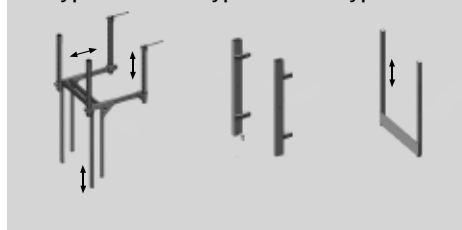

Baugruppen

Typ 6921 Typ 6921.01 Typ 6921.02

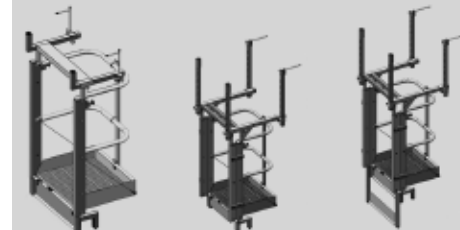

Bestell-Nr.	6921 0000 00	6921 0100 00	6921 0200 00	6921 0300 00	6921 0400 00	6921 0500 00
6921 2000 00 Grundgerüst mit Standardfußteil	1	1	1	0	0	0
6921 2400 00 Standardkopfteil	1	0	0	0	0	0
6921 2200 00 Erweiterungsmodul Kopfteil	*	1	1	1	1	1
6921 2100 00 Erweiterungsmodul Führungsaufnahme	*	1	1	1	1	1
6921 2300 00 Erweiterungsmodul Fußteil	*	*	1	0	1	1
Lichte Fensterhöhe ca. m	1,10 - 2,45	1,34 - 2,66	1,34 - 2,49	-	-	-
Packmaß ca. m	1,66x0,83x0,45	1,66x0,83x0,79	1,66x0,83x0,79	-	-	-
Gewicht ca. kg	15	21	24	9	4,5	12
Preis ohne MwSt. €	1.130,00	2.001,00	2.076,00	956,00	615,00	1.251,00

* kann ergänzt werden



HIMMELSBACH

Leitern- & Gerüstefabrik GmbH

Freiburger Straße 28 (B3), D - 79341 Kenzingen

Tel. 0 76 44/91 12-0 ISDN, Fax 0 76 44/60 00

mit



geht es aufwärts