

We live packaging.



We live packaging.



 HUBER Packaging Group GmbH
Otto-Meister-Straße 2
74613 Öhringen
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 79 41 / 66 -0
Fax +49 (0) 79 41 / 66 -305
info@huber-packaging.com

 HUBER Packaging S.A.S.
191 Route des Docks
76120 Le Grand Quevilly (Rouen)
FRANKREICH
Tel. +33 (0) 2 35 18 26 61
Fax +33 (0) 2 35 18 26 98
rouen@huber-packaging.com

 HUBER Packaging Group GmbH
Liebigstraße 1
74613 Öhringen
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 79 41 / 66-0
Fax: +49 (0) 79 41 / 66-790
partykeg@huber-packaging.com

 HUBER Packaging GmbH
Nestroystraße 49
4053 Ansfelden/Haid
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 72 29 / 8 78 95 -0
Fax +43 (0) 72 29 / 8 78 95 -41
haid@huber-packaging.com

 HUBER Packaging Oy
Työnjohtajankatu 1
00880 Helsinki
FINNLAND
Tel. +358 (0) 9 759 591
helsinki@huber-packaging.com

 HUBER Packaging AG
Industriestraße 37
4147 Aesch
SCHWEIZ
Tel. +41 (0) 61 756 13 13
Fax +41 (0) 61 756 13 99
aesch@huber-packaging.com

 HUBER Packaging Ltd.
Trinity Park Industrial Estate
Orrell Lane
LIVERPOOL
L20 6PB
GROSSBRITANNIEN
Tel. +44 (0) 151 522 22 22
Fax +44 (0) 151 522 22 00
liverpool@huber-packaging.com

 HUBER Packaging Kft
Reptéri út 2
9027 Győr
UNGARN
Tel. +36 (0) 96 / 55 06 50
Fax +36 (0) 96 / 55 06 30
gyoer@huber-packaging.com



www.huber-packaging.com

Stammsitz HUBER Packaging Group GmbH
Otto-Meister-Straße 2
74613 Öhringen
Deutschland
Tel. +49 (0) 79 41 / 66 -0
Fax +49 (0) 79 41 / 66 -305
info@huber-packaging.com

Mit Sicherheit gut verpackt ■

VERPACKUNGSKOMPETENZ EUROPAWEIT.

Mit einem europäischen Netzwerk von acht Werken in sieben Ländern sind wir nah bei unseren Kunden, nicht nur räumlich, sondern auch durch unser engagiertes Handeln. In jedem Land stehen Ihnen kompetente Berater zur Verfügung, sowohl für Ihren aktuellen Bedarf als auch für neue Verpackungsideen. Nutzen Sie diese Nähe und unsere Kompetenz für Verpackungen aus Weißblech und Kunststoff zur Deckung Ihres europäischen Verpackungsbedarfs.


METAL.

 INDUSTRIAL.

 BEVERAGE.

PLASTIC.

 PLASTIC.

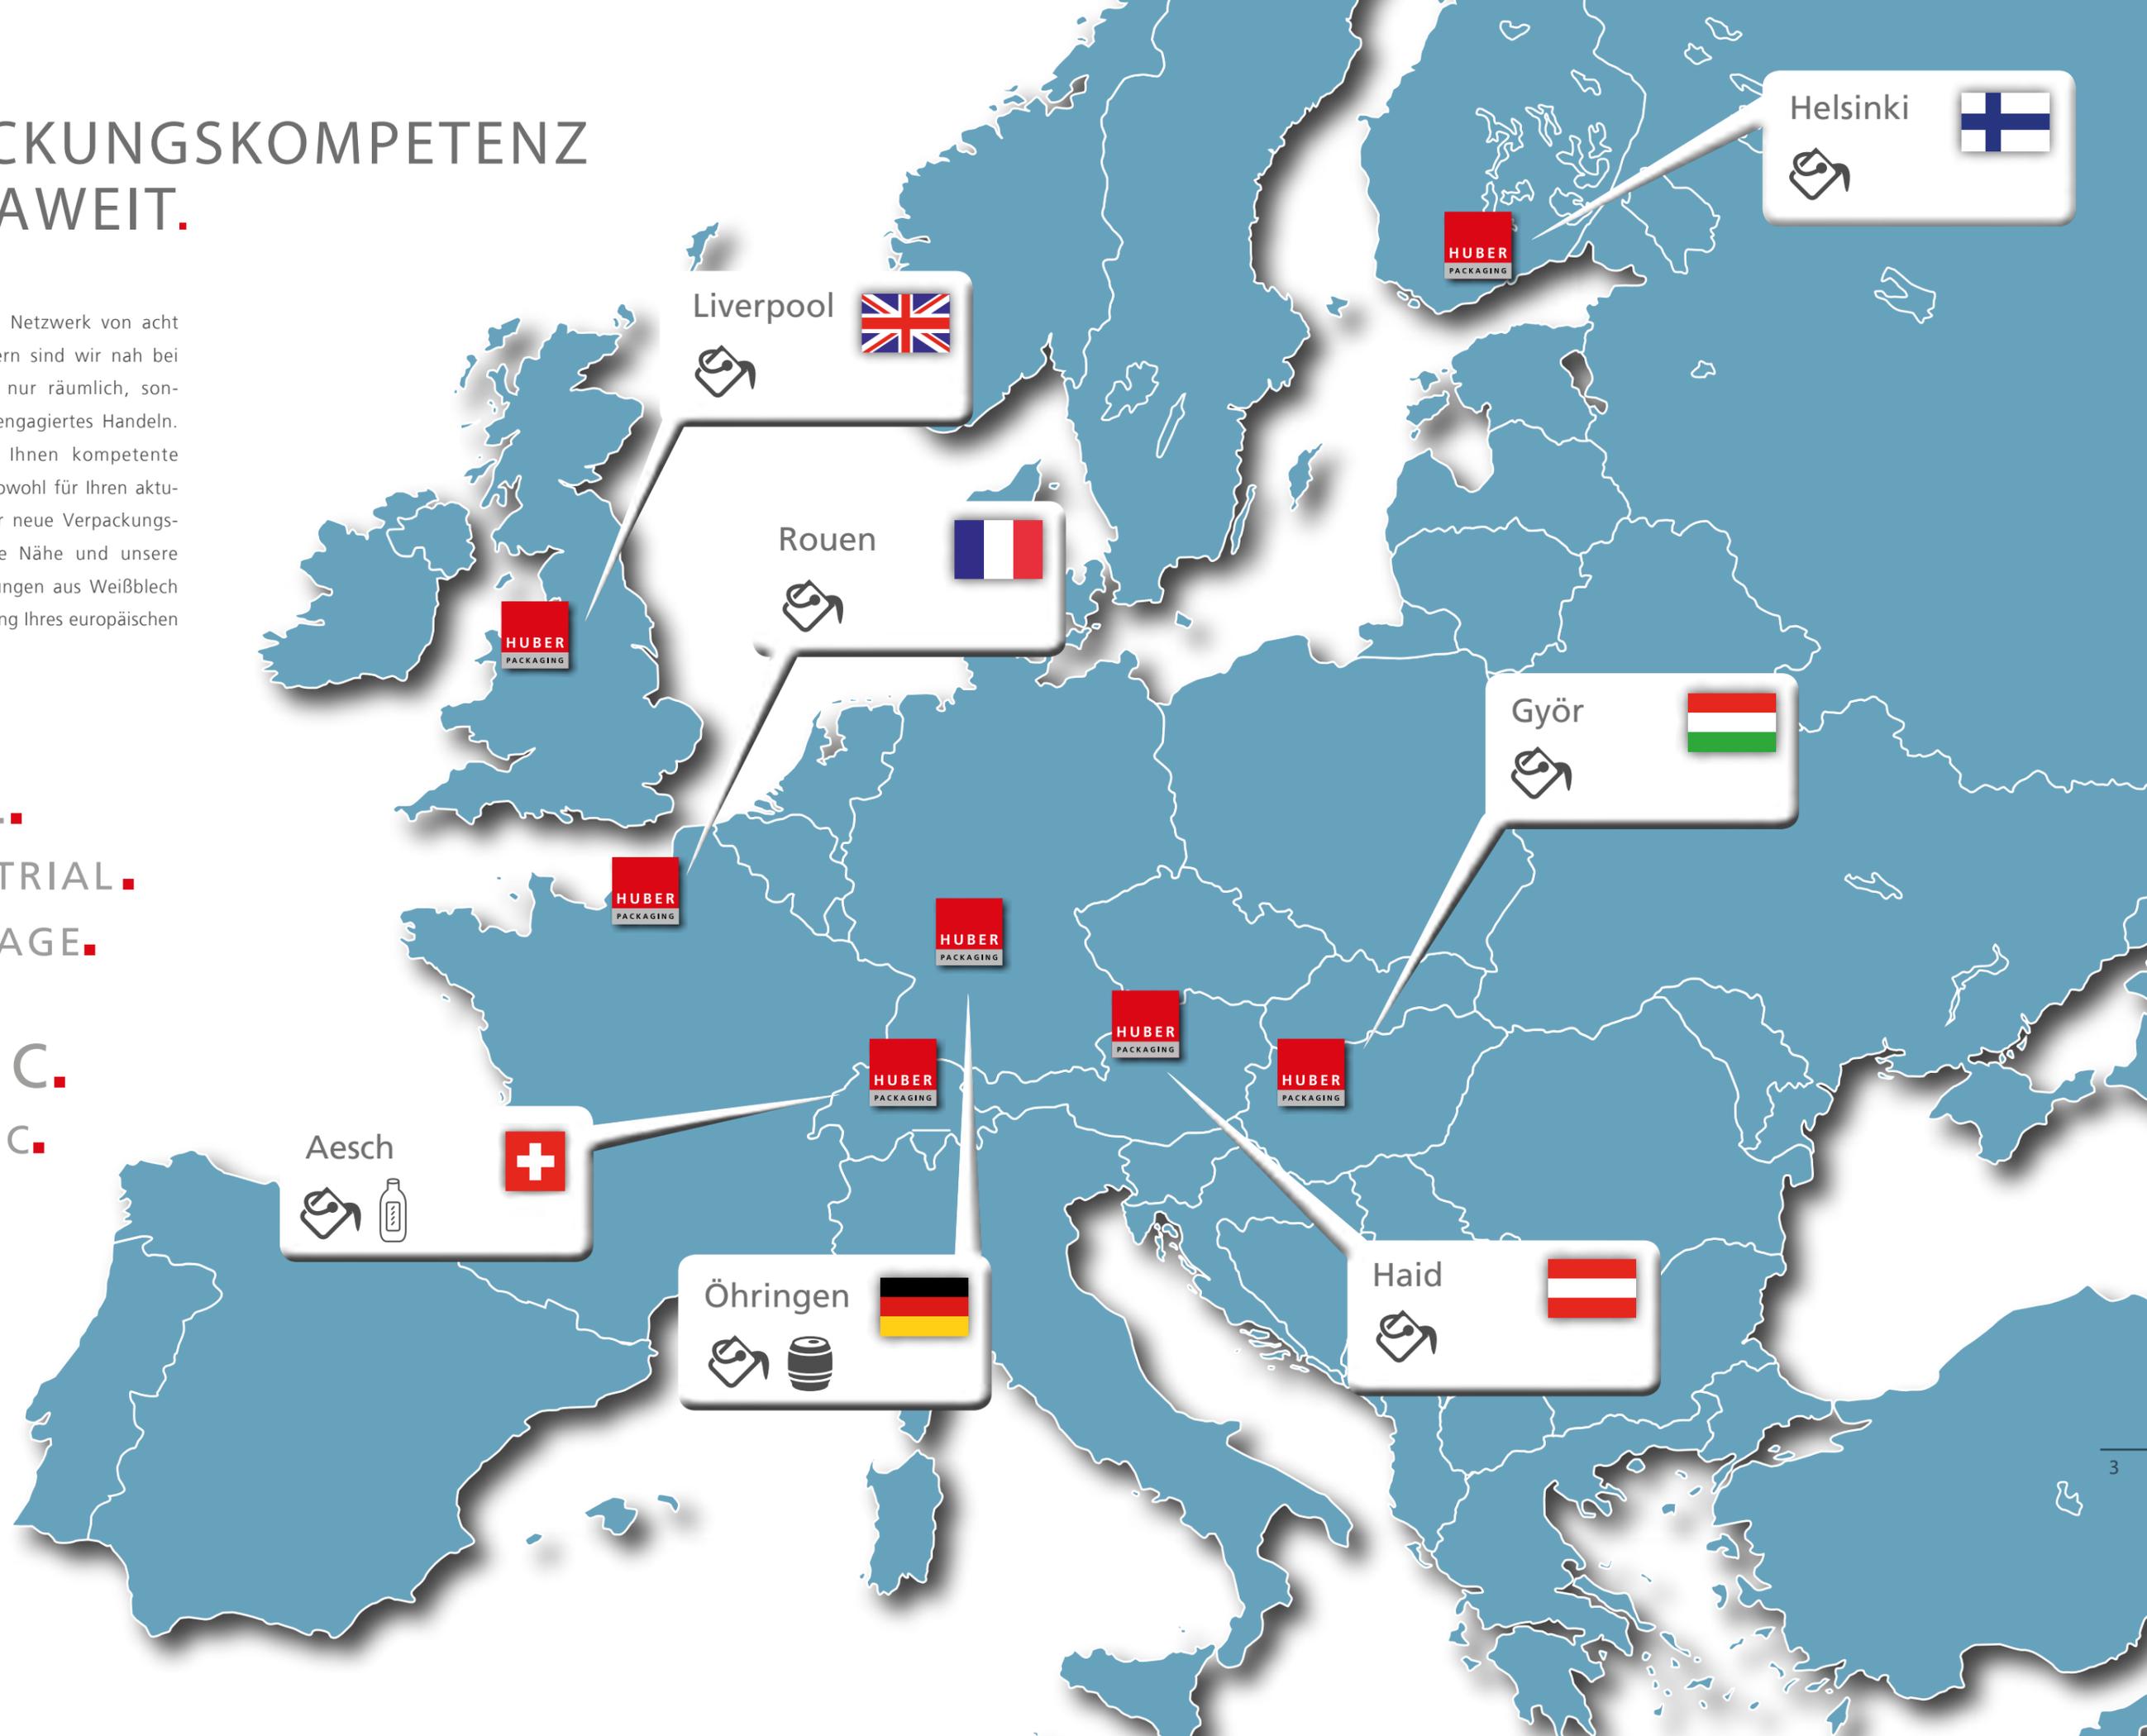

Helsinki 


Liverpool 


Rouen 


Győr 


Aesch 
 

Öhringen 
 

Haid 


VIELFALT WEISSBLECH.

INDUSTRIAL.

Die Vielfalt chemisch-technischer Füllgüter stellt besonders hohe Anforderungen an die Verpackungen. Die sprichwörtliche Zuverlässigkeit unserer Weißblechverpackungen schützt nicht nur den Inhalt vor äußerlichen Einflüssen bei Transport und Lagerung, sondern auch die Umwelt vor dem Füllgut.

Für dieses vielseitige Marktsegment fertigen wir das breiteste Sortiment

unterschiedlicher Gebindearten und Größen, von der kleinen Dose für Rückstellmuster im Labor bis zum 60 Liter Großgebilde für die Bauchemie, für Industrielacke, Fette, Öle und vieles mehr. Palettengerechte Kanister sind eine weitere und logistisch optimale Verpackungsvariante, die u.a. für chemische Grundstoffe oder Lösemittel verwendet werden.



BEVERAGE.

Bei 5-Liter-Partyfässern sind wir Weltmarktführer: Das PartyKEG classic mit eingebautem Zapfhahn steht weltweit für frischen Fassbiergenuss und ist ein Garant für einfaches Zapfvergnügen zu Hause, ganz ohne Zubehör.

Über 1000 Biermarken auf fünf Kontinenten nutzen die große Fläche des HUBER PartyKEG classic zur attraktiven Kommunikation ihrer Marken und Sorten.



QUALITÄT.

Die idealen Materialeigenschaften von Weißblech bilden die Grundlage für unsere hochwertigen Verpackungen. Mit großem technischen Know-how und fachlicher Kompetenz fertigen wir daraus zuverlässige Qualitätsverpackungen für Ihre Produkte.

Tragelemente, Verschluss- und Ausgießvorrichtungen und praxisgerechte Verpackungsgrößen erleichtern den

Verwenden die sichere Handhabung Ihrer verpackten Produkte.

Die optimale Verträglichkeit der Verpackungen mit einer breiten Palette von Füllgütern garantieren je nach Anforderung verschiedene Innenlackierungen, Folienbeschichtungen und eine Schweißnahtabdeckung mit Pulverlack.

Weißblechverpackungen haben hervorragende Eigenschaften, sie sind

- stabil
- lösungsmittelresistent
- licht-, gas- und diffusionsdicht
- temperaturbeständig
- innendruckbeständig
- optimal wiederverwertbar



Spezialisten für Gefahrgut-
verpackungen aus Weißblech

GEPRÜFTE SICHERHEIT.

Bei Transporten im internationalen Warenverkehr werden Ihre verpackten Füllgüter vielerlei Belastungen ausgesetzt. Unser umfassendes Angebot zuverlässiger, bauartgeprüfter und amtlich zugelassener Weißblechverpackungen und eine kompetente Fachberatung ermöglichen Ihnen den

bestmöglichen Schutz für den Transport und die Lagerung Ihrer Güter. Mit der Vielzahl der amtlichen Zulassungen deckt unser europaweites Verpackungssortiment nahezu alle Anforderungen ab, die im internationalen Warenverkehr verlangt werden: auf Straße und Schiene nach

RID/ADR, im Seeverkehr gemäß IMDG-Code mit UN-Kennzeichnung und im Luftfrachtverkehr nach den IATA Vorschriften. Schicken Sie Ihre Gefahrgüter sicher auf die Reise – mit Gefahrgutverpackungen von HUBER Packaging.

www.huber-packaging.com

HUBER

Spezialisten für Gefahrgut-
aus Weißblech



KOMPETENZ BLECHDRUCK.

Wir sind ein international tätiger Blechdruckspezialist mit einem modernen und leistungsstarken Druckzentrum in Öhringen in Deutschland und mit weiteren Blechdruckanlagen in Großbritannien, Finnland und Frankreich. Erfahrene Mitarbeiter, modernste Technologien für die Bearbeitung der Druckdaten, die digitale Ausgabe von Einzelmustern sowie ein vielseitiger Maschinenpark für

Lack und Druck auf Weißblech - das sind unsere Basiselemente, um Kundenwünsche effizient und in höchster Qualität umzusetzen. Mit den vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten und einer Vielzahl spezieller Effekte erreichen Sie mit unserem Offsetdruck auf Weißblech selbst im Vier-Farb-Druck eine hohe Aufmerksamkeit für Ihre Produkte. Gerne überzeugen wir Sie von unseren kre-

ativen Möglichkeiten. Mit dem Einsatz von Energierückgewinnungs-Systemen, der Verwendung schadstoffarmer Lacke und Farben und vielen weiteren Maßnahmen stellen wir uns der Verantwortung für Umwelt, Mitarbeiter und Verwender.



VERSCHLIESSEN MIT SYSTEM .

Als kompetenter Hersteller konzipieren, liefern und warten wir bewährte, automatische Verschließsysteme für Ihre Abfüllung, vorwiegend für Spannringgebinde. Die Mehrzahl der Verpackungsausführungen sind für den Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen- und Seeverkehr zugelassen.

Nutzen Sie das Rationalisierungspotenzial unserer Verschließsysteme **TopExpand** oder **FlexoClose** für die Automatisierung Ihres Abfüll- und Verschließprozesses. Erfahrene Kundendiensttechniker übernehmen die Wartung und Pflege Ihrer gemieteten oder gekauften Verschließmaschinen.

Gerne erstellen wir auch für Sie ein individuelles Konzept für Ihren Abfüll- und Verschließprozess.



METAL.



BEVERAGE.

Das HUBER PartyKEG classic mit eingebautem Zapfhahn steht weltweit für frischen Fassbieregenuss und ist ein Garant für einfaches Zapfvergnügen zu Hause, ganz ohne Zubehör. Über 1000 Biermarken

auf fünf Kontinenten nutzen die große Fläche des 5-Liter HUBER PartyKEG classic zur attraktiven Kommunikation Ihrer Marken und Sorten.

Speziell für Biersorten mit höherem CO₂ Gehalt oder für stärkere Druckbelastungen beim Export Ihrer befüllten Partyfässer bieten wir das verstärkte PartyKEG extreme an.





VIELFALT KUNSTSTOFF .

In unserem „Kompetenzcenter Kunststoff“ in der Schweiz entwickeln und fertigen wir ein umfangreiches Sortiment von geblasenen Kunststoffverpackungen in höchster

Qualität, vorwiegend als individuelle Kundenformen. Gerne beweisen wir unsere Kompetenz auch für Ihre Verpackungsprojekte. Eine Auswahl von Standardformen

ermöglicht Ihnen den Einstieg ohne Investitionen in eigene Werkzeuge. Die Sortimentsauswahl finden Sie in der Produktübersicht ab Seite 58.

Eindrückdeckeldosen sind vielseitig einsetzbare Weißblechverpackungen. Der Dosenrumpf ist mit einer Aussenrolle ausgestattet, der Deckel wird direkt eingesetzt.

Eindrückdeckeldosen	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	0,250	73	73	74	Eindrückdeckel	x			x			x			
	0,500	99	99	79	Eindrückdeckel	x			x						
	0,750	99	99	116	Eindrückdeckel	x			x						
	1,000	99	99	151	Eindrückdeckel	x			x						
	1,000	99	99	159	Eindrückdeckel	x			x						
	0,500	99	99	79	Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5585-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 12355-KHV	x						
	0,750	99	99	116	Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5585-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 12355-KHV	x						
	1,000	99	99	151	Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5585-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 12355-KHV	x						
	1,000	99	99	159	Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5585-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 12355-KHV	x						
	1,500	155	155	82	Eindrückdeckel	x			x						
	1,700	155	155	95	Eindrückdeckel	x			x						
	2,000	160	160	76	Eindrückdeckel	x			x						
	1,000	163	163	65	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring	x				x					
	1,000	163	163	93	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring	x			x	x					
	2,500	163	163	145	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring	x			x						
	3,500	163	163	182	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring	x			x						
	4,000	163	163	220	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring	x				x					
	1,000	163	163	65	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV		x					
	1,000	163	163	93	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV	x	x					
	2,500	163	163	145	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV	x						
	3,500	163	163	182	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV	x						
	4,000	163	163	220	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV		x					
	3,500	163	155	180	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen	x			x						
	3,500	163	155	180	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV RID/ADR/0A2/Y6/S/./D/BAM 7847 KHV	x						

SPM = Streifenverschluss

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel sind überwiegend konisch geformt und werden mit einem Deckel und einem Spannring sicher verschlossen. Außerdem gibt es Ausführungen mit einem Lappendeckel als Verschluss, der maschinell verschlossen wird.

Eindrückdeckeleimer	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI	
	3,500	163	155	180	Eindrückdeckel mit Spannring		x	RID/ADR/0A2/Y6/S/./D/BAM 7847 KHV		x						
	2,500	163	158	166	Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.6/100/**/CH/EGI-4204187/CV UN/1A2/Z2.4/100/**/CH/EGI-4204187/CV			x					
	3,000	163	158	176	Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.6/100/**/CH/EGI-4204187/CV UN/1A2/Z2.4/100/**/CH/EGI-4204187/CV			x					
	2,500	169	158	166	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y1.6/100/**/CH/EGI-4204594/CV UN/1A2/Z2.4/100/**/CH/EGI-4204594/CV			x					
	3,000	169	158	176	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y1.6/100/**/CH/EGI-4204594/CV UN/1A2/Z2.4/100/**/CH/EGI-4204594/CV			x					
	1,000	163	163	65	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring	x					x					
	1,000	163	163	93	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen	x			x							
	2,500	163	163	145	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen	x			x							
	3,500	163	163	182	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen	x			x							
	4,000	163	163	220	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring	x				x						
	1,000	163	163	65	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV			x					
	1,000	163	163	93	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV	x							
	2,500	163	163	145	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV	x							
	3,500	163	163	182	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV	x							
	4,000	163	163	220	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5837-KHV			x					
	2,500	170	155	160	Eindrückdeckel Eindrückdeckel „EasyLid“	x									x	
	2,500	170	155	175	Eindrückdeckel Eindrückdeckel „EasyLid“	x									x	
	2,500	170	155	160	Lappendeckel		x	UN/1A2/Y/100/**/FIN/VT09CRP							x	
	3,000	170	155	175	Lappendeckel		x	UN/1A2/Y/100/**/FIN/VT09CRP							x	
	4,000	185	173	183	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen	x		UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4941-KHV RID/ADR/0A2/Y9/S/./D/BAM 8376 KHV	x							

SPM = Streifenverschluss
 TopExpand = automatisches Verschließsystem
 DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz
 EasyLid = Deckel mit Kunststoffring

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Eindrückdeckeleimer	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	5,000	185	173	227	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen	x		UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4941-KHV RID/ADR/0A2/Y9/S/./D/BAM 8376 KHV	x						
	6,000	185	173	259	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen	x		UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4941-KHV RID/ADR/0A2/Y9/S/./D/BAM 8376 KHV	x						
	4,000	185	173	183	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4941-KHV RID/ADR/0A2/Y9/S/./D/BAM 8376 KHV	x						
	5,000	185	173	227	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4941-KHV RID/ADR/0A2/Y9/S/./D/BAM 8376 KHV	x						
	6,000	185	173	259	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4941-KHV RID/ADR/0A2/Y9/S/./D/BAM 8376 KHV	x						
	5,000	197	188	220	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.6/100/15/F/CV/LRM W052 UN/1A2/Z2.4/100/15/F/CV/LRM W052			x				
	6,000	197	188	235	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.6/100/15/F/CV/LRM W052 UN/1A2/Z2.4/100/15/F/CV/LRM W052			x				
	6,000	230	217	175	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	6,500	230	217	195	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	7,000	230	217	206	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	7,500	230	217	225	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel „DS“	x				x					
	7,500	230	217	237	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	10,000	230	217	281	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	11,000	230	217	300	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	11,500	230	217	315	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel „DS“	x				x					

SPM = Streifenverschluss
 TopExpand = automatisches Verschließsystem
 DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Eindrückdeckeleimer	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI	
	12,000	230	217	325	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel „DS“	x			x	x						
	12,500	230	217	340	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel „DS“	x			x	x						
	6,000	230	217	175	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“ Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8403-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 5355-KHV	x							
	6,500	230	217	195	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“ Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8403-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 5355-KHV	x							
	7,000	230	217	206	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“ Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8403-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 5355-KHV	x							
	7,500	230	217	225	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“ Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8403-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 5355-KHV			x					
	7,500	230	217	237	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“ Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8403-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 5355-KHV	x							
	10,000	230	217	281	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“ Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8403-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 5355-KHV	x							
	11,000	230	217	300	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“ Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8403-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 5355-KHV	x							
	11,500	230	217	315	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“ Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8403-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 5355-KHV			x					
	12,000	230	217	325	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“ Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8403-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 5355-KHV	x	x						
	12,500	230	217	340	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“ Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8403-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 9084-KHV UN/1A2/Y/100/..D/BAM 5355-KHV	x	x						

SPM = Streifenverschluss
TopExpand = automatisches Verschließsystem
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Eindrückdeckeleimer	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	5,000	230	223	175	Vakuumdeckel	x					x				
	10,000	230	223	272	Vakuumdeckel	x					x				
	11,500	230	223	314	Vakuumdeckel	x					x				
	12,500	230	223	335	Vakuumdeckel	x					x				
	5,000	242	230	188	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen	x				x					
	9,000	242	230	235	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen	x				x					
	11,000	242	230	285	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen	x				x					
	12,000	242	230	308	Eindrückdeckel Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit L-Ring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen	x				x					
	5,000	242	230	188	Eindrückdeckel mit Spannring		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8377-KHV		x					
	12,000	242	230	308	Eindrückdeckel mit Spannring		x	RID/ADR/0A2/Y17/S/..D/BAM 8377-KHV		x					
	15,000	242	230	372	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y/100/..D/BAM 6931-KHV		x					
	10,000	244	235	255	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.6/100/**/F/CV/LRM AB16 UN/1A2/Z2.4/100/**/F/CV/LRM AB16			x				
12,000	244	235	295	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.6/100/**/F/CV/LRM AB16 UN/1A2/Z2.4/100/**/F/CV/LRM AB16			x					

SPM = Streifenverschluss
 TopExpand = automatisches Verschließsystem
 DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel sind überwiegend konisch geformt und werden mit einem Deckel und einem Spannring sicher verschlossen. Außerdem gibt es Ausführungen mit einem Lappendeckel als Verschluss, der maschinell verschlossen wird.

Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel oder Hobbocks mit zwei seitlichen Fallgriffen	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG	GG	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	12,000	280	262	225	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	15,000	280	262	295	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	17,000	280	262	330	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	20,000	280	262	376	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	20,000	280	262	391	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	20,000	280	262	400	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit SPM-Streifen Eindrückdeckel „DS“	x			x						
	12,000	280	262	225	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100../D/BAM 5322-KHV UN/1A2/ Y/100../D/BAM 6327-KHV RID/ADR/0A2/Y37/S../D/BAM 8937-KHV UN/1A2/Y/100../D/BAM 11498-KHV	x						
	15,000	280	262	295	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100../D/BAM 5322-KHV UN/1A2/ Y/100../D/BAM 6327-KHV RID/ADR/0A2/Y37/S../D/BAM 8937-KHV UN/1A2/Y/100../D/BAM 11498-KHV	x						
	17,000	280	262	330	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100../D/BAM 5322-KHV UN/1A2/ Y/100../D/BAM 6327-KHV RID/ADR/0A2/Y37/S../D/BAM 8937-KHV UN/1A2/Y/100../D/BAM 11498-KHV	x						
	20,000	280	262	376	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100../D/BAM 5322-KHV UN/1A2/ Y/100../D/BAM 6327-KHV RID/ADR/0A2/Y37/S../D/BAM 8937-KHV UN/1A2/Y/100../D/BAM 11498-KHV	x						
	20,000	280	262	391	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100../D/BAM 5322-KHV UN/1A2/ Y/100../D/BAM 6327-KHV RID/ADR/0A2/Y37/S../D/BAM 8937-KHV UN/1A2/Y/100../D/BAM 11498-KHV	x						
	20,000	280	262	400	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100../D/BAM 5322-KHV UN/1A2/ Y/100../D/BAM 6327-KHV RID/ADR/0A2/Y37/S../D/BAM 8937-KHV UN/1A2/Y/100../D/BAM 11498-KHV	x						

EINDRÜCKDECKELEIMER

EINDRÜCKDECKELEIMER

SPM = Streifenverschluss
TopExpand = automatisches Verschließsystem
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel oder Hobbocks mit zwei seitlichen Fallgriffen	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI	
	10,000	285	268	207	Eindrückdeckel Eindrückdeckel „EasyLid“ Lappendeckel	x									x	
	15,000	285	268	270	Lappendeckel	x									x	
	18,000	285	268	370	Eindrückdeckel „EasyLid“ Lappendeckel	x									x	
	10,000	285	268	187	Lappendeckel		x	UN 1A2/Y/100/**/FIN/TT163								x
	10,000	285	268	207	Lappendeckel		x	UN 1A2/Y/100/**/FIN/TT163								x
	10,500	285	268	215	Lappendeckel		x	UN 1A2/Y/100/**/FIN/TT163								x
	11,000	285	268	227	Lappendeckel		x	UN 1A2/Y/100/**/FIN/TT163								x
	18,000	285	268	370	Lappendeckel		x	UN 1A2/Y/100/**/FIN/TT163								x
	10,000	286	266	210	Lappendeckel	x							x			
	12,000	286	266	240	Lappendeckel	x							x			
	13,000	286	266	260	Lappendeckel	x							x			
	14,000	286	266	280	Lappendeckel	x							x			
	15,000	286	266	300	Lappendeckel	x							x			
	16,000	286	266	300	Lappendeckel	x							x			
	16,000	286	266	330	Lappendeckel	x							x			
	18,000	286	266	370	Lappendeckel	x							x			
	20,000	286	266	403	Lappendeckel	x							x			
	10,000	286	266	210	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.6/70/**/F/CR RO/LRM/H006 UN/1A2/Y1.6/80/**/F/CR RO/LRM/H005 UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CR RO/LRM AC76					x			
	12,000	286	266	240	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.6/70/**/F/CR RO/LRM/H006 UN/1A2/Y1.6/80/**/F/CR RO/LRM/H005 UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CR RO/LRM AC76					x			
13,000	286	266	260	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.6/70/**/F/CR RO/LRM/H006 UN/1A2/Y1.6/80/**/F/CR RO/LRM/H005 UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CR RO/LRM AC76					x				
14,000	286	266	280	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.6/70/**/F/CR RO/LRM/H006 UN/1A2/Y1.6/80/**/F/CR RO/LRM/H005 UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CR RO/LRM AC76					x				
15,000	286	266	300	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.6/70/**/F/CR RO/LRM/H006 UN/1A2/Y1.6/80/**/F/CR RO/LRM/H005 UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CR RO/LRM AC76					x				
16,000	286	266	320	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.6/70/**/F/CR RO/LRM/H006 UN/1A2/Y1.6/80/**/F/CR RO/LRM/H005 UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CR RO/LRM AC76					x				
18,000	286	266	370	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.6/70/**/F/CR RO/LRM/H006 UN/1A2/Y1.6/80/**/F/CR RO/LRM/H005 UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CR RO/LRM AC76					x				
19,000	286	266	380	Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CR RO/LRM AC76					x				

EasyLid = Deckel mit Kunststoffring

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel oder Hobbocks mit zwei seitlichen Fallgriffen	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	14,000	300	280	253	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72			x				
	15,000	300	280	266	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72			x				
	18,000	300	280	301	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72			x				
	20,000	300	280	348	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72			x				
	24,000	300	280	398	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72			x				
	25,000	300	280	438	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72			x				
	28,000	300	280	445	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72			x				
	30,000	300	280	491	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopExpand“		x	UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72			x				
	10,000	305	286	220	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	x							x		
	15,000	305	286	270	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	x							x		
	17,500	305	286	285	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	x							x		
	20,000	305	286	339	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	x							x		
	25,000	305	286	400	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	x							x		
	25,000	305	286	417	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	x							x		
	30,000	305	286	465	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel	x							x		
	10,000	305	286	220	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.2/70/**/F/CR RO/LRM G025 UN/1A2/Y42/S/**/F/CR RO/LRM G021 RID/ADR/0A2/Y41/S/**/F/CR RO/LRM S003						x	
	15,000	305	286	270	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.2/70/**/F/CR RO/LRM G025 UN/1A2/Y42/S/**/F/CR RO/LRM G021 UN/1A2/Y1.4/100/**/F/CR RO/LRM S002 RID/ADR/0A2/Y41/S/**/F/CR RO/LRM S003					x		
	17,500	305	286	285	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.2/70/**/F/CR RO/LRM G025 UN/1A2/Y42/S/**/F/CR RO/LRM G021 UN/1A2/Y1.4/100/**/F/CR RO/LRM S002 RID/ADR/0A2/Y41/S/**/F/CR RO/LRM S003					x		
	18,000	305	286	315	Lappendeckel		x	RID/ADR/0A2/Y30/S/**/F/CR RO/LRM AB26 RID/ADR/0A2/Z43/S/**/F/CR RO/LRM AB26 RID/ADR/0A2/Y41/S/**/F/CR RO/LRM S003					x		

Top Expand = automatisches Verschlößsystem
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel oder Hobbocks mit zwei seitlichen Fallgriffen	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	20,000	305	286	339	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.2/70/**/F/CR RO/LRM G025 UN/1A2/Y42/S/**/F/CR RO/LRM G021 UN/1A2/Y1.4/100/**/F/CR RO/LRM S002 UN/1A2/Y1.6/100/**/F/CR RO/LRM A 009 RID/ADR/0A2/Y41/S/**/F/CR RO/LRM S003					x		
	25,000	305	286	400	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y1.2/70/**/F/CR RO/LRM G025 UN/1A2/Y42/S/**/F/CR RO/LRM G021 UN/1A2/Y1.4/100/**/F/CR RO/LRM S002 RID/ADR/0A2/Y41/S/**/F/CR RO/LRM S003					x		
	25,000	305	286	417	Eindrückdeckel mit Spannring Lappendeckel		x	UN/1A2/Y42/S/**/F/CR RO/LRM G021 UN/1A2/Y1.4/100/**/F/CR RO/LRM S002 UN/1A2/Y1.6/100/**/F/CR RO/LRM A 009 RID/ADR/0A2/Y41/S/**/F/CR RO/LRM S003					x		
	30,000	305	286	465	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y1.2/100/**/F/CR RO/LRM A 019 UN/1A2/Y42/S/**/F/CR RO/LRM G021					x		

Bei **Rechteckeimern** mit Lappendeckelverschluss wird der Deckel nach dem Befüllen aufgeklippt. Der Verwender öffnet den Deckel durch Aufbiegen der Verschlusslaschen.

Rechteckeleimer	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Format oben in mm	Format unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	2,500	252x162	240x150	142	Lappendeckel		x						x		
	5,000	252x162	240x150	200	Lappendeckel		x						x		
	6,000	252x162	240x150	230	Lappendeckel		x						x		

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Hobbocks sind vielseitig einsetzbare Großgebinde mit zwei seitlichen Tragegriffen, die mit einem Deckel und einem Spannring sicher verschlossen werden. Unser Sortiment besteht durch eine große Bandbreite an Gefahrgutzulassungen.

Hobbocks mit zwei seitlichen Fallgriffen oder Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI	
	25,000	328	312	353	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel „DS“	x			x	x						
	27,000	328	312	370	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel „DS“	x			x	x						
	29,000	328	312	390	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel „DS“	x			x	x						
	29,000	328	312	400	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel „DS“	x			x	x						
	30,000	328	312	410	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel „DS“	x			x	x						
	31,000	328	312	425	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel „DS“	x			x	x						
	25,000	328	312	353	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4123-KHV RID/ADR/0A2/Y41/S/./D/BAM 8378-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4973-KHV	x	x						
	25,000	328	312	353	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y1.6/100/./D/BAM 11089-KHV	x	x						
	27,000	328	312	370	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4123-KHV RID/ADR/0A2/Y41/S/./D/BAM 8378-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4973-KHV	x	x						
	27,000	328	312	370	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y1.6/100/./D/BAM 11089-KHV	x							
	29,000	328	312	390	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4123-KHV RID/ADR/0A2/Y41/S/./D/BAM 8378-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4973-KHV	x	x						
	29,000	328	312	390	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y1.6/100/./D/BAM 11089-KHV	x							
	29,000	328	312	400	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4123-KHV RID/ADR/0A2/Y41/S/./D/BAM 8378-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4973-KHV	x	x						
	29,000	328	312	400	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y1.6/100/./D/BAM 11089-KHV	x							
	30,000	328	312	410	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4123-KHV RID/ADR/0A2/Y41/S/./D/BAM 8378-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4973-KHV	x	x						
	30,000	328	312	410	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y1.6/100/./D/BAM 11089-KHV	x							
	31,000	328	312	425	Eindrückdeckel mit Spannring Eindrückdeckel mit Spannring „TopEx- pand“		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4123-KHV RID/ADR/0A2/Y41/S/./D/BAM 8378-KHV UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4973-KHV	x	x						
	31,000	328	312	425	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN/1A2/Y1.6/100/./D/BAM 11089-KHV	x							
	30,000	380	360	330	Lappendeckel	x									x	
	50,000	380	360	540	Lappendeckel	x									x	
	60,000	380	360	640	Lappendeckel	x									x	
	30,000	380	360	330	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN1A2/X58/S/YR/FIN/VTT06CRP							x	
	50,000	380	360	540	Eindrückdeckel mit Spannring		x	UN1A2/X58/S/YR/FIN/VTT05CRP							x	

Top Expand = automatisches Verschließsystem
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Das **2-Komponenten-Verpackungssystem** TwinPack kommt überall dort zum Einsatz, wo die stofflichen Bestandteile eines Produktes zusammen, aber dennoch als zwei verschiedene Komponenten getrennt transportiert werden müssen. Vor der Verarbeitung werden die beiden Komponenten vermischt, wobei das Gebinde als Arbeitsgefäß verwendet wird.

Beim **anhängenden System** werden die Komponenten A + B mittels einer „Knacksicke“, verbunden (A oben, B unten)

Eindrückdeckeldosen (2 K B-Behälter), anhängendes System für Eindrückdeckel-eimer 230/217 mm	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	1,500	223	217	70	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV				x			
	2,000	223	217	80	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV				x			
	3,000	223	217	95	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV				x			
	3,500	223	217	110	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV				x			
	3,500	223	217	115	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV				x			
	4,000	223	217	125	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV				x			
	4,800	223	217	150	Eindrückdeckel mit SPM-Streifen und Faltenbalgverschluss		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 4526-KHV				x			

Beim **aufgesetzten System** wird der B-Behälter auf das A-Behältnis aufgesetzt. Der asymmetrische Spannringverschluss verschließt die A-Komponente und fixiert gleichzeitig die B-Komponente

Eindrückdeckeldosen (2 K B-Behälter, aufgesetztes System)	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	4,000	280	262	100	Eindrückdeckel mit Spannring (+ asymmetrischer Verbindungs Spannring A-Komponente)		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5226-KHV				x			
	6,000	280	262	130	Eindrückdeckel mit Spannring (+ asymmetrischer Verbindungs Spannring A-Komponente)		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5226-KHV				x			
	7,000	280	262	150	Eindrückdeckel mit Spannring (+ asymmetrischer Verbindungs Spannring A-Komponente)		x	UN/1A2/Y/100/./D/BAM 5226-KHV				x			
	8,000	328	312	125	Eindrückdeckel mit Spannring (+ asymmetrischer Verbindungs Spannring A-Komponente)		x	RID/ADR/0A2/Y/100/./D/BAM 9091-KHV				x			

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Patentdeckeldosen und **Patentdeckeleimer** führen wir in allen gebräuchlichen Größen, auch mit Innenlackierungen für wasserhaltige Füllgüter. Je nach Ihren Anforderungen bieten wir die maximale Bandbreite von Ring/Deckel-Ausführungen vom scharfen Ring über den gerollten Ring bis hin zu TripleTight.

Patentdeckeldosen	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	lösemittelbasierte Füllgüter	wasserbasierte Füllgüter	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	0,100	56	56	55	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x							
	0,100	56	56	55	Patentdeckel / scharfer Ring	x					x			
	0,125	56	56	70	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x							
	0,125	68	68	50	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x					x		
	0,250	68	68	85	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x					x		
	0,250	73	73	77	Patentdeckel / gerollter Ring	x		x				x		
	0,250	73	73	77	Patentdeckel / gerollter Ring		x	x						
	0,250	73	73	88	Patentdeckel / scharfer Ring	x						x		
	0,375	84	84	87	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	0,375	84	84	87	Patentdeckel / scharfer Ring	x						x		
	0,500	84	84	112	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	0,500	84	84	112	Patentdeckel / scharfer Ring	x					x			
	0,500	99	99	70	Patentdeckel / gerollter Ring		x	x						
	0,500	99	99	70	Patentdeckel / gerollter Ring	x		x			x			
	0,500	99	99	82	Patentdeckel / scharfer Ring	x					x			
	0,600	99	99	90	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x				x		
	0,600	99	99	90	Patentdeckel „Triple Tight“	x	x					x		
	0,600	99	99	105	Patentdeckel / gerollter Ring Patentdeckel „Triple Tight“	x	x						x	
	0,750	99	99	119	Patentdeckel / gerollter Ring	x		x			x	x		
	0,750	99	99	119	Patentdeckel / gerollter Ring		x	x				x		
	0,750	99	99	119	Patentdeckel „Triple Tight“	x	x					x		
	0,750	99	99	119	Patentdeckel / scharfer Ring	x					x			
	1,000	99	99	146	Patentdeckel / gerollter Ring Patentdeckel „Triple Tight“	x	x					x		
	1,000	99	99	149	Patentdeckel / gerollter Ring	x		x			x			
	1,000	99	99	149	Patentdeckel / gerollter Ring		x	x						
	1,000	99	99	149	Patentdeckel / scharfer Ring	x					x			
	1,000	99	99	160	Patentdeckel / scharfer Ring	x					x			
	0,500	99	96	82	Patentdeckel / gerollter Ring		x				x			
	0,500	99	96	82	Patentdeckel / scharfer Ring	x					x			

Patentdeckeldosen	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	lösemittelbasierte Füllgüter	wasserbasierte Füllgüter	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	0,500	99	96	90	Patentdeckel „Triple Tight“	x	x					x		
	0,600	99	96	105	Patentdeckel / gerollter Ring Patentdeckel „Triple Tight“	x	x					x		
	0,750	99	96	119	Patentdeckel / gerollter Ring		x				x	x		
	0,750	99	96	119	Patentdeckel / gerollter Ring	x						x		
	0,750	99	96	119	Patentdeckel „Triple Tight“	x	x					x		
	0,750	99	96	119	Patentdeckel / scharfer Ring	x						x		
	0,900	99	96	146	Patentdeckel / gerollter Ring Patentdeckel „Triple Tight“	x	x						x	
	0,400	105	105	59	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x							x
	1,000	105	105	136	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x							x
	1,000	105	105	140	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x							x
	0,750	108	108	120	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	1,000	108	108	132	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	1,000	108	104	132	Patentdeckel / scharfer Ring	x						x		
	2,000	140	140	162	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	2,500	140	140	188	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	2,500	163	163	148	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	2,500	163	163	150	Patentdeckel / scharfer Ring	x						x		
	2,750	163	163	163	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	3,000	163	163	180	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	2,500	163	163	180	Patentdeckel / scharfer Ring	x						x		
	2,500	165	165	157	Patentdeckel / gerollter Ring	x						x		
	2,500	165	165	157	Patentdeckel „Double Tight“	x	x							
	3,000	165	165	180	Patentdeckel / gerollter Ring	x						x		
	3,000	165	165	180	Patentdeckel „Double Tight“	x	x							
	3,000	165	165	195	Patentdeckel / scharfer Ring	x						x		

PATENTDECKELDOSEN

PATENTDECKELDOSEN

Patentdeckeleimer	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	lösemittelbasierte Füllgüter	wasserbasierte Füllgüter	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	2,000	140	140	162	Patentdeckel, Ring mit eingelegtem Bügel (OPTIcan)	x	x							
	2,500	140	140	188	Patentdeckel, Ring mit eingelegtem Bügel (OPTIcan)	x	x							
	2,000	140	140	162	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x							
	2,500	140	140	188	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x							
	2,000	153	153	157	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x					x		
	2,500	153	153	181	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x					x		
	3,000	153	153	193	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x					x		
	3,000	153	153	209	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x					x		
	2,500	163	163	148	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	2,500	163	163	150	Patentdeckel / scharfer Ring	x					x			
	2,500	163	163	150	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x				x			
	2,750	163	163	163	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	3,000	163	163	180	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x	x						
	3,000	163	163	180	Patentdeckel / scharfer Ring	x						x		
	4,000	163	163	230	Patentdeckel / scharfer Ring	x						x		
	4,000	163	163	230	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x					x		
	5,000	163	163	270	Patentdeckel / scharfer Ring	x						x		
	5,000	163	163	270	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x					x		
	2,500	167	148	150	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x						x	
	2,500	167	148	176	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x						x	
3,000	167	148	193	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x						x		
3,000	167	148	210	Patentdeckel / gerollter Ring	x	x						x		
	2,500	165	165	157	Patentdeckel „Double Tight“	x		x						
	3,000	165	165	180	Patentdeckel „Double Tight“	x		x						
	3,000	165	165	195	Patentdeckel „Double Tight“	x		x						
	4,000	180	180	190	Patentdeckel „Triple Tight“	x			x				x	
	4,200	180	180	200	Patentdeckel „Triple Tight“	x			x				x	
	5,000	180	180	222	Patentdeckel „Triple Tight“	x			x				x	
	5,500	180	180	243	Patentdeckel „Triple Tight“	x			x				x	
	5,000	185	173	229	Patentdeckel / gerollter Ring	x		x	x					
	5,000	185	173	239	Patentdeckel / gerollter Ring	x		x						

Bei **Kanistern** bieten wir Ihnen eine einmalig große Auswahl in den verschiedensten Formaten und Ausführungen und in Größen von 0,175 Liter bis 30 Liter.

Kanister	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG	GG	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	0,175	70	35	92	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x								x	
	0,237	70	35	122	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x								x	
	0,250	70	35	127	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/3A1/Y1.2/200/**/F/CSP/LRM U049						x	
	0,300	70	35	148	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/3A1/Y1.2/200/**/F/CSP/LRM U049						x	
	0,375	96	42	116	Metallverschluss	x								x	
	0,473	96	42	149	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x								x	
	0,500	96	42	154	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/3A1/Y1.2/250/**/F/CSP/LRM U069 UN/3A1/Y1.2/250/**/F/CSP/LRM U076						x	
	0,500	90	73	94	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/3A1/Y/150/./D/BAM 9471-KHV	x						
	1,000	90	73	173	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/3A1/Y/150/./D/BAM 9471-KHV	x						
	0,750	114	58	140	Metallverschluss	x								x	
	0,946	114	58	174	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x								x	
	1,000	114	58	186	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/3A1/Y1.6/180/**/F/CSP/LRM U038 UN/3A1/Y1.2/150/**/F/CSP/LRM S050						x	
	0,750	106	76	132	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/3A1/X/250/./D/BAM 7792-KHV	x						
	1,000	106	76	155	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/3A1/X/250/./D/BAM 7792-KHV	x						
	1,200	106	76	172	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/3A1/X/250/./D/BAM 7792-KHV	x						
	2,000	175	108	132	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/3A1/Y1.2/150/**/F/CSP/LRM M027 UN/3A1/Y1.2/180/**/F/CSP/LRM P037						x	
	2,500	175	108	159	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/3A1/Y1.2/150/**/F/CSP/LRM M027 UN/3A1/Y1.2/180/**/F/CSP/LRM P037						x	
	3,000	175	108	174	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/3A1/Y1.2/150/**/F/CSP/LRM M027 UN/3A1/Y1.2/180/**/F/CSP/LRM P037						x	
	4,000	175	108	235	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/3A1/Y1.2/150/**/F/CSP/LRM M027 UN/3A1/Y1.2/180/**/F/CSP/LRM P037						x	
	5,000	175	108	292	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/3A1/Y1.2/150/**/F/CSP/LRM M027 UN/3A1/Y1.2/180/**/F/CSP/LRM P037						x	

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Kanister	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG	GG	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	2,500	164	125	162	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/170/./D/BAM 7547-KHV UN/3A1/Y/130/./D/BAM 7636-KHV	x						
	3,000	164	125	190	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/170/./D/BAM 7547-KHV UN/3A1/Y/130/./D/BAM 7636-KHV	x						
	4,000	164	125	250	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/170/./D/BAM 7547-KHV UN/3A1/Y/130/./D/BAM 7636-KHV	x						
	5,000	164	125	300	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/170/./D/BAM 7547-KHV UN/3A1/Y/130/./D/BAM 7636-KHV	x						
	6,000	164	125	350	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/170/./D/BAM 7547-KHV UN/3A1/Y/130/./D/BAM 7636-KHV UN/3A1/Y/170/./D/BAM 11600-KHV	x						
	5,000	166	134	251	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/3A1/Y1.5 /180/**/F/CRO/LRM U008 UN/3A1/Y1.3/150/**/F/CR RO/LRM 7129					x		
	10,000	231	151	338	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/140/./D/BAM 7632-KHV	x						
	12,000	231	151	400	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/140/./D/BAM 7632-KHV	x						
	15,000	258	232	365	Eindrückdeckel mit Spannring	x			x						
	15,000	258	232	365	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/110/./D/BAM 5004-KHV UN/3A1/Y/110/./D/BAM 7640-KHV	x						
	20,000	258	232	400	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/110/./D/BAM 5004-KHV UN/3A1/Y/110/./D/BAM 7640-KHV	x						
	20,000	292	258	310	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/110/./D/BAM 7634-KHV	x						
	25,000	292	258	395	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/110/./D/BAM 7634-KHV	x						
	30,000	292	258	450	Kunststoff-Faltenbalgverschluss Schraubverschluss Blechverschraubung		x	UN/3A1/Y/110/./D/BAM 7634-KHV	x						

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Trichterflaschen und Flachflaschen von 100 ml bis 1,2 Liter sind rund und handlich und erfüllen höchste Transportanforderungen auf allen Verkehrswegen und für die verschiedensten Füllgüter.

Trichterflaschen / Flachflaschen	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG	GG	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	0,100	56	56	55	Blechverschraubung 30 mm	x			x						
	0,250	56	56	119	Blechverschraubung 30 mm	x	x	UN/1A1/Y/200/..	x						
	0,450	80	80	110	Blechverschraubung 30 mm	x	x	UN/1A1/X/250/..	x						
	1,000	80	80	225	Blechverschraubung 30 mm	x			x						
	0,750	99	99	119	Blechverschraubung 30 mm	x			x						
	1,000	99	99	149	Blechverschraubung 30 mm	x	x	UN/1A1/X/1.2/250/..	x						
	0,150	56	56	85	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/300/..D/BAM 8175-KHV	x						
	0,250	56	56	120	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/300/..D/BAM 8175-KHV	x						
	0,250	73	73	77	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 8179-KHV	x						
	0,500	73	73	140	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 8179-KHV	x						
	0,500	79	79	125	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7794-KHV	x						
	0,750	79	79	178	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7794-KHV	x						
	1,000	79	79	224	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7794-KHV	x						
	0,500	84	84	118	Kunststoffverschlüsse	x							x		
	1,000	84	84	210	Kunststoffverschlüsse	x						x			
	0,500	99	99	90	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV UN/1A1/Y/250/..D/BAM 9462-KHV	x						
	0,750	99	99	119	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV UN/1A1/Y/250/..D/BAM 9462-KHV	x						
	0,750	99	99	119	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV				x			
	1,000	99	99	149	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV UN/1A1/Y/250/..D/BAM 9462-KHV	x						
	1,000	99	99	149	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV				x			
	1,000	99	99	160	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV				x			
	1,200	99	99	175	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV UN/1A1/Y/250/..D/BAM 9462-KHV	x						
1,200	99	99	175	Kunststoffverschlüsse	x	x	UN/1A1/X/250/..D/BAM 7843-KHV				x				

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Flachkannen von 3 bis 30 Liter sind bewährte und stabile Rundgefäße für viele flüssige Füllgüter, insbesondere für Gefahrgüter. Geeignete Verschlussmöglichkeiten erleichtern Ihren Kunden die sachgerechte Verwendung der Füllgüter.

Flachkannen	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI
	3,000	163	155	179	Faltenbalgverschluss	x	x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 4835-KHV UN/1A1/Y/120/./D/BAM 12852-KHV	x						
	3,000	163	155	180	Faltenbalgverschluss	x	x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 4835-KHV		x					
	5,000	163	155	285	Faltenbalgverschluss	x	x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 4835-KHV UN/1A1/Y/120/./D/BAM 12852-KHV	x						
	5,000	163	155	285	Faltenbalgverschluss		x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 4835-KHV		x					
	6,000	163	155	330	Faltenbalgverschluss	x	x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 4835-KHV UN/1A1/Y/120/./D/BAM 12852-KHV	x						
	10,000	222	230	300	Metall-Schraubverschlüsse, Spout-Verschluss		x	UN/1A1/X/300/./D/BAM 8382-KHV					x		
12,000	222	230	325	Metall-Schraubverschlüsse, Spout-Verschluss		x	UN/1A1/X/300/./D/BAM 8382-KHV					x			
	10,000	230	225	285	Faltenbalgverschluss		x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 9266-KHV		x					
	10,000	230	225	289	Faltenbalgverschluss		x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 9266-KHV	x	x					
	11,000	230	225	300	Faltenbalgverschluss		x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 9266-KHV		x					
	12,000	230	225	335	Faltenbalgverschluss		x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 9266-KHV	x	x					
	13,000	230	225	363	Faltenbalgverschluss		x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 9266-KHV	x	x					
	15,000	272	280	302	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM M040							x
	20,000	272	280	381	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM M040 UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM R027							x
	25,000	272	280	467	Kunststoffverschluss Metallverschluss	x	x	UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM M040 UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM R027							x
	27,000	272	290	445	Metallverschluss		x	UN/1A1/X/250/**/CH 2358/BV			x				
	29,000	315	320	384	Kunststoffverschluss	x	x	UN/1A1/Y/120/**/CH 2579/BV			x				
	28,000	328	312	374	Faltenbalgverschluss		x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 7790-KHV	x	x					
	30,000	328	312	425	Faltenbalgverschluss		x	UN/1A1/Y/120/./D/BAM 7790-KHV	x	x					

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Falzdeckeldosen sind vielseitig einsetzbar. für chemisch-technische Produkte und für Nahrungsmittel. Die Falzdeckeldosen werden werkseitig mit Aufreißdeckel / "Easy-Open"-Deckel oder mit einem Falzdeckel verschlossen. Der Abfüller falzt nach dem Befüllen den Boden bzw. den Oberboden auf.

Falzdeckeldosen	Nenn-Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG*	GG*	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE	AT	CH	HU	FR	GB	FI	
	0,200	73	73	63	„Easy Open“-Deckel	x		---							x	
	0,435	73	73	109	Falzdeckel „Easy Open“-Deckel	x		---							x	
	0,435	73	73	110	„Easy Open“-Deckel	x		---							x	
	0,520	73	73	130	„Easy Open“-Deckel	x		---							x	

	0,500	99	99	63	Falzdeckel	x		---								x
	0,500	99	99	63	„Easy Open“-Deckel	x		---	x							x
	0,600	99	99	82	„Easy Open“-Deckel	x		---	x							
	0,700	99	99	110	„Easy Open“-Deckel	x		---	x							
	0,700	99	99	112	Falzdeckel „Easy Open“-Deckel	x		---								x
	0,750	99	99	119	Falzdeckel „Easy Open“-Deckel	x		---								x
	1,000	99	99	149	„Easy Open“-Deckel	x		---	x							
	1,250	99	99	180	„Easy Open“-Deckel	x		---	x							
	1,500	99	99	200	„Easy Open“-Deckel	x		---	x							

	0,250	99,6	99,6	45	„Easy Open“-Deckel	x		---								x
	0,500	99,6	99,6	90	„Easy Open“-Deckel	x		---								x
	1,000	99,6	99,6	142	„Easy Open“-Deckel	x		---								x
	1,200	99,6	99,6	180	„Easy Open“-Deckel	x		---								x

10,000	230	217	291	Falzdeckel	x		---	x								

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Conivac, Vakuum-Druckfarbendosen	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG	GG	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE 	AT 	CH 	HU 	FR 	GB 	FI
	1,000	140	130	92	Vacuum Clinchdeckel	x		---	x						
	2,500	190	175	126	Vacuum Clinchdeckel	x		---	x						
<p>Conivac, Vakuum Druckfarbendosen, sind mit zwei Größen die ideale, vollständig konische Verpackung für Druckfarben. Der Verschluss erfolgt maschinell unter Erzeugung eines Vakuums und verhindert dadurch Luftkontakt mit der Farbe.</p>															
Dosen für Brennpaste	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG	GG	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE 	AT 	CH 	HU 	FR 	GB 	FI
	0,250	83	83	53	Patentdeckel	x		---			x				
	<p>Metall ist das ideale Material für Brennpastendosen, da es hitzebeständig ist. Das tiefgezogenen Unterteil und der definierte Lochdurchmesser des Ringes bilden zusammen eine funktionale Einheit für das sichere Abbrennen der Brennpaste.</p>														
Scharnierdeckeldosen	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG	GG	Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)	DE 	AT 	CH 	HU 	FR 	GB 	FI
		67	93	20	Scharnierdeckel	x		---				x			
	<p>In Ungarn fertigen wir diese Scharnierdeckeldose für verschiedene Kunden als Bonbonverpackung. Andere Verwendungszwecke sind möglich.</p>														
Partyfass mit ein gebautem Zapfhahn	Nenn- Volumen (DIN) in Liter	Ø oben in mm	Ø unten in mm	Höhe in mm	Verschlussart	NGG	GG	Innendruckstabilität (ohne Verformung)	DE 	AT 	CH 	HU 	FR 	GB 	FI
	5,000	153	160	246	Kombiverschluss (Ventilverschluss)	x		bis 4,0 bar	x						
	5,000	153	160	246	Kombiverschluss (Ventilverschluss)	x		bis 5,0 bar	x						
<p>Das HUBER Partyfass mit 5 Liter Volumen ist mit einem eingebauten Zapfhahn ausgestattet. Sowohl in der Ausführung PartyKEG classic als auch in der verstärkten Version PartyKEG extreme werden die beliebten Partyfässer weltweit von großen und kleinen Brauereien eingesetzt.</p>															

*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut)

Kunststoffverpackungen sind leicht und flexibel und eignen sich für die verschiedensten Füllgüter. Nutzen Sie unser vielseitiges Standardsortiment und die Vielzahl der Verschlüsse für die erfolgreiche Vermarktung Ihrer Produkte.

WEITHALS-FLASCHEN, zylindrisch	Nenn-Volumen DIN (ml)	Ø (mm)	Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	Material	Zulassung	Farbe	Verschluss
	500	85	43	135	PE-LD	-	natur	Spritzverschluss
	750	85	43	170	PE-LD	-	natur	Spritzverschluss
	1.000	85	43	228	PE-LD	-	natur	Spritzverschluss
	500	85	60	140	PE-HD	-	natur	Schraubverschluss
	750	85	60	176	PE-HD	-	natur	Schraubverschluss
	1.000	85	60	223	PE-HD	-	natur	Schraubverschluss
ENGHALS-FLASCHEN, zylindrisch	Nenn-Volumen DIN (ml)	Ø (mm)	Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	Material	Zulassung	Farbe	Verschluss
	100	50.5	28	99	PE-LD	-	natur	Dosiersverschluss Klappdeckel-Verschluss Sprüh-Spritzpistole
	250	50.5	28	171	PE-LD	-	natur	Dosiersverschluss Klappdeckel-Verschluss Sprüh-Spritzpistole
	500	70	28	180	PE-LD	-	natur	Dosiersverschluss Klappdeckel-Verschluss Sprüh-Spritzpistole
	1.000	86.5	28	237	PE-HD	-	natur	Dosiersverschluss Klappdeckel-Verschluss Sprüh-Spritzpistole
WEITHALS-DOSEN	Nenn-Volumen DIN (ml)	Ø (mm)	Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	Material	Zulassung	Farbe	Verschluss
	250	93	77,5	60	PE-HD	-	natur	Schraubverschluss
	500	93	77,5	98	PE-HD	-	natur	Schraubverschluss
	630	93	77,5	115	PE-HD	-	natur	Schraubverschluss
	750	93	77,5	136	PE-HD	-	natur	Schraubverschluss
	1.000	93	77,5	175	PE-HD	-	natur	Schraubverschluss
	1.250	93	77,5	214	PE-HD	-	natur	Schraubverschluss

MILCHFLASCHEN	Nenn-Volumen DIN (ml)	Ø (mm)	Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	Material	Zulassung	Farbe	Verschluss
	250	58	38	154	PE-HD	mit Rippen	weiss	Schraubverschluss mit Garantiband
	500	70	38	193	PE-HD	ohne Rippen	weiss	Schraubverschluss mit Garantiband
	500	73	38	181	PE-HD	mit Rippen	natur weiss	Schraubverschluss mit Garantiband
	1.000	85	38	246	PE-HD	mit Rippen	natur	Schraubverschluss mit Garantiband
	1.000	85x75	38	232	PE-HD	mit Rippen	weiss	Schraubverschluss mit Garantiband
WEITHALS-FLASCHEN, ND 42, zylindrisch	Nenn-Volumen DIN (ml)	Ø (mm)	Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	Material	Zulassung	Farbe	Verschluss
	250	70	42	102,5	PE-HD	-	auf Anfrage	Schraubverschluss
	500	70	42	182	PE-HD	-	auf Anfrage	Schraubverschluss
	1.000	86,5	42	230	PE-HD	-	auf Anfrage	Schraubverschluss
	1.200	102	42	195	PE-HD	UN 1H1/Y1.4/150	auf Anfrage	Schraubverschluss
MINI FASS	Nenn-Volumen DIN (ml)	Ø (mm)	Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	Material	Zulassung	Farbe	Verschluss
	1.150	108	99	160	PE-HD	-	blau	Deckel mit Gummidichtung / Spannring

RECHTECK-KANISTER	Nenn-Volumen DIN (ml)	Ø (mm)	Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	Material	Zulassung	Farbe	Verschluss
	2.500	185x134	42	190	PE-HD	-	schwarz natur	Schraubverschluss
	5.000	185x134	42	307	PE-HD	UN/3H1/Y1.4/100/**/CH/EGI-4204299/CV	schwarz natur	Schraubverschluss

OKTANT-KANISTER	Nenn-Volumen DIN (ml)	Ø (mm)	Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	Material	Zulassung	Farbe	Verschluss
	5.000	238x130	42	233	PE-HD	UN/3H1/Y1.5/150/**/CH/EGI-3631/BV	natur	Schraubverschluss
	5.000	238x130	32	233	PE-HD	-	natur	Schraubverschluss mit Entgasung und Tropfgeisser

